Gniazdo wtyczkowe metalowe stałe IP44

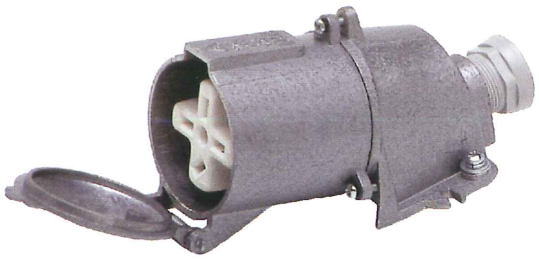



2141-120
032

Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe [mm]			Wymiary montażowe [mm]				Dławica [d]	Waga [g]	Numer wyrobu
			a	b	c	e	f	g	h			
32	500	3P+Z	180	100	100	-	30	-	85	P 21	530	2141-120
63	500	3P+Z	225	115	117	10	64	66	100	P 29	1015	032

Części zamienne do gniazd wtyczkowych i wtyczek









Nazwa podzespołu	In	Un	Liczba styków	Numer wyrobu	Uwagi	Wykaz wyrobów, do których wchodzi
Zespół stykowy gniazda	16 A	230 V~	2P+Z	1404-1	Styki okrągłe w układzie kołowym zgodnie z normą PN-EN 60 309	2629-126. 2629-326, 2629-620, 2624-137, 2624-337, 2624-630
		400 V~	3P+Z	1345-2		2127-126,2127-337.2127-620, 2127-420.2627-126, 2627-326, 2627-620,2627-420
		230/400 V~	3P+N+Z	1402-1		2622-126,2622-620,2622-420, 2626-137,2626-630,2626-337
	32 A	400 V~	3P+Z	1352-1		2143-126.2144-337,2143-620, 2143-20,2647-126,2643-326, 2643-620,2643-420
		230/400 V~	3P+N+Z	1399-1		2642-126,2642-620,2642-420, 2646-137,2646-630,2646-337
Zespół stykowy wtyczki	16 A	400 V~	3P+Z	1400-1		3126-326,3126-337, 3125-230.3623-326(*)
	32 A	400 V~	3P+Z	1401-1		3143-326.3144-337, 3144-230,3643-326(*)
Zespół stykowy gniazda	32 A	500 V~	3P+Z	1020-2	Styki prostokątne w układzie kołowym	2141-120
	63 A	500 V~	3P+Z	1086-2		2161-120
Zespół stykowy wtyczki	32 A	500 V~	3P+Z	1025-2		3141-326
	63 A	500 V~	3P+Z	1332-1		3162-326
Przykrywa wtyczki izolacyjnej IP67	16 A	230 V~	2P+Z	1437-1	Wymiary zgodne z normą PN-EN 60 309	3624-337,3624-230
	16 A	230/400 V~	3P+N+Z	1438-1		3626-337.3626-230
	32 A	230/400 V~	3P+N+Z	1439-1		3646-337,3646-230
	63 A	230/400 V~	3P+N+Z	1440-1		3666-337