
Moduły łączeniowe

Moduł łączeniowy B3S




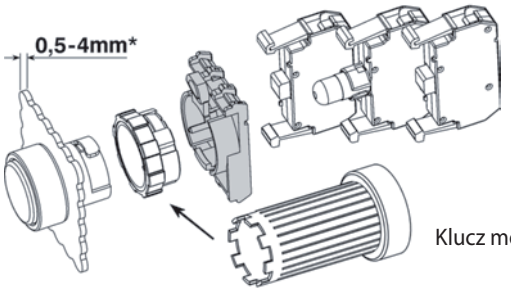

Klucz montażowy


Moduł łączeniowy B3M



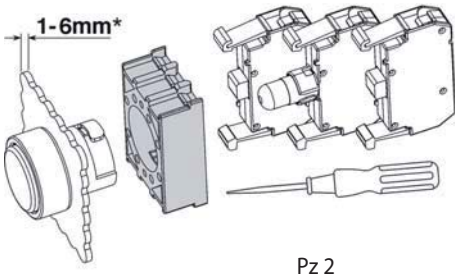

Pz 2

Styki pomocnicze i moduły podswietlające

	Napięcie		Opis	Typ
Styki pomocnicze				
	max. 690 V AC	1R		B3T01 [2]
	max. 690 V AC	1Z		B3T01 [2]
	Aktywator styku	do uruchomienia styku centralnego		P642
Moduł podświetlajacy, gniazdo BA9S				
	max. 440 V AC / DC 		bezpośrednie połączenie z żarówką max. 1,9W 1R 	B3F
	max. 440 V AC		bezposrednie połączenie, dla żarników i lamp wyładowczych max. 1,7W (pobór mocy aktywnych) 	B3FT
	max. 250 V 		bezpośrednie połączenie z LED 	B3FTD