SMH
Mufa termokurczliwa przelotowa
do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów z tworzyw sztucznych niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS

Wymiary

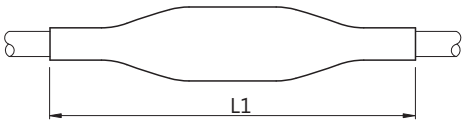



Zastosowania
- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 1-, 3-, 4-, 5-żyłowe
- Do kabli sygnalizacyjnych

Zawartość
- Rury wewnętrzne
- Termokurczliwe złączki zaciskowe dołączone (jedynie do muf na kable sygnalizacyjne)
- Rura zewnętrzna
- Chusteczka czyszcząca (brak w wersji PL)
- Płótno ścierne
- Przejrzyste, ilustrowane instrukcje montażu

Właściwości
- Wysokie wartosci izolacji elektrycznej
- Wodoszczelnosc
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymalosc mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Certyfikat
- EN 50393

Typ		L1 mm
SMH1	10-25	300
	35-70	400
	95-240	500
	150-300	500
	300-500	600
	500-630	1000
	500-630/ 2x2,5	1000
SMH3	1.5-16	400
	6-25	500
	25-70	700
	95-150	850
	185-300	1100
SMH4	1.5-6	200
	1.5-16	400
	6-25	500
	16-50	600
	25-95	600
	25-150	700
	95-300	1000
SMH5	1.5-6	250
	1.5-10	250
	1.5-16	400
	6-25	500
	16-25	500
SMH	7/10 1.5-2.5	330
	12/14 1.5-2.5	500
	18/24 1.5-2.5	500
	30 1.5-2.5	600
	34/40 1.5-2.5	600
SMH4	PL-1 (16-35)	800
	PL-2 (35-70)	800
	PL-3 (95-120)	1000
	PL-4 (95-150)	1000
	PL-5 (150-240)	1000

Zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.



Typ		kabel o izolacji z tworzyw sztucznych				Nr kat.
		1x	3x	4x	5x	
		max. przekrój zyly kabla mm²				
do kabli i przewodów energetycznych						
SMH1	10-25	10-25				**150154**
	35-70	35-70				**150158**
	95-240	95-240				**150160**
	150-300	150-300				**150161**
	300-500	300-500				**150162**
SMH3	1.5-16		1.5-16			**151500**
	6-25		6-25			**145266**
	25-70		25-70			**145267**
	95-150		95-150			**145270**
	185-300		185-300			**145273**
SMH4	1.5-6			1.5-6		**145246**
	1.5-16			1.5-16		**145249**
	6-25			6-25		**145296**
	16-50			16-50		**145320**
	25-95			25-95		**145332**
	25-150			25-150		**145282**
	95-300			95-300		**145342**
	PL-1 (16-35)			16-35		**247455**
	PL-2 (35-70)			35-70		**247460**
	PL-3 (95-120)			95-120		**247462**
	PL-4 (95-150)			95-150		**247465**
	PL-5 (150-240)			150-240		**247467**
SMH5	1.5-6				1.5-6	**145255**
	1.5-10				1.5-10	**145257**
	1.5-16				1.5-16	**145338**
	6-25				6-25	**145477**
	16-25				16-25	**145295**
	PL-2 (35-70)				35-70	**3-0216**
	PL-3 (95-150)				95-150	**3-0218**
	PL-4 (150-240)				150-240	**3-0219**

Typ				Nr kat.
		ilość żył	przekrój zyly mm²	
do kabli sygnalizacyjnych - zawierają złączki prasowane				
SMH	7/10 1.5-2.5	7-10	1.5-2.5	**145486**
	12/14 1.5-2.5	12-14	1.5-2.5	**145489**
	18/24 1.5-2.5	18-24	1.5-2.5	**145493**
	30 1.5-2.5	30	1.5-2.5	**145496**
	34/40 1.5-2.5	34-40	1.5-2.5	**145541**
do kabli trakcyjnych *				
SMH1	400-630*	1	400-630	**3-2201**
	500 VP **	1	500	**3-2238**
	630 VP**	1	630	**3-2143**
	500-630/2x2,5*	1	500-630	**3-2202**
	630+2x2,5 VP**	1	630	**3-2114**

* Zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie
** VP - zestaw ze złączką prasowaną