4-przewodowa listwa zaciskowa Ex e II; ze stopkami zatrzaskowymi; dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex e II; 9-bieg.

Numer wyrobu: 262-289



4-przewodowa listwa zaciskowa Ex e II; ze stopkami zatrzaskowymi; dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex e II; 9-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*262-289*
GTIN / EAN	*4044918639231*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne


Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
prąd nominalny [A]	*30 [A]*

Podgląd wydruku: 4-przewodowa listwa zaciskowa Ex e II; ze stopkami zatrzaskowymi; dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm; otwór montażowy Ø 3,5 mm; również na szynę aluminiową 210-154 lub ze stopką montażową 209-120 na szynę TS 35; do zastosowań Ex e II; 9-bieg. - Numer wyrobu: 262-289

Dane techniczne	
napięcie znamionowe EN (Ex e II) [V]	*550 [V]*
łączna liczba potencjałów	*9*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*4*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in*
szerokość	*112,4 mm / 4.425 in*
wysokość od podłoża	*23 mm / 0.906 in*
gł.	*33,5 mm / 1.319 in*
l. bieg.	*9*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
łączna liczba zacisków	*36*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
kolor	*jasnoszary*
obciążenie ogniowe [MJ]	*1.055 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*65.348 [g]*

Zdjęcia i schematy

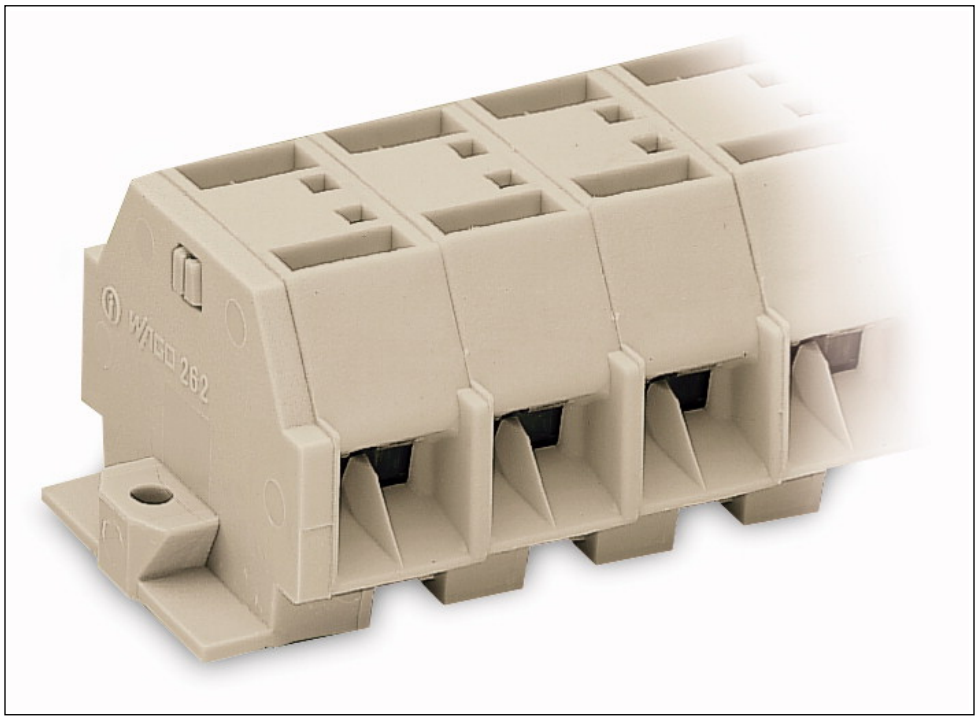

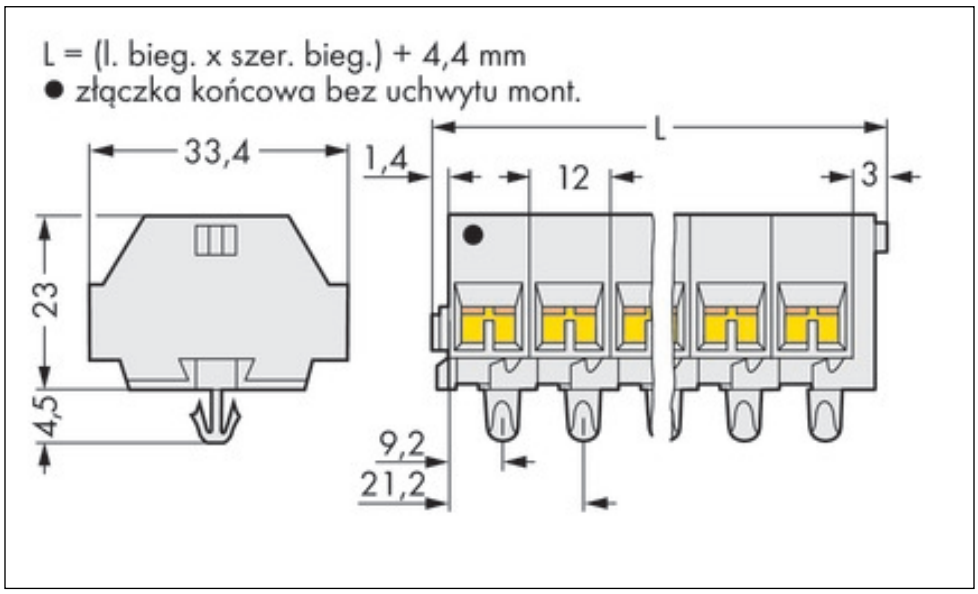

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.