
złączka do płytek drukowanych; 2,5 mm²; raster 5 mm; 2-bieg.; CAGE CLAMP®

Numer wyrobu: 739-102



złączka do płytek drukowanych; 2,5 mm²; raster 5 mm; 2-bieg.; CAGE CLAMP®

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*739-102*
GTIN / EAN	*4044918859400*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:listwy zaciskowe z zaciskiem CAGE CLAMP®, obsługiwane przyrządem montażowympionowe wprowadzenie przewodu i obsługa w celu oszczędności miejsca przy montażu i zestawianiu listew w grupy

Dane techniczne


Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*4 [kV]*


Dane techniczne	
napięcie znamionowe (III / 2) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]	*4 [kV]*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*630 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*24 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2*
Approvals per	*UL 1059*
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	*300 [V]*
Rated current UL (Use Group B) [A]	*12 [A]*
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	*300 [V]*
Rated current UL (Use Group D) [A]	*10 [A]*
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	*300 [V]*
Rated current CSA (Use Group B) [A]	*12 [A]*
Rated voltage CSA (Use Group D) [V]	*300 [V]*
Rated current CSA (Use Group D) [A]	*10 [A]*
łączna liczba potencjałów	*2*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 1,5 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 2,5 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
podejście przewodem do płytki drukowanej [°]	*90 [°]*
raster	*5 mm (0.197 in)*
szerokość	*11,5 mm / 0.453 in*
wys.	*19 mm / 0.748 in*
wysokość od podłoża	*15,8 mm / 0.622 in*
gł.	*14,3 mm / 0.563 in*
l. bieg.	*2*
układ pinów lutowniczych	*w rzędzie*


Dane techniczne	
długość pinu lutowniczego [mm]	*3.2 [mm]*
wymiary pinów lutowniczych	*0.8 x 1.2 mm*
średnica wierconego otworu z tolerancją [mm]	*1.6(+ 0.1) [mm]*
styk z płytką drukowaną	*THT*
łączna liczba zacisków	*2*
liczba pinów lutowniczych na potencjał	*1*
kolor	*szary*
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 46 (PA 46)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*miedź elektrolityczna (ECu)*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.046 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*2.529 [g]*
zakres temperatur granicznych	*-60 … 105 °C*

Zdjęcia i schematy

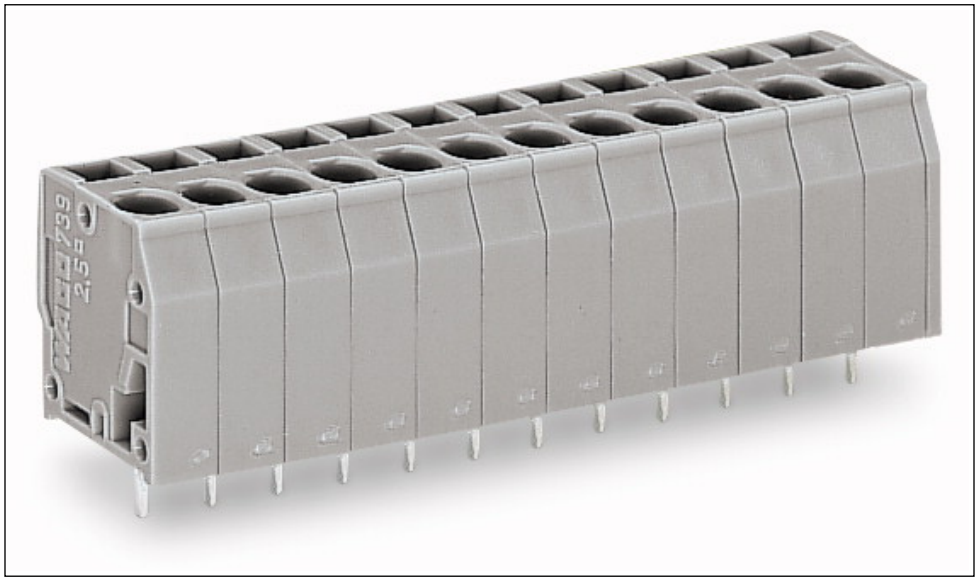

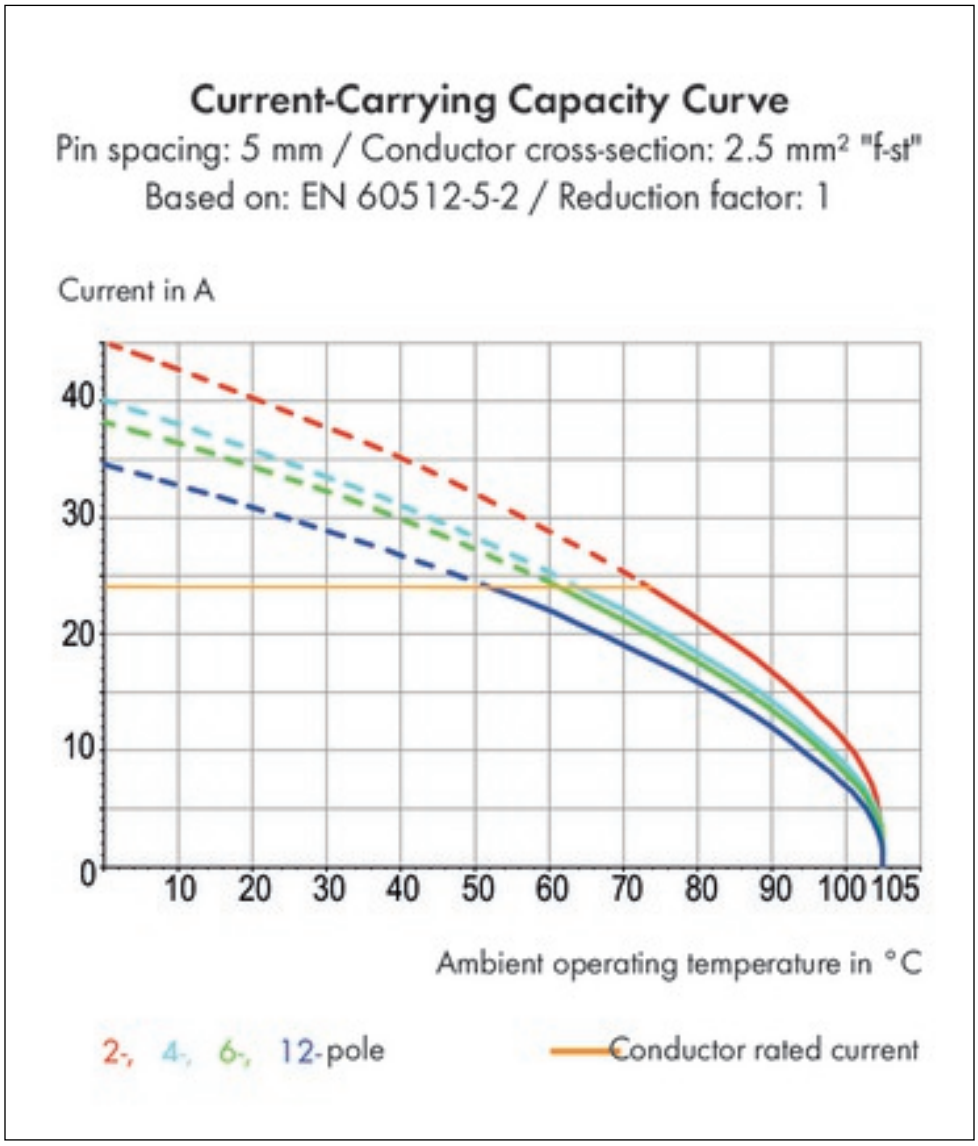
Current-Carrying Capacity Curve
Pin spacing: 5 mm / Conductor cross-section: 2.5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 1
Current in A
40
30
20
10
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105
Ambient operating temperature in °C
2-, 4-, 6-, 12-pole
Conductor rated current

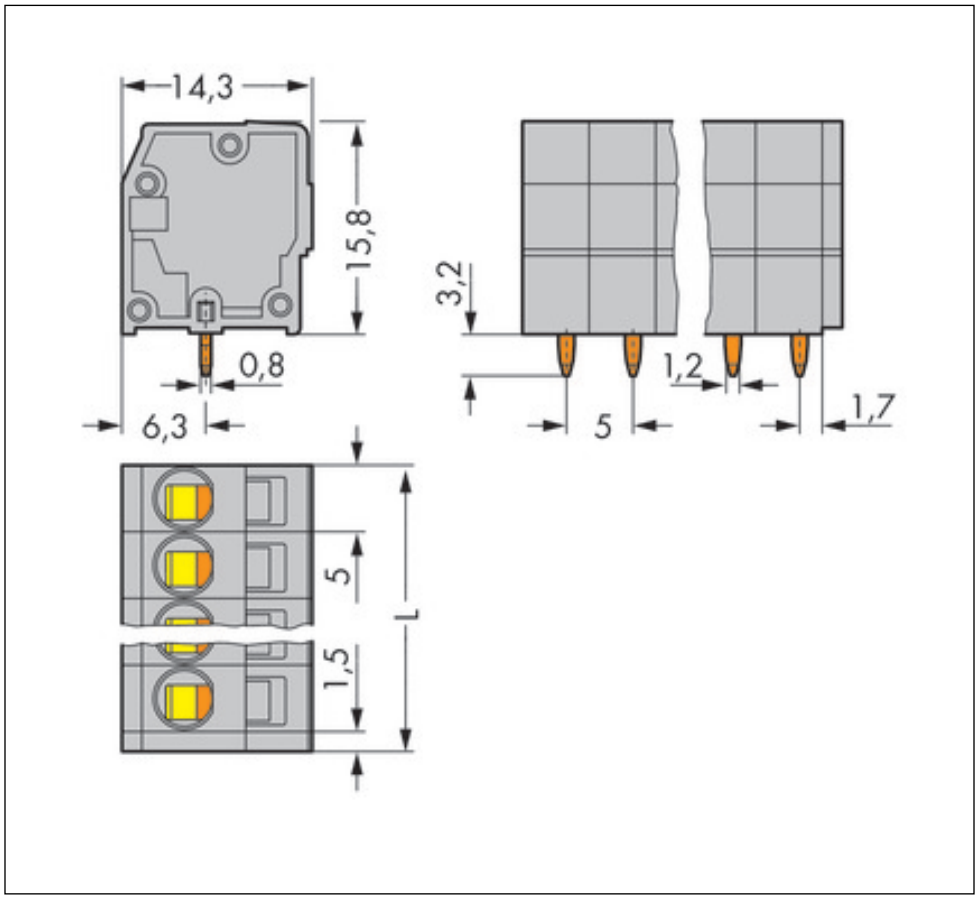
14,3
15,8
0,8
6,3
3,2
1,2
5
1,7
5
1,5
L

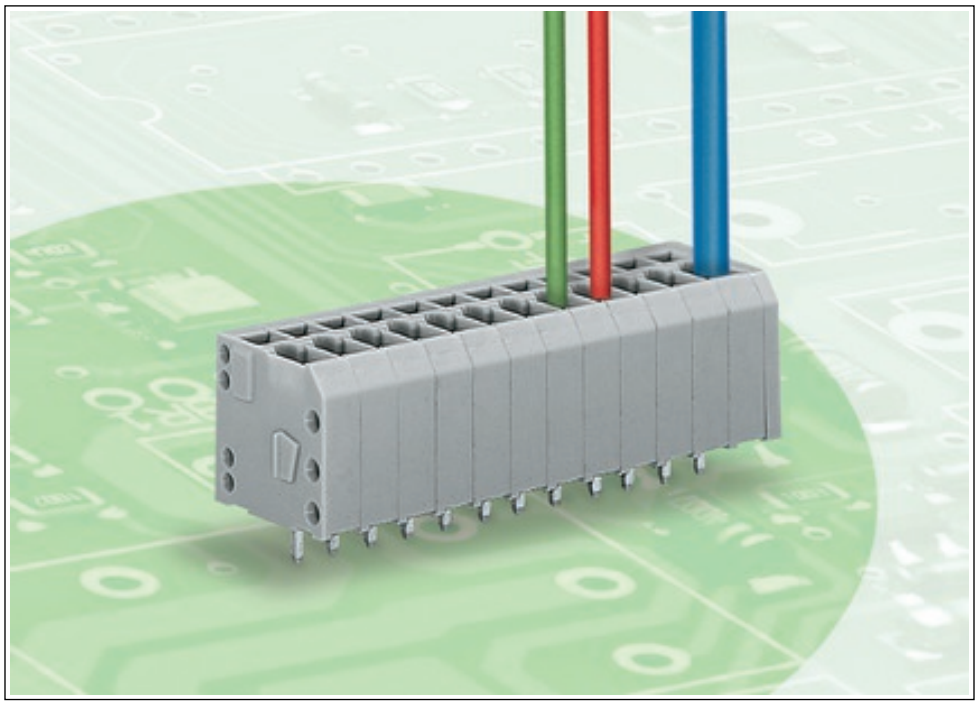

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.