RO1 Rynna ochronna

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

Wraz z uchwytem kablowym UK1/UKO1
do mocowania przewodów elektrycznych.
Dodatkowa osłona przewodu.




Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Stosować do	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
RO1/16-22	801500	UK1/16-22; UKO1/16-22	0,02	100
RO1/22-28	801600	UK1/22-28; UKO1/22-28	0,02	100
RO1/28-34	801700	UK1/28-34; UKO1/28-34	0,03	100
RO1/34-40	801800	UK1/34-40; UKO1/34-40	0,03	100
RO1/40-46	801900	UK1/40-46; UKO1/40-46	0,03	100
RO1/46-52	802000	UK1/46-52; UKO1/46-52	0,04	100
RO1/52-58	802201	UK1/52-58; UKO1/52-58	0,04	100
RO1/58-64	802100	UK1/58-64; UKO1/58-64	0,05	100
RO1/64-70	802300	UK1/64-70; UKO1/64-70	0,05	100

Przykłady

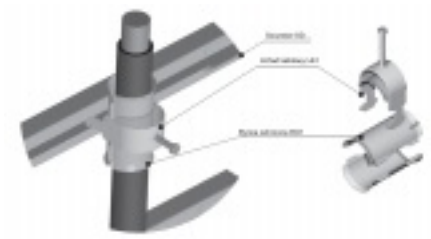


BAKS