SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

CAMEA LED P 9W RCR 4000K

PLAFONY




PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	205934
Napięcie zasilajace :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	9W
Stopień ochrony IK :	IK10
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	A
Temperatura barwowa :	4000K
Sposób montażu :	Natynkowy
Strumień świetlny :	990lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

CAMEA LED P 9W RCR 4000K

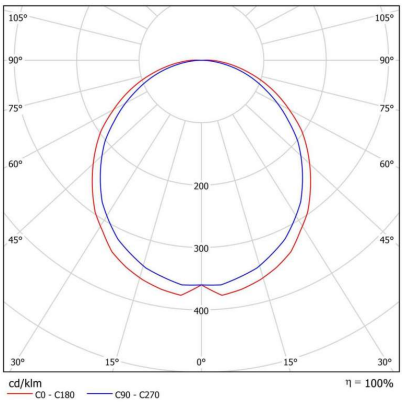

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Plafoniera natynkowa zawierająca zintegrowane źródło LEDowe. Zastosowanie mikrofalowego czujnika ruchu znacząco wpływa na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Pryzmatyczny matowy klosz zapewnia wysoką skuteczność świetlną. Podstawa wykonana z wytrzymałego na uderzenia materiału (IK10).

ZASTOSOWANIE

Oprawa znajdująca zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych.

CAMEA LED P 9W RCR 4000K

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	205934
Napięcie zasilajace:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Moc nominalna źródła światła:	9W
Stopień ochrony IK:	IK10
Stopień ochrony IP:	IP44
Skuteczność świetlna:	110lm/W
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	ø300/90mm
Waga:	0,535kg
Materiał korpusu:	PP
Materiał optyki:	PC
Temperatura barwowa:	4000K
Sposób montażu:	Natynkowy
Zasilacz:	EVG
Kolor:	Szary
Czujnik RCR:	Tak
RCR / PIR:	RCR
Strumień świetlny:	990lm
Moc znamionowa oprawy:	12,7W
Współczynnik mocy lampy:	0,9
Kod EAN:	5905963205842
Oznaczenie CE:	Tak
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM MAT
Nominalny okres trwałości lampy:	50000h
Znamionowa trwałość lampy:	50000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	0,8
Awaryjność 5000h:	≤1%
Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji:	25000
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:	pomijalny

Współpraca z ściemniaczami:	Brak możliwości ściemniania
Do zastosowań zewnętrznych:	Nie
Rozkład widmowy mocy:	(0,38; 0,38)
Oddawanie barw:	Ra>80
Jednolitość barwy:	(0,38; 0,38)
Nominalny kąt promieniowania:	120°
Źródło światła:	LED GO!
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym:	1szt
Źródło światła wymienne:	Nie

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-24

RoHS compliant

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

34/2017

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl