
IS 1

Dużo techniki.
Mało energii.
Szukasz prostego modelu? Czujnik ruchu na podczerwień IS 1 to połączenie perfekcyjnej techniki i prostego wzornictwa. Jest wyjątkowo niezawodny, można go umieścić na ścianie lub na suficie i jest on idealnym rozwiązaniem do monitorowania powierzchni domów i wjazdów. Ponadto zapewnia niesamowitą jakość wykrywania i można do dostosować do specyficznych warunków panujących na miejscu. Czujnik podłącza się tak łatwo i szybko, że starczy jeszcze czasu na pracę w ogrodzie.

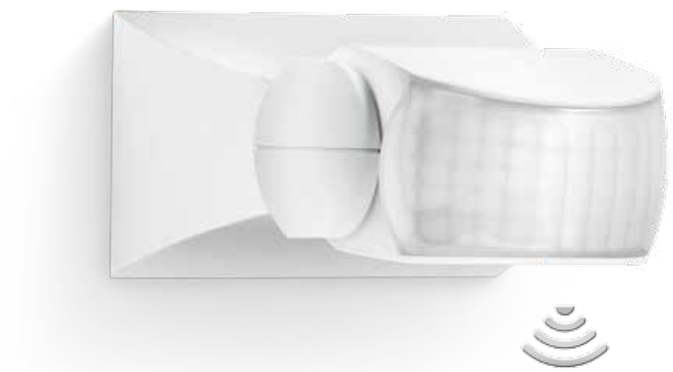

infrared sensor 120°

max. 10 m

IP 54

500W max.

ideal 2 m

60° horizontal 180° vertical

2 – 2000 lux

8 sec. – 35 min.

energy saving

3 JAHRE GARANTIE functional warranty

EAN IS 1 biały	4007841 600310
EAN IS 1 czarny	4007841 600419
Wersja	czujnik ruchu
Wymiary (W × S × G)	50 × 80 × 120 mm
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V, 50 Hz
Typ czujnika	pasywny czujnik podczerwieni
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Montaż	ściana, sufit
Maks. moc (obciążenie omowe, np. lampa uniwersalna)	500 W
Maks. moc (obciążenie nieskompensowane, indukcyjne, cos φ = 0,5, np. świetlówki)	500 W
Maks. moc (z elektronicznymi statecznikami, obciążenie pojemnościowe, np. żarówki energooszczędne)	maks. 4 szt., C ≤ 88 µF
Kąt wykrywania	120°
Możliwość segmentowego ograniczania obszaru wykrywania	tak
Zakres odchylania w poziomie	60°
Zakres odchylania w pionie	180°
Zasięg czujnika	maks. 10 m
Jasność zadziałania	2 – 2000 lx
Ustawienie czasu	8 s – 35 min
Stopień ochrony	IP54
Klasa ochronności	II


Do montażu na ścianie



biały



czarny

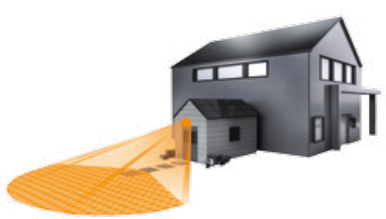

120°, max. 10 m

Tworzywo odporne na promieniowanie UV

