Oprawa świetlówkowa na źródła LED T8

OSL1, OSL2



Przeznaczenie:

- Oświetlenie wewnętrzne pomieszczeń typu: klatki schodowe, korytarze, przestrzenie handlowe, budynki mieszkalne, hurtownie.

Charakterystyka:

- Podstawowa belka świetlówkowa na świetlówki T8 LED.
- Zasilanie AC 220-240 V/ 50-60 Hz.

Zalety:

- Ze względu na małe gabaryty możliwy montaż w niewielkich wnekach sufitowych i gzymsach.

Uwagi:

- Przystosowane tylko do zasilania jednostronnego

1. Oprawa przystosowana do montażu na zawiesiach.



2. W obudowie otwory ułatwiające zasilanie.



3. Możliwość montażu oprawy na zawiesiach.
Indeks: OS-HERZW2-00



Indeks	Model	Kolor	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-OSL1090S-00	OS 1x90 LED	biały	blacha stalowa	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	0,255 kg	0,275 kg	5901867173720
OS-OSL1120S-00	OS 1x120 LED				0,320 kg	0,350 kg	5901867173737
OS-OSL2120S-00	OS 2x120 LED				0,380 kg	0,400 kg	5901867173744
OS-OSL1150S-00	OS 1x150 LED				0,420 kg	0,450 kg	5901867173751
OS-OSL2150S-00	OS 2x150 LED				0,470 kg	0,490 kg	5901867173768

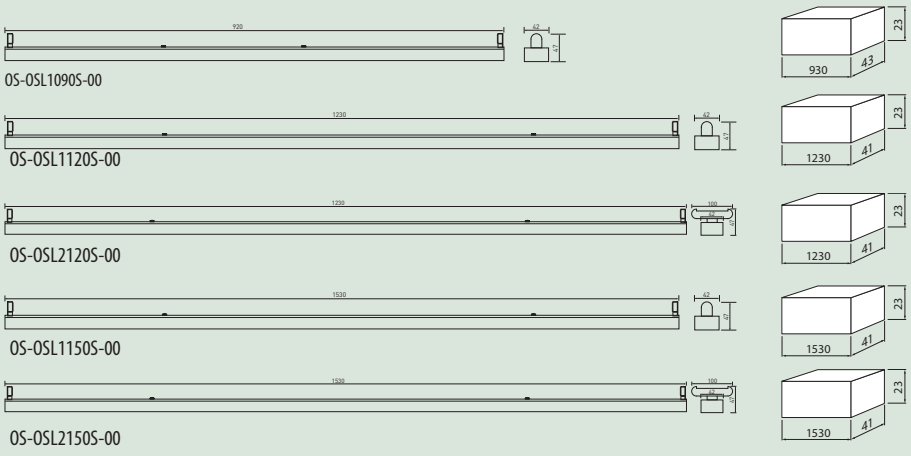

Wymiary opraw

Wymiary opakowań



AC 220-240 V 50-60 Hz | 2.5 mm | IP 20 | inside | G13 | T8 LED | MIN 1 m | CE