SR Śruba (komplet)

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Mocowanie przegrody do sczebla drabiny

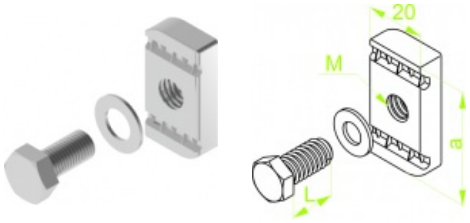

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal w gat. A2 lub A4.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt)	Wymiar M (mm)	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość (szt.)
SRM6x25	652506		6	25	35	100
SRM8x25	650451		8	25	35	100
SR50M8x25	655051	100 / 2.5	8	25	35	
SRM10x20	650675		10	20	35	100
SRM10x25	650654		10	25	35	100
SRM10x30	650651		10	30	35	100
SR50M10x30	655151	100 / 3	10	30	35	
SRM12x30	653510		12	30	35	100