# 1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa

*Numer wyrobu: 2022-1201*



*1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa*

## Nazwa

RoHS ✓
Compliant

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| *Dostawca* | *WAGO* |
| *Nr wyrobu dostawcy* | *2022-1201* |
| *GTIN / EAN* | *4050821145059* |
| *Zawartość* | *1* |
| *Opakowanie jednostkowe* | *100* |
| *Nr artykułu u klienta* | |

## Uwagi


## Dane techniczne


### *Inne*

| | |
|---|---|
| *rodzaj opakowania* | *BOX* |
| *parametry znamionowe zgodnie z 1* | *IEC/EN 60947-7-1* |
| *napięcie znamionowe (III / 3) [V]* | *690 [V]* |
| *napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]* | *6 [kV]* |
| *prąd nominalny [A]* | *24 [A]* |
| *prąd nominalny (2) [A]* | *32 [A]* |

| Dane techniczne | |
|---|---|
| *łączna liczba potencjałów* | *1* |
| *rodzaj oprzewodowania* | *oprzewodowanie od czoła* |
| *liczba poziomów* | *1* |
| *technika podłączania przewodu* | *Push-in CAGE CLAMP®* |
| *liczba zacisków* | *1* |
| *rodzaj montażu* | *Operating tool* |
| *materiał podłączanego przewodu* | *Copper* |
| *Nominal cross section* | *2,5 mm²* |
| *jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG* |
| *jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi* | *0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG* |
| *linkowy, montaż przy pomocy narzędzi* | *0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG* |
| *linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi* | *0,75 mm² / 18 AWG* |
| *dł. odizolowania przewodu* | *10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in* |
| *szerokość* | *5,2 mm / 0.205 in* |
| *wysokość od górnej krawędzi szyny* | *32,5 mm / 1.28 in* |
| *gł.* | *48,5 mm / 1.909 in* |
| *konstrukcja* | *konstrukcja pozioma* |
| *łączna liczba zacisków* | *1* |
| *płaszczyzna opisu* | *opis na środku / z boku* |
| *kolor* | *szary* |
| *materiał izolacyjny* | *poliamid 66 (PA 66)* |
| *obciążenie ogniowe [MJ]* | *0.112 [MJ]* |
| *zgodność z RoHS* | *1* |
| *ciężar [g]* | *5.038 [g]* |

## Zdjęcia i schematy

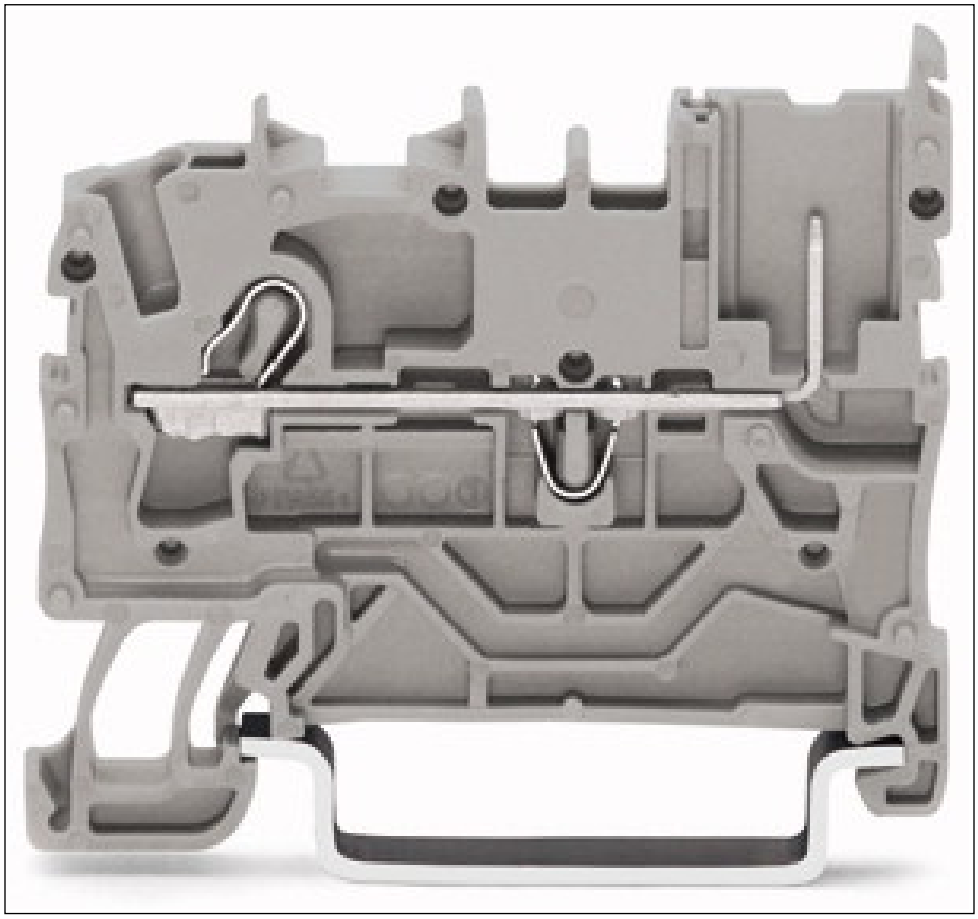

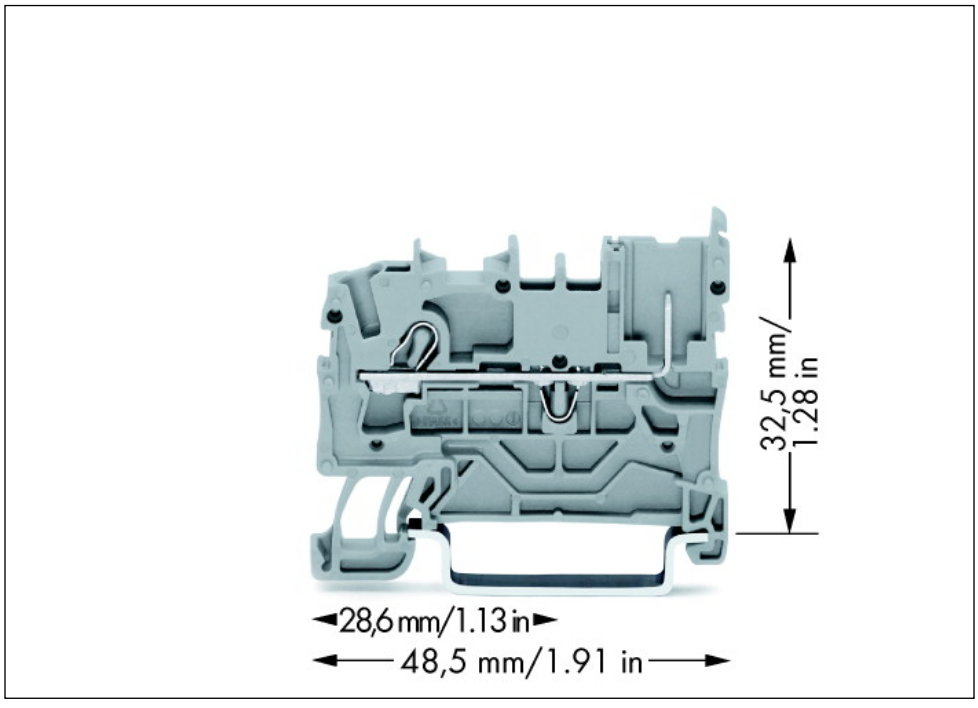

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.