SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PORTAL EVO LED HV 6W PC cz. zmierzchu 4000K


PLAFONY

PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	199684/HV
Napięcie zasilajace :	220-240V
Częstotliwość linii :	50 – 60Hz
Moc nominalna źródła światła :	6W
Stopień ochrony IK :	IK08
Stopień ochrony IP :	IP54
Klasa energetyczna :	A
Klasa ochrony :	I
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	280lm

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

PORTAL EVO LED HV 6W PC cz. zmierzchu 4000K

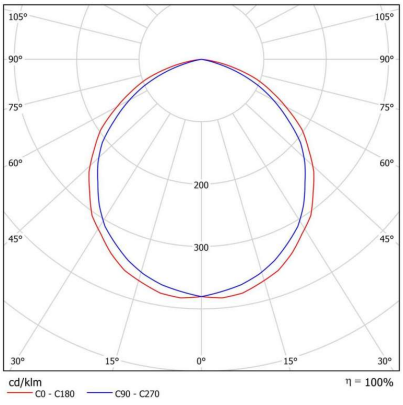

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Natynkowa, prostokątna plafoniera LED o szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym panelu LED GO!. Podstawa w kolorze białym wykonana z ABS. Równomiernie podświetlony klosz wykonany z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08. CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta=25 °C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe) jak i zewnętrznego (oświetlenie elewacyjne). W wariancie z czujnikiem zmierzchu idealnie nadaje się do podświetlenia oznakowania budynków, hal magazynowych, parkingów (zestaw cyfr w komplecie z oprawą).

PORTAL EVO LED HV 6W PC cz. zmierzchu 4000K

PLAFONY

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	199684/HV
Napięcie zasilajace:	220-240V
Częstotliwość linii:	50 – 60Hz
Moc nominalna źródła światła:	6W
Stopień ochrony IK:	IK08
Stopień ochrony IP:	IP54
Skuteczność świetlna:	45lm/W
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochrony:	I
Wymiary:	280/185/55mm
Waga:	0,57kg
Materiał korpusu:	PP
Temperatura barwowa:	4000K
Sposób montażu:	Natynkowy
Kolor:	Biały
Czujnik zmierzchu:	czujnik zmierzchu zewnętrzny
Strumień świetlny:	280lm
Współczynnik mocy lampy:	0,53
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	Opal
Oddawanie barw:	Ra>80
Źródło światła:	LED GO!
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym:	1
Temperatura pracy oprawy:	od -20°C do +35°C

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-08-02

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

23/2012

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl