SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, metryczne wieloprzepustowe wkłady uszczelniające, ochrona przed wnikaniem wody i kurzu do niewykorzystanych otworów

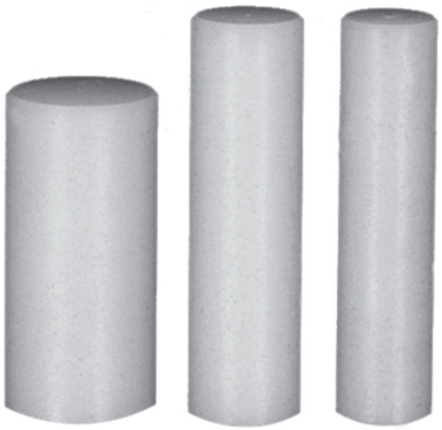

CE

Niezawodność

Optymalne odciążenie

Czas montażu

Korzyści

Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX-M

Zakres zastosowania

Do zamocowania w niewykorzystanych otworach SKINTOP® DIX-M wieloprzepustowych wkładach uszczelniających w celu uzyskania właściwego stopnia ochrony

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Kolor:	Kolor naturalny
Materiał:	Poliamid
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -40°C do +100°C

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-DV

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP GROUP

SKINTOP® DIX-DV

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]
SKINTOP® DIX-DV			
53100003	DIX-DV 3 x 9	3	9
53100004	DIX-DV 4 x 9	4	9
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5,5	11
53100006	DIX-DV 6 x 14	6	14
53100008	DIX-DV 8 x 14	8	14
53100009	DIX-DV 9 x 14	9	14

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16