
KGR Korytko H30

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

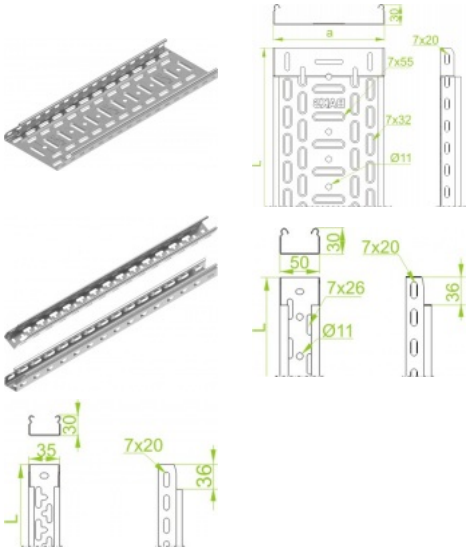

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ...
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGR35H30/2	130103	35	2 000	850	0,42	40 / 80
KGR35H30/3	130203	35	3 000	850	0,42	60 / 180
KGR50H30/2	130105	50	2 000	1 300	0,48	40 / 80
KGR50H30/3	130205	50	3 000	1 300	0,48	60 / 180
KGR100H30/2	130917	100	2 000	2 800	0,67	24 / 48
KGR100H30/3	130916	100	3 000	2 800	0,67	36 / 108
KGR150H30/2	131017	150	2 000	4 300	0,85	16 / 32
KGR150H30/3	131016	150	3 000	4 300	0,85	24 / 72
KGR200H30/2	131117	200	2 000	5 800	1,04	12 / 24
KGR200H30/3	131116	200	3 000	5 800	1,04	18 / 54
KGR300H30/2	131217	300	2 000	8 800	1,40	12 / 24
KGR300H30/3	131216	300	3 000	8 800	1,40	18 / 54

Obciążenie

