2-przew. złączka do płytek drukowanych; 1,5 mm²; raster 5 mm; 8-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®

Numer wyrobu: 806-108



2-przew. złączka do płytek drukowanych; 1,5 mm²; raster 5 mm; 8-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*806-108*
GTIN / EAN	*4045454076962*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:2-przewodowa kompaktowa listwa zaciskowa nasadzana z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®, obsługiwana przyrządem montażowymmontaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejkami, bez pomocy narzędzi2 zaciski – do zasilania oraz rozdzielania potencjałówszybka i prosta wymiana płytek drukowanych bez przerywania połączeń łańcuchowych poszczególnych potencjałów

Dane techniczne

Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60664-1*


Dane techniczne	
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*250 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*4 [kV]*
napięcie znamionowe (III / 2) [V]	*320 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 2) [kV]	*4 [kV]*
napięcie znamionowe (II / 2) [V]	*630 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [kV]	*4 [kV]*
prąd nominalny [A]	*10 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2*
Approvals per	*UL 1059*
Rated voltage UL (Use Group B) [V]	*300 [V]*
Rated current UL (Use Group B) [A]	*10 [A]*
Rated voltage UL (Use Group D) [V]	*300 [V]*
Rated current UL (Use Group D) [A]	*10 [A]*
Rated voltage CSA (Use Group B) [V]	*300 [V]*
Rated current CSA (Use Group B) [A]	*10 [A]*
łączna liczba potencjałów	*8*
liczba pojedynczych obiektów przyłączeniowych	*1*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*Push-in CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*2*
rodzaj montażu	*Operating tool*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG*
linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa	*0,25 … 1 mm² / …*
linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa	*0,25 … 1 mm² / …*
dł. odizolowania przewodu	*9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 in*
podejście przewodem do płytki drukowanej [°]	*45 [°]*
raster	*5 mm (0.197 in)*
szerokość	*41,5 mm / 1.634 in*
wys.	*16,25 mm / 0.64 in*
gł.	*19,8 mm / 0.78 in*
l. bieg.	*8*
średnica pinu lutowniczego [mm]	*1 [mm]*
Mating direction to the PCB [°]	*90 [°]*

Dane techniczne	
styk z płytką drukowaną	*THT*
wykonanie styków w obrębie wielowtyku	*?*
Connector connection type	*for PCBs*
łączna liczba zacisków	*16*
kolor	*szary*
grupa materiału izolacyjnego	*I*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
klasa palności zgodnie z UL 94	*V0*
materiał sprężyny zaciskowej	*chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)*
materiał styku	*stop miedzi*
powierzchnia styku	*cynowana*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.2 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*10.114 [g]*
zakres temperatur granicznych	*-60 … 105 °C*

Zdjęcia i schematy



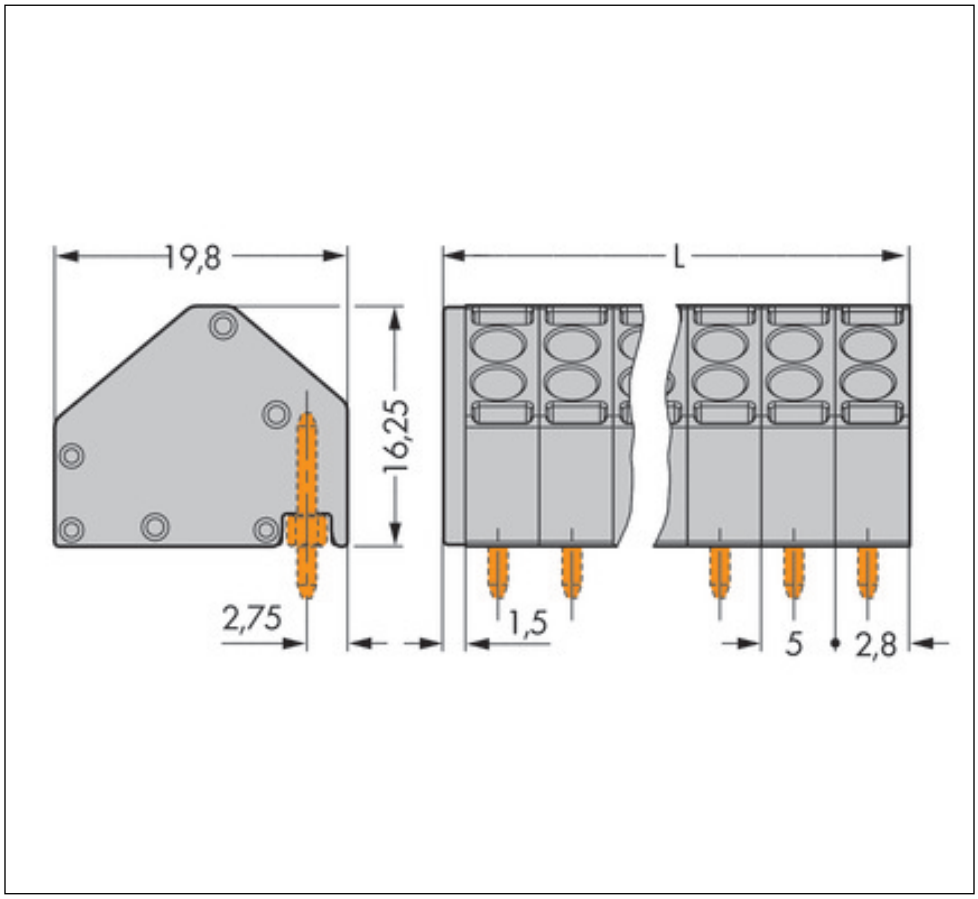

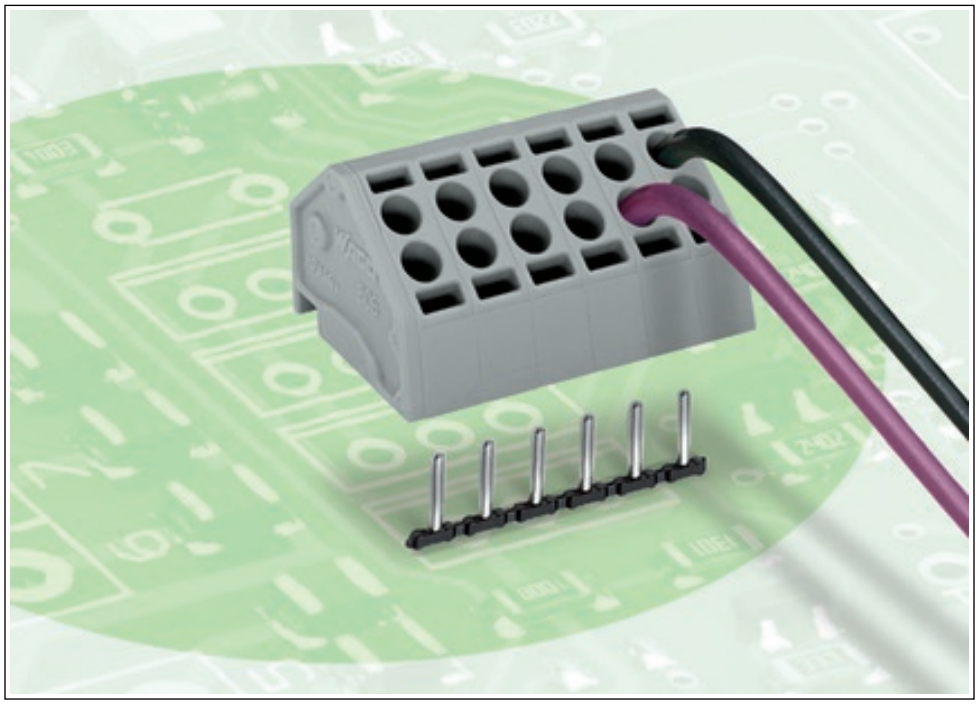

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.