Oprawa do montażu na ścianie lub stropie

OBUDOWA: białe tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy o wysokiej przepuszczalności z tworzywa, równomiernie rozpraszający światło
MODUŁ LED: zintegrowany moduł LED z układem zasilania, trwałość eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, SDCM 3
INNE: dostępne wersje z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time



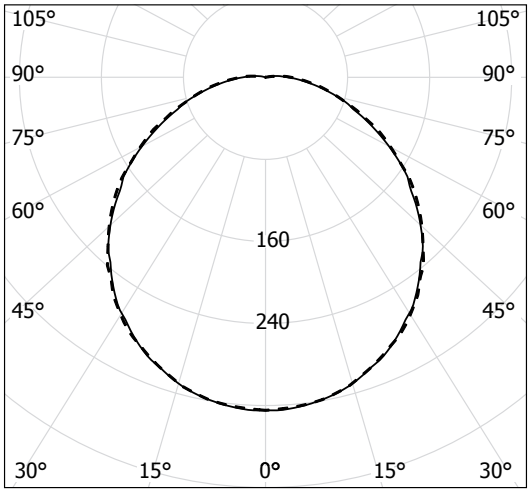

cd/klm η = 100%

5990000 C0 - C180 C90 - C270

wersja STANDARD						
5990000	HOME IP44 302	LED 830	900lm	10W	230V AC	0,80
5990100	HOME IP44 302	LED 840	900lm	10W	230V AC	0,80
wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu i zmierzchu						
5991000	HOME 2 IP44 302	LED 830	900lm	10W	230V AC	0,80
5991100	HOME 2 IP44 302	LED 840	900lm	10W	230V AC	0,80

