SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające z NBR, większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części, łatwy montaż kilku kabli

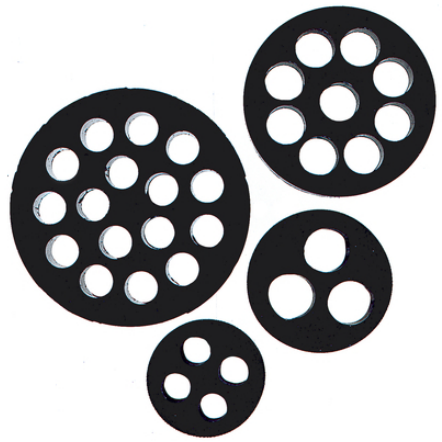

CE

- Odporność na promieniowanie UV
- Odporność na temperaturę
- Optymalne odciążenie
- Czas montażu
- Automatyka przemysłowa

Korzyści

Dla montażu różnych kabli i przewodów w jednej dławnicy
Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części

Zakres zastosowania

Do zastosowania w dławnicy kablowej SKINTOP®
Wkład uszczelniający z otworami montowany jest w miejscu uszczelki dławnicy

Uwaga

Szczelność IP 68 może zostać osiągnięta, gdy wszystkie wejścia są zamknięte, a wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy przewodów o średnicach nominalnych i/lub zaślepek SKINTOP® DIX-DV

Budowa produktu

SKINTOP® DIX-M FKM jest odporny na oleje, wodę, roztwory alkaliczne, kwasy, rozpuszczalniki, itp.

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Na zapytanie:	Specjalne kształty
Kolor:	Czarny, RAL 9005
Materiał:	NBR FKM
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	od -50 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® DIX-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla
SKINTOP® DIX-M			
53316220	16220	M 16	2 x 2
53316230	16230	M 16	2 x 3
53316240	16240	M 16	2 x 4
53316420	16420	M 16	4 x 2
53320250	20250	M 20	2 x 5
53320260	20260	M 20	2 x 6
53320340	20340	M 20	3 x 4
53320353	20353	M 20	3 x 5,3
53320440	20440	M 20	4 x 4
53320920	20920	M 20	9 x 2
53320430	20430	M 20	4 x 3
53325260	25260	M 25	2 x 6
53325250	25250	M 25	2 x 5
53325350	25350	M 25	3 x 5
53325360	25360	M 25	3 x 6
53325450	25450	M 25	4 x 5
53325540	25540	M 25	5 x 4
53325640	25640	M 25	6 x 4
53332270	32270	M 32	2 x 7
53332280	32280	M 32	2 x 8
53332290	32290	M 32	2 x 9
53332370	32370	M 32	3 x 7
53332380	32380	M 32	3 x 8
53332460	32460	M 32	4 x 6
53332470	32470	M 32	4 x 7
53332560	32560	M 32	5 x 6
53332650	32650	M 32	6 x 5
53332840	32840	M 32	8 x 4
53332850	32850	M 32	8 x 5
53332940	32940	M 32	9 x 4
53340290	40290	M 40	2 x 9
53340310	40310	M 40	3 x 10
53340480	40480	M 40	4 x 8
53340490	40490	M 40	4 x 9

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla
53340580	40580	M 40	5 x 8
53340590	40590	M 40	5 x 9
53340670	40670	M 40	6 x 7
53340860	40860	M 40	8 x 6
53340969	40969	M 40	9 x 6,9
53350118	50118	M 50	11 x 8
53350680	50680	M 50	6 x 8
53350780	50780	M 50	7 x 8
53350870	50870	M 50	8 x 7
53350147	50147	M 50	14 x 7
53350164	50164	M 50	16 x 4
53350166	50166	M 50	16 x 6
SKINTOP® DIX-M FKM			
53420250	20250	M 20	2 x 5
53420260	20260	M 20	2 x 6
53440969	40969	M 40	9 x 6,9

Ostania aktualizacja (05.07.2017)
©2017 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.