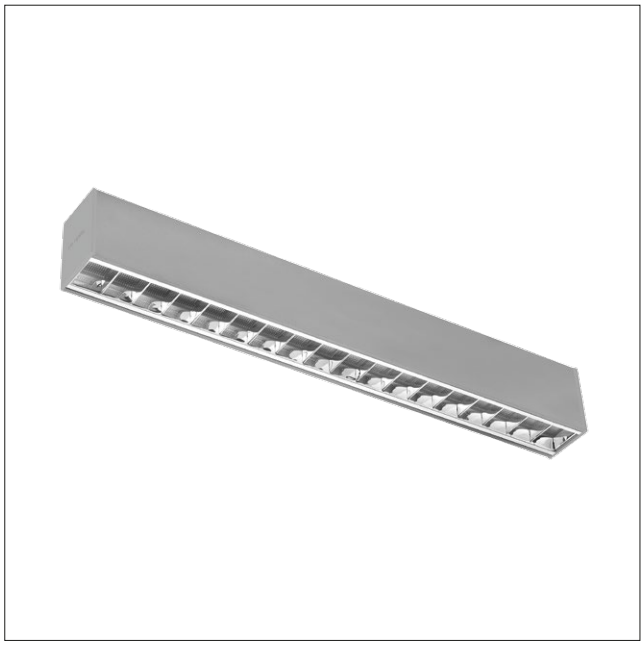


Sigma II LED

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez PXF Lighting, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

Montaż: Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI).

Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowalny rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Model obracany	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80

DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	Wysoki połysk

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Rozsył światła	Info	Waga [kg]
PX4040501	1×13	Uniwersalny	OPAL	1120	86	3000	DI	-	1,30
PX4040508	1×13	Uniwersalny	OPAL	1130	86	4000	DI	-	1,30
PX4040515	1×25	Uniwersalny	OPAL	2330	93	3000	DI	-	2,30
PX4040522	1×25	Uniwersalny	OPAL	2380	95	4000	DI	-	2,30
PX4040529	1×36	Uniwersalny	OPAL	3610	100	3000	DI	-	3,20
PX4040536	1×36	Uniwersalny	OPAL	3680	102	4000	DI	-	3,20
PX4040543	1×48	Uniwersalny	OPAL	4850	101	3000	DI	-	4,50
PX4040550	1×48	Uniwersalny	OPAL	4950	103	4000	DI	-	4,50
PX4040557	1×13	Uniwersalny	MPRM	1210	93	3000	DI	-	1,30
PX4040564	1×13	Uniwersalny	MPRM	1230	94	4000	DI	-	1,30
PX4040571	1×25	Uniwersalny	MPRM	2510	100	3000	DI	-	2,30
PX4040578	1×25	Uniwersalny	MPRM	2560	102	4000	DI	-	2,30
PX4040585	1×36	Uniwersalny	MPRM	3860	107	3000	DI	-	3,20
PX4040592	1×36	Uniwersalny	MPRM	3940	109	4000	DI	-	3,20
PX4040599	1×48	Uniwersalny	MPRM	5200	108	3000	DI	-	4,50
PX4040606	1×48	Uniwersalny	MPRM	5320	110	4000	DI	-	4,50
PX4040613	1×14	Uniwersalny	PAR	1630	116	3000	DI	-	1,40
PX4040620	1×14	Uniwersalny	PAR	1660	118	4000	DI	-	1,40
PX4040627	1×27	Uniwersalny	PAR	3250	120	3000	DI	-	2,50
PX4040634	1×27	Uniwersalny	PAR	3320	122	4000	DI	-	2,50
PX4040636	1×40	Uniwersalny	PAR	4880	122	3000	DI	-	3,40
PX4040638	1×40	Uniwersalny	PAR	4980	124	4000	DI	-	3,40
PX4040641	1×51	Uniwersalny	PAR	6500	127	3000	DI	-	4,80
PX4040648	1×51	Uniwersalny	PAR	6640	130	4000	DI	-	4,80
PX4040655	1×39	Zwieszany	OPAL	3920	100	3000	DI/IN	DI-2330lm / IN-1590lm	2,65
PX4040662	1×39	Zwieszany	OPAL	4000	102	4000	DI/IN	DI-2380lm / IN-1620lm	2,65
PX4040669	1×58	Zwieszany	OPAL	5990	103	3000	DI/IN	DI-3610lm / IN-2380lm	3,70
PX4040676	1×58	Zwieszany	OPAL	6110	105	4000	DI/IN	DI-3680lm / IN-2430lm	3,70
PX4040683	1×77	Zwieszany	OPAL	8030	104	3000	DI/IN	DI-4850lm / IN-3180lm	5,35
PX4040690	1×77	Zwieszany	OPAL	8190	106	4000	DI/IN	DI-4950lm / IN-3240lm	5,35
PX4040697	1×39	Zwieszany	MPRM	4100	105	3000	DI/IN	DI-2510lm / IN-1590lm	2,65
PX4040704	1×39	Zwieszany	MPRM	4180	107	4000	DI/IN	DI-2560lm / IN-1620lm	2,65
PX4040711	1×58	Zwieszany	MPRM	6240	107	3000	DI/IN	DI-3860lm / IN-2380lm	3,70
PX4040718	1×58	Zwieszany	MPRM	6370	109	4000	DI/IN	DI-3940lm / IN-2430lm	3,70
PX4040725	1×77	Zwieszany	MPRM	8380	108	3000	DI/IN	DI-5200lm / IN-3180lm	5,35
PX4040732	1×77	Zwieszany	MPRM	8560	111	4000	DI/IN	DI-5320lm / IN-3240lm	5,35
PX4040739	1×42	Zwieszany	PAR	4840	115	3000	DI/IN	DI-3250lm / IN-1590lm	2,85

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Rozsył światła	Info	Waga [kg]
PX4040746	1×42	Zwieszany	PAR	4940	117	4000	DI/IN	DI-3320lm / IN-1620lm	2,85
PX4040748	1×59	Zwieszany	PAR	7260	123	3000	DI/IN	DI-4880lm / IN-2380lm	3,90
PX4040750	1×59	Zwieszany	PAR	7410	125	4000	DI/IN	DI-4900lm / IN-2430lm	3,90
PX4040753	1×73	Zwieszany	PAR	9680	118	3000	DI/IN	DI-6500lm / IN-3180lm	5,65
PX4040760	1×73	Zwieszany	PAR	9880	120	4000	DI/IN	DI-6640lm / IN-3240lm	5,65

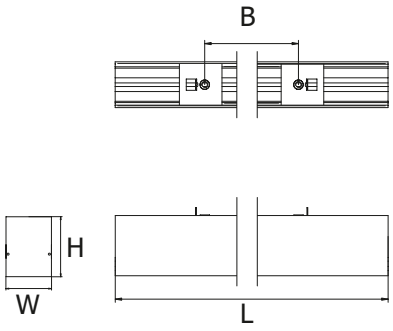

WYMIARY

Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL	MPRM	PAR
545	57	75	PX4040501 PX4040508	PX4040557 PX4040564	PX4040613 PX4040620
1085	57	75	PX4040515 PX4040522 PX4040655 PX4040662	PX4040571 PX4040578 PX4040697 PX4040704	PX4040627 PX4040634 PX4040739 PX4040746
1625	57	75	PX4040529 PX4040536 PX4040669 PX4040676	PX4040585 PX4040592 PX4040711 PX4040718	PX4040636 PX4040638 PX4040748 PX4040750
2170	57	75	PX4040543 PX4040550 PX4040683 PX4040690	PX4040599 PX4040606 PX4040725 PX4040732	PX4040641 PX4040648 PX4040753 PX4040760

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A	OPAL	MPRM	PAR
-	PX4040501 PX4040508 PX4040515 PX4040522 PX4040529 PX4040536 PX4040543 PX4040550	PX4040557 PX4040564 PX4040571 PX4040578 PX4040585 PX4040592 PX4040599 PX4040606	PX4040613 PX4040620 PX4040627 PX4040634 PX4040636 PX4040638 PX4040641 PX4040648
724 mm	PX4040655 PX4040662	PX4040697 PX4040704	PX4040739 PX4040746
1084 mm	PX4040669 PX4040676	PX4040711 PX4040718	PX4040748 PX4040750
1448 mm	PX4040683 PX4040690	PX4040725 PX4040732	PX4040753 PX4040760

A = Długość rozstawu


www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

AKCESORIA

Element elektryczny

	Zawieszenie elektryczne Sztuki w komplecie: 1	PX0922021	Szary
		PX0922032	Biały

Element konstrukcyjny

	Sigma II Końcówka PC Sztuki w komplecie: 1	PX4040360	z logo PXF Lighting	Biały
		PX4040366	z logo PXF Lighting	Szary
		PX4040372		Biały
		PX4040378		Szary
	Sigma II Końcówka Sztuki w komplecie: 1	PX4040311		Szary
	Sigma Maskownica górna	PX4040322	1085mm	Szary
		PX4040329	1625mm	Szary
		PX4040336	2170mm	Szary
		PX4040315	545mm	Szary

Element łączący

	Sigma Łącznik NT Sztuki w komplecie: 2	PX4040301	Szary
	Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy Komplet Sztuki w komplecie: 2	PX0922227	Szary

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

Element łączący

	Sigma II Łącznik 90°	PX4040349	1x	Szary
	Sigma II Łącznik T	PX4040357	1x	Szary

Element montażowy

	Zawieszenie zwykłe	PX0922143		

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033