
1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa; z podwójnym mostkowaniem; 2-bieg.

Numer wyrobu: 769-181



1-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa; z podwójnym mostkowaniem; 2-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*769-181*
GTIN / EAN	*4044918934725*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny [A]	*16 [A]*
łączna liczba potencjałów	*2*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*

Dane techniczne	
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
liczba zacisków	*1*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
Nominal cross section	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*28,5 mm / 1.122 in*
gł.	*87,5 mm / 3.445 in*
l. bieg.	*2*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
łączna liczba zacisków	*1*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
kolor	*szary*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.168 [MJ]*
zgodność z RoHS	*1*
ciężar [g]	*8.296 [g]*

Zdjęcia i schematy

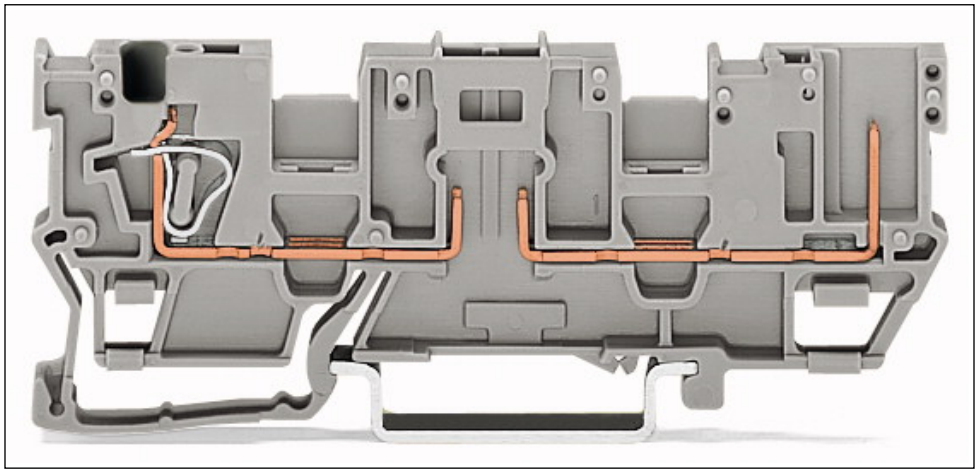

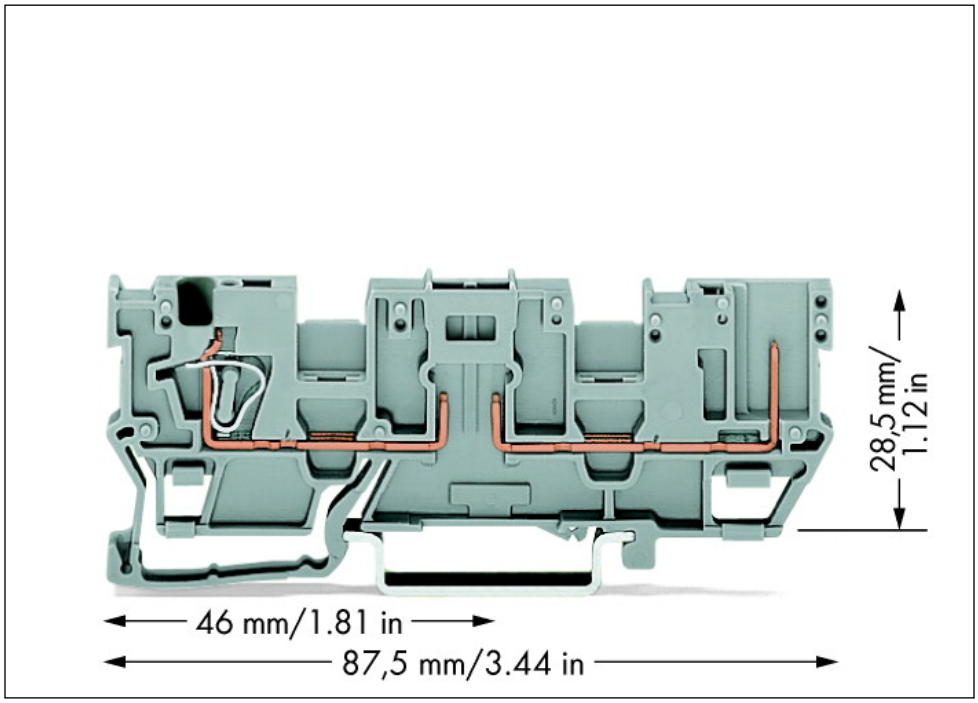

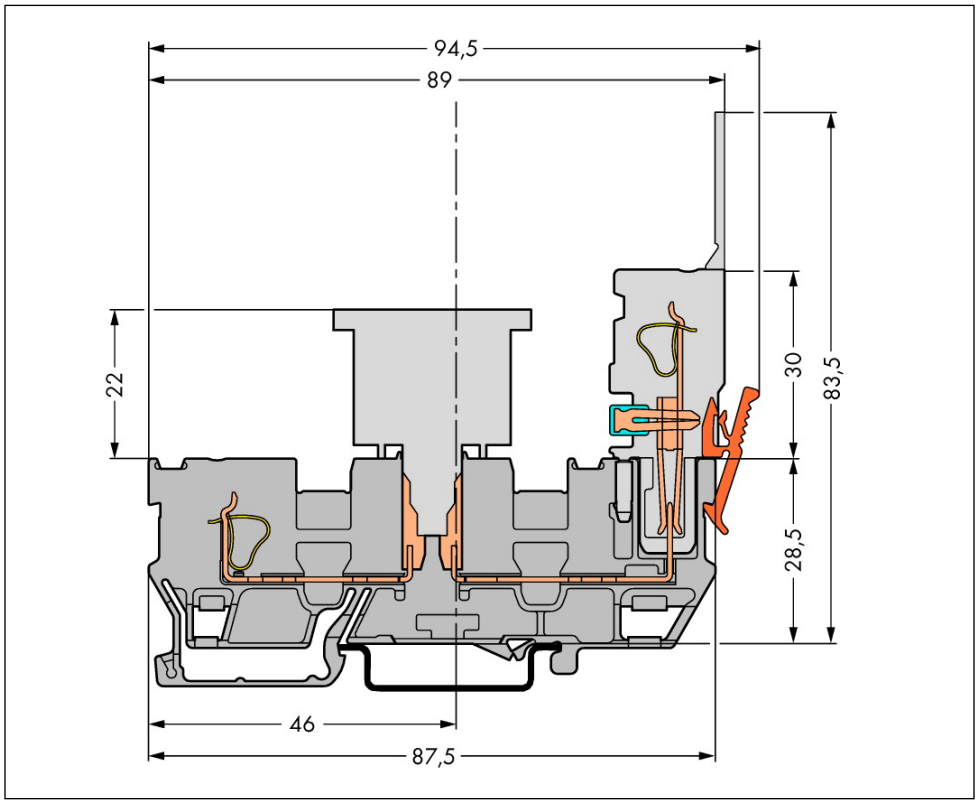

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.