VDF TORX®

Śruba dwugwintowa z zakończeniem Torx

- szybka instalację przy pomocy wkrętaka elektrycznego
- rozmiar M8x80, większe śruby mają też sześciokątną powierzchnię między gwintami
- M6: TORX 15, M8/M10/M12: TORX 25

Nº	M x L mm	A mm	C mm	P		kg/1
400374	6x50	25	20	1	100	0,01
593270	8x50	40	10	1	100	0,02
593280	8x60	30	20	1	100	0,02
593290	8x70	30	25	1	100	0,02
593300	8x80	40	30	1	100	0,02
593310	8x100	40	40	1	100	0,03
593400	8x120	50	50	1	100	0,03
400385	8x140	50	50	1	100	0,06
593410	8x150	45	50	1	100	0,04
593420	8x200	50	50	1	100	0,05
593560	10x50	30	18	1	100	0,01
593330	10x60	30	18	1	100	0,03
593340	10x80	40	30	1	100	0,03
593350	10x100	60	30	1	100	0,04
593360	10x110	60	40	1	100	0,04
593370	10x120	60	50	1	100	0,05
593570	10x150	60	50	1	100	0,06
593580	10x200	60	50	1	100	0,09
400402	12x100	55	30	1	100	0,05
400403	12x120	55	30	1	100	0,07

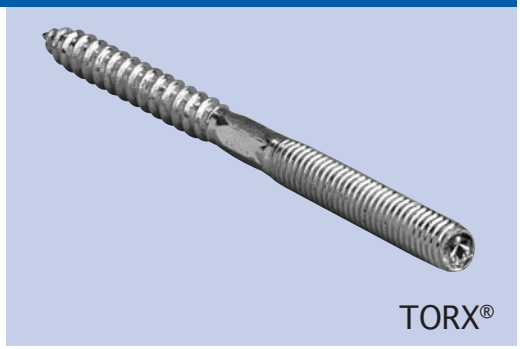

- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

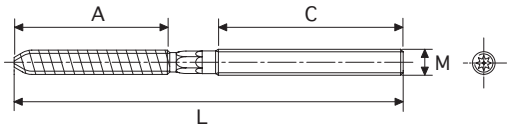

VDF T

Wkrętak dwustronny



- szybka instalacja, chroni gwint przed uszkodzeniem
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M	P		kg/1
401121	M8	1	1	0,80
401122	M10	1	1	0,91



VDF

Śruba dwugwintowa z kołnierzem

- wielkości M6-M10
- wykończenie: cynkowanie galwaniczne

Nº	M x L mm	P		kg/1
400697	6x50	1	100	0,01
400698	6x80	1	100	0,01
583850	8x40	1	100	0,01
593320	8x50	1	100	0,01
400700	8x80	1	100	0,02
400701	8x100	1	100	0,02
400702	8x120	1	100	0,03
583860	10x45	1	100	0,02

