
PKJ Pokrywa korytka H60 Klik

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

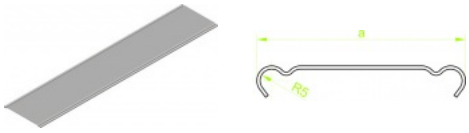

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Wykorzystywanie w pomieszczeniach
o dużym zapyleniu.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PKJ35/2	100703	35	2 000	0,45	40 / 80
PKJ50/2	100705	50	2 000	0,64	40 / 80
PKJ50/3	100805	50	3 000	0,64	60 / 180
PKJ100/2	100710	100	2 000	1,04	20 / 40
PKJ100/3	100810	100	3 000	1,04	30 / 90
PKJ150/2	100715	150	2 000	1,44	12 / 24
PKJ150/3	100815	150	3 000	1,44	18 / 54
PKJ200/2	100720	200	2 000	1,84	12 / 24
PKJ200/3	100820	200	3 000	1,84	18 / 54
PKJ300/2	100730	300	2 000	2,64	8 / 16
PKJ300/3	100830	300	3 000	2,64	12 / 36
PKJ400/2	100540	400	2 000	3,44	8 / 16
PKJ400/3	100640	400	3 000	3,44	12 / 36
PKJ500/2	100550	500	2 000	4,24	4 / 8
PKJ500/3	100650	500	3 000	4,24	6 / 18
PKJ600/2	100560	600	2 000	5,04	4 / 8
PKJ600/3	100660	600	3 000	5,04	6 / 18