KCL Korytko H50

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

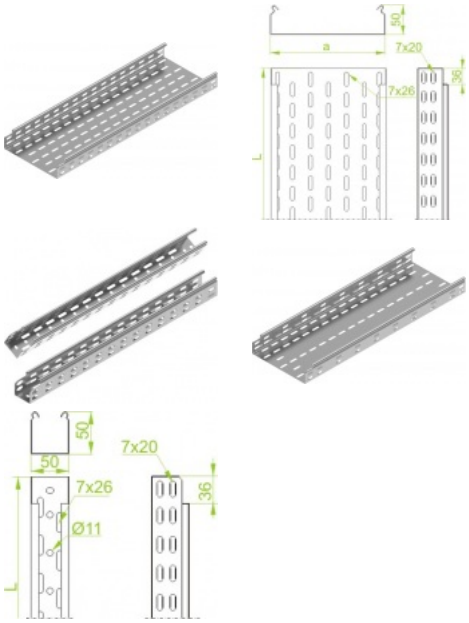

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm (łączenie za pomocą łączników). Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
- KCJ... powyżej 300 m
- KCD...powyżej 300 m
- KCP... powyżej 300 m
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGL/KCL50H50/3	150405	50	3 000	2 300	0,79	36 / 108
KCL100H50/3N	150810	100	3 000	4 800	1,08	36 / 108
KCL150H50/3N	150815	150	3 000	7 300	1,33	18 / 54
KCL200H50/3N	150820	200	3 000	9 800	1,58	18 / 54
KCL300H50/3N	150830	300	3 000	14 800	2,08	18 / 54
KCL400H50/3N	150240	400	3 000	19 800	2,57	12 / 36
KCL500H50/3N	150250	500	3 000	24 800	3,07	6 / 18
KCL600H50/3N	150260	600	3 000	29 800	3,57	6 / 18

Obciążenie

