
PL Oprawa LED typu downlight wpuszczana
EN Recessed LED downlight
RU Светодиодный скрытый светильник downlight
DE Downlight-LED-Leuchte für Einlass-Montage
HU Süllyesztett LED lámpatest

SOLERO II



				PF			
LD-SO206W-NB	6 W	4000 K	420 lm	PF > 0,5	aluminium aluminium алюминий Aluminium alumínium	160 g	5901867190932
LD-SO212W-NB	12 W		880 lm			346 g	5901867190949
LD-SO218W-NB	18 W		1350 lm			496 g	5901867190956
LD-SO224W-NB	24 W		1600 lm	PF > 0,9		646 g	5901867190963

A++ A | AC 220-240V 50-60 Hz | IP20 IP54 | 120° | 1 m | 40 000h | ON OFF x20000 | CE | EAC

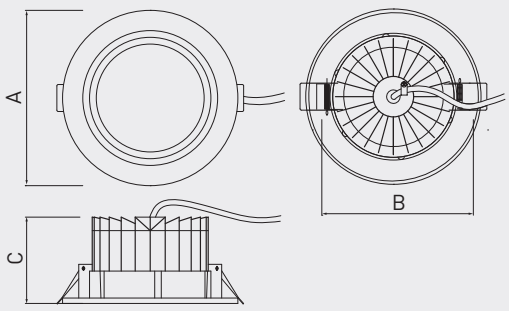

	A	B	C
LD-SO206W-NB	100 mm	90 mm	60 mm
LD-SO212W-NB	130 mm	110 mm	65 mm
LD-SO218W-NB	160 mm	150 mm	75 mm
LD-SO224W-NB	190 mm	175 mm	75 mm