VIGO-E 228W

OPRAWA RASTROWA VIGO-E, T5, 2x28W, WPUSZCZANA
OS-VI228W-00

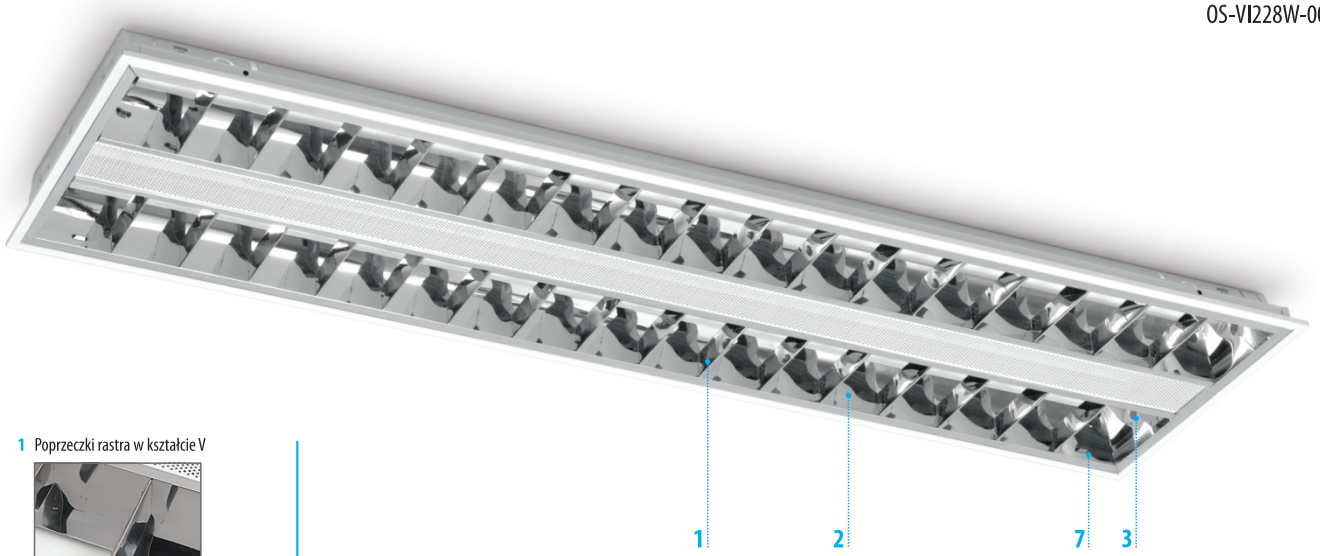

1 Poprzeczki rastra w kształcie V

2 Standardowy odbłyśnik w kształcie parabolicznym



3 Gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem



4 Po wyjęciu z obudowy raster zwieszony na plastikowych zawiesiach



5 W obudowie otwory ułatwiające zasilanie przelotowe



6 Statecznik elektroniczny zapewnia kompensację mocy biernej



7 Prosta instalacja i konserwacja: łatwość wypinania rastra za pomocą sprężynujących zaczepów



Możliwość montażu oprawy w suficie podwieszanym o module 1200x600 mm, lub suficie gipsowo-kartonowym za pomocą dodatkowych wsporników

Przeznaczenie

- Przeznaczone do oświetlania sal komputerowych, biur, urzędów, holi i korytarzy, dla miejsc pracy z monitorami (komputerów i TV), sal wykładowych i konferencyjnych oraz różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej

Charakterystyka

- oprawy oświetlenia bezpośredniego do świetlówek liniowych T5 (2x28W)
- oprawy przystosowane do wbudowania w strop
- oprawa ze statecznikiem elektronicznym zapewniającym kompensację mocy biernej

Materiały

- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały
- odbłyśnik: wysokogatunkowe, anodyzowane aluminium wysokiej czystości

Zalety

- łatwość instalacji oraz wypinania rastra;
- prosta konserwacja - ułatwiony dostęp do źródeł światła i osprzętu dzięki mocowaniu rastra za pomocą zaczepów sprężynujących;
- raster złożony z odbłyśników o kształcie parabolicznym i poprzeczce w kształcie V;
- odbłyśniki rastra zamknięte na końcach.

Index	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Karton	Waga netto	Waga brutto
OS-VI228W-00	VIGO-E 228W	biały	2x28W	blacha stalowa	230V	2	2,4kg	5,9kg



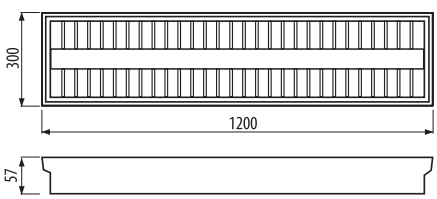





5 908230 111037

WERKPOL Spółka z o.o., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków; tel. 022 444 75 00; fax 022 444 75 01; www.gtv.com.pl