

Bari ECO DL LED

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Klosz OPAL, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX1487050	1×11	1030	93	3000	0,70
PX1487057	1×11	1050	95	4000	0,70
PX1487064	1×16	1410	88	3000	0,70
PX1487071	1×16	1440	90	4000	0,70
PX1487001	1×16	1470	91	3000	0,75
PX1487008	1×16	1500	93	4000	0,75
PX1487015	1×20	2020	101	3000	0,85
PX1487022	1×20	2050	102	4000	0,85
PX1487029	1×29	2730	94	3000	0,95
PX1487036	1×29	2780	95	4000	0,95

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

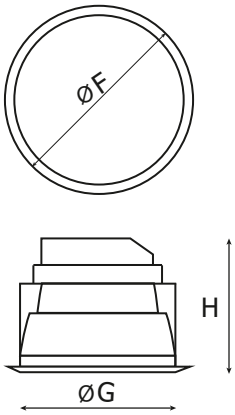

WYMIARY

Kod	H [mm]	F [mm]	G [mm]
PX1487050	156	195	160
PX1487057	156	195	160
PX1487064	156	195	160
PX1487071	156	195	160
PX1487001	156	235	210
PX1487008	156	235	210
PX1487015	156	235	210
PX1487022	156	235	210
PX1487029	160	235	210
PX1487036	160	235	210

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | G = Średnica wewnętrzna

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033