4-przewodowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 5-bieg.



Numer wyrobu: 260-205

4-przewodowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 5-bieg.

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*260-205*
GTIN / EAN	*4044918594189*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*50*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

Dane techniczne

Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
napięcie znamionowe (III / 3) [V]	*400 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]	*6 [kV]*


Podgląd wydruku: 4-przewodowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 5-bieg. - Numer wyrobu: 260-205

Dane techniczne	
prąd nominalny [A]	*18 [A]*
Legend (ratings)	*(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie z boku*
l. bieg.	*5*
łączna liczba zacisków	*20*
łączna liczba potencjałów	*5*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
szerokość	*54,5 mm / 2.146 in*
wysokość od podłoża	*17 mm / 0.669 in*
gł.	*25 mm / 0.984 in*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis z boku*
kolor	*szara*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0,237 [MJ]*
ciężar [g]	*14 [g]*
funkcja produktu	*Through term. block*
Product type	*Miniature rail-mount terminal blocks*

Podgląd wydruku: 4-przewodowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 5-bieg. - Numer wyrobu: 260-205

Zdjęcia i schematy

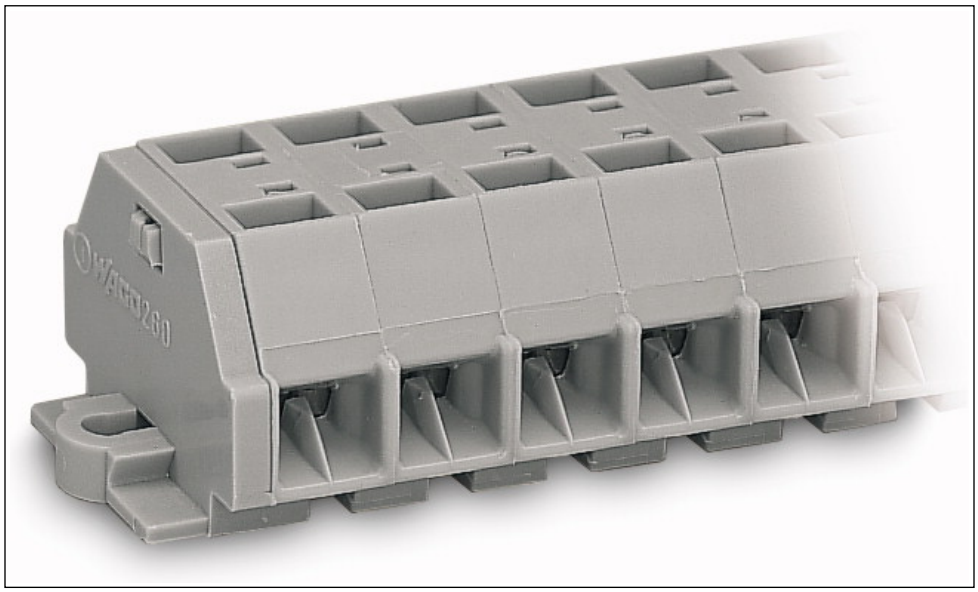

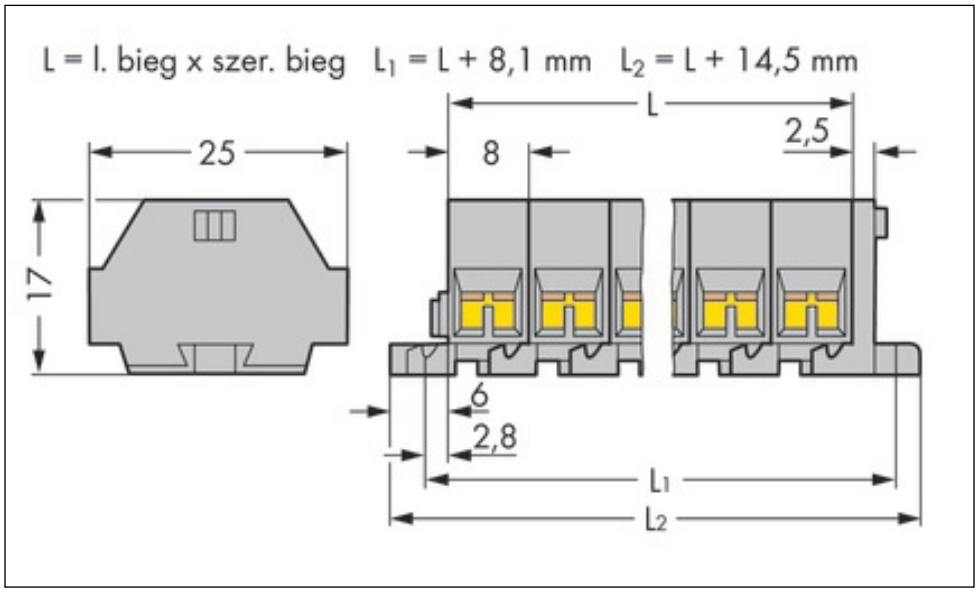

Podgląd wydruku: 4-przewodowa listwa zaciskowa; z uchwytami montażowymi; do mocowania śrubowego lub podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; ze stopką montażową 209-123 także na szynę TS 35; 5-bieg. - Numer wyrobu: 260-205

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.