IDEALLUX®

INXP40N — INNOVA XP — 6.000 lm 38,5 W IP67D

CE | IP67D | 220-240 V | 50/60 Hz | IK07 | LED | 850° | cosφ> 0,9

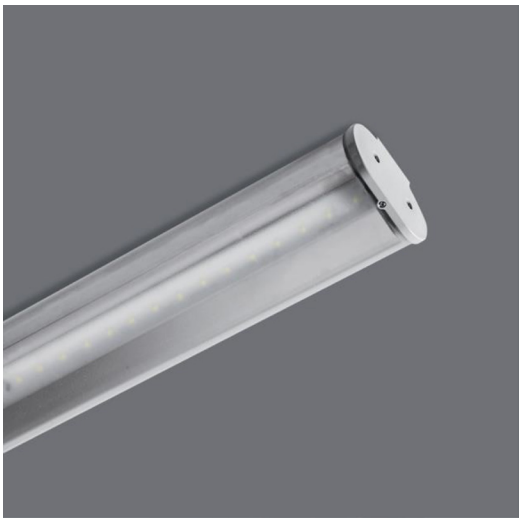

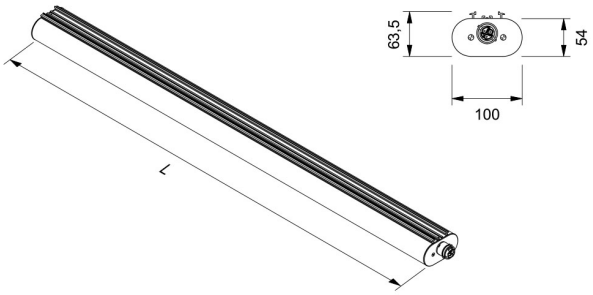

Dimensioni imballo: 1250 mm x 135 mm, H: 70mm
Peso imballo: 1,6 kg

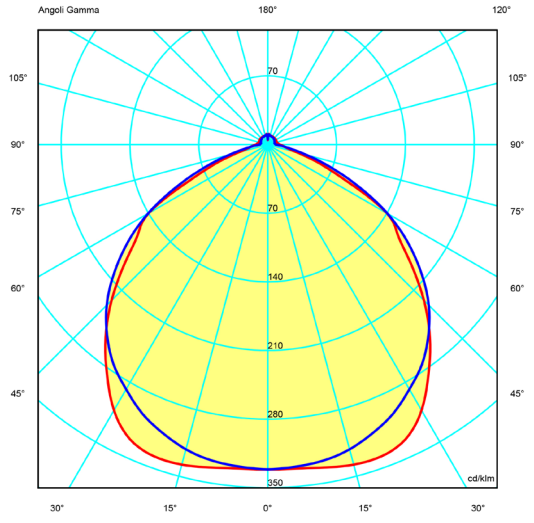

APPLICAZIONI

Apparecchio stagno a LED per l'industria e il terziario.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente satinato, resistente ai raggi UV (sistema anti UV JEDEX).
Tappi in materiale plastico con connettore ad innesto rapido.
Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione dissipante.
Fune d'acciaio esclusa.
Presa femmina per alimentazione da cablare (7PR3702-V) inclusa lunghezza 54 mm.
Sistema di fissaggio con aggancio a molla per il montaggio a plafone e aggancio per l'installazione a sospensione.
Dimensioni: 100 mm x 1.190 mm, H: 63,5 mm.
Grado di protezione: IP67D
Peso: 1,6 kg

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lumen/Watt: > 124 lm/W
Flusso luminoso LED: 6.000 lm
Flusso luminoso OUT: 4.800 lm
Emissione diretta.
Durata utile: (L80/B20) 50.000 h Ta + 25 C
Sicurezza fotobiologica: Rischio esente RG0, norma IEC 62471.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Connessione rapida.
Alimentazione elettronica CAE.
A richiesta: DM (dimmerabile 1-10V) e DL (dimmerabile DALI).
Fattore di potenza: cosφ> 0,9, Classe I.
Potenza LED: 36,5 W
Potenza apparecchi: 38,5 W
Temperatura ambiente: -20 C + 40 C
CE-EN60598-2-1. Assil Quality. Assil Quality. ROHS 2011/65/EU.

SORGENTE

Moduli MID POWER LED, Temperatura colore: 4.000 K
A richiesta: 3.0000 K (cod.- W) o 6.000 K (cod. -C)
Resa cromatica: Ra>80
Tolleranza colore (MacAdam): 3 SDCM

VERSIONE PROLUNGABILE

Versione prolungabile INXPP40N.
Dimensioni: 1.210 mm x 100 mm, H: 63.5 mm

ACCESSORI

IN-KIT-FUSE10A	Kit fusibile 10A
IN-MOL-AV	Molle di fissaggio antivandalo.
ININF	Kit infrarossi sensore movimento.
INMIC	Kit microonde sensore movimento.
7PR3702-V	Presa femmina per alimentazione da cablare, 3 poli.
7PR5702-V	Presa femmina per alimentazione da cablare, 5 poli.

ACCESSORI PROLUNGABILE

IN-KIT-TAP	Terminale di chiusura file.
7PR37021	Spina maschio per alimentazione da cablare .
INHP/P/300	Prolunga lunghezza 300 mm.
INHP/P/600	Prolunga lunghezza 600 mm.
INHP/P/800	Prolunga lunghezza 800 mm.
INHP/P/1000	Prolunga lunghezza 1000 mm.

INNOVA XP

Tolleranza dei valori indicati: +/- 10%.
Versione EMERGENZA conforme con la norma UNI 60518-2-22.
Con Ra> 90 riduzione del flusso luminoso pari al 10%.
IDEALLUX s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative sul prodotto in qualsiasi momento.

REV_01 (16/02/2017)

IDEALLUX s.r.l. Via Casinghino 11 - 27024 Cilavegna PV - Italia
Tel. +39 0381 969 814 Fax + 39 0381 669 709
www.ideallux.it