Źródło światła z diodami LED

E14

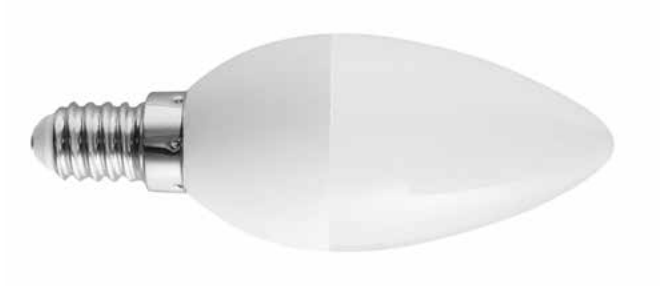







Przeznaczenie:

- Źródło światła z diodami LED przeznaczone jest do opraw oświetleniowych posiadających gniazdo E14.

Charakterystyka:

- Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
- Moc 3W / 4W / 6W.
- Prąd znamionowy 32 mA / 42 mA / 52 mA / 42 mA.
- Czas pracy 40 000h.
- Strumień świetlny 200 lm / 323 lm / 470 lm / 323 lm.
- Rodzaj diod SMD 2835.
- Barwa światła ciepła biała / neutralna biała / zimna biała.
- Kąt świecenia 160°.
- Trzonek E14.
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80.
- Czas nagrzewania < 0,1 s.
- Liczba cykli wł./wył.: 20000.
- Współczynnik mocy PF > 0,4 - 3W, 4 W / PF > 0,5 - 6W.
- Zawartość Hg 0,0 mg.

Zalety:

- Niski pobór mocy.
- Mleczna bańka daje łagodne, stonowane oświetlenie, które nie powoduje efektu olśnienia.

Uwagi:

- Nie współpracuje ze ściemniaczem.

Indeks	Model	Zasilanie	Moc	Prąd znamionowy	Trzonek	Barwa światła	Strumień świetlny	Żywotność	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
LD-SMGC30B-30	C30	220-240 V AC 50-60 Hz	3 W	32 mA	E14	ciepła biała	200 lm	40 000 h	0,032 kg	0,042 kg	5901867120014
LD-SMGC30B-40			4 W	42 mA			323 lm				5901867120052
LD-SMGC30B-60			6 W	52 mA			470 lm				5901867120083
LD-SMNC30B-60						neutralna biała					5901867120304
LD-SMZC30B-40			4 W	42 mA		zimna biała	323 lm				5901867120229



Wymiary źródła światła



Wymiary opakowania

