BZK/BZKO Blacha zakończeniowa

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90

Informacje

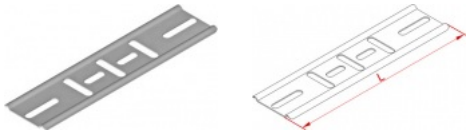

Zastosowanie
Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem na zakończeniu korytek

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu koryt należy użyć odpowiednio:
- szerokość 100÷200 mm - min. 2 komplety śrub
- szerokość 300÷400 mm - min. 3 komplety śrub
- szerokość 500÷600 mm - min. 5 kompletów śrub SGKM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
BZK/BZKO100	100210	96	0,04	100
BZK/BZKO150	100215	146	0,06	100
BZK/BZKO200	100220	196	0,08	100
BZK/BZKO300	100230	296	0,12	100
BZK/BZKO400	100240	396	0,16	100
BZK/BZKO500	100250	496	0,19	100
BZK/BZKO600	100260	596	0,23	100

Przykłady

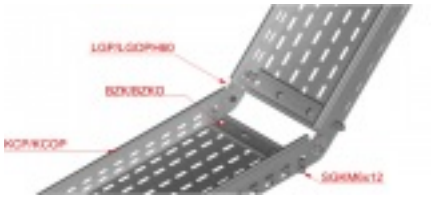
LGP/LGO/PHBO
BZK/BZKO
KOP/KOP
SGHMGx12