
2-przewodowa złączka diodowa; z diodą 1N4007

Numer wyrobu: 279-915/281-410



2-przewodowa złączka diodowa; z diodą 1N4007

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*279-915/281-410*
GTIN / EAN	*4044918525459*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*100*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi


Dane techniczne


Inne


rodzaj opakowania	*BOX*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
prąd nominalny [A]	*0,5 [A]*
napięcie nominalne [V]	*250 [V]*
napięcie zaporowe [V]	*1000 [V]*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*


Dane techniczne	
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
liczba poziomów	*1*
technika podłączania przewodu	*CAGE CLAMP®*
rodzaj montażu	*Operating tool*
materiał podłączanego przewodu	*Copper*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
szerokość	*4 mm / 0.157 in*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*27 mm / 1.063 in*
gł.	*52 mm / 2.047 in*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
kolor	*szara*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0,099 [MJ]*
ciężar [g]	*4,7 [g]*
funkcja produktu	*Diode terminal block*
Product type	*Function modules*

Zdjęcia i schematy

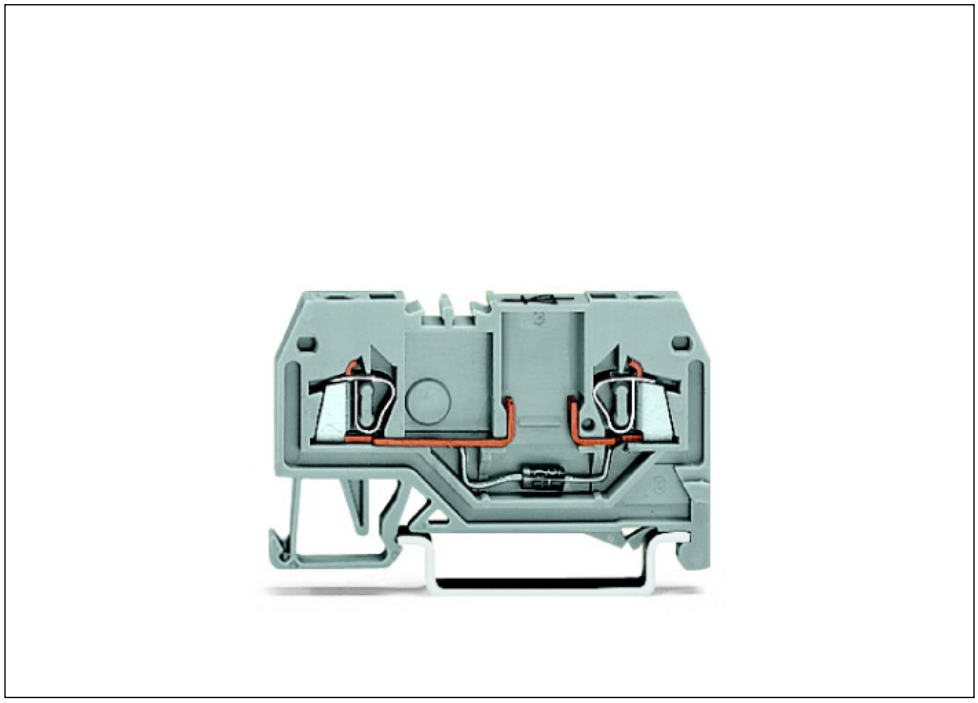

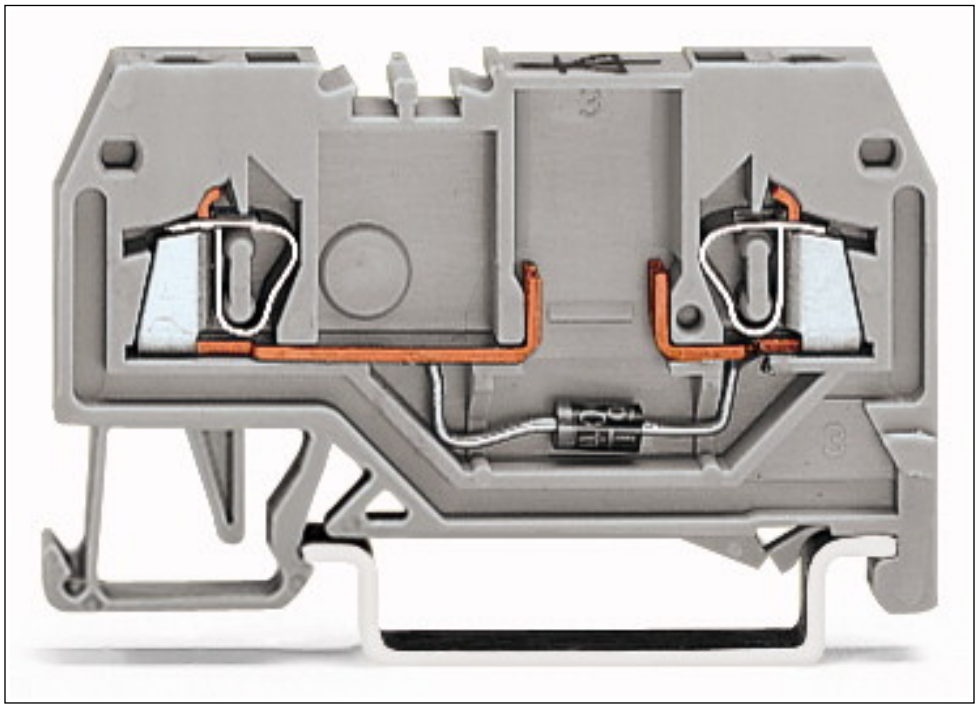

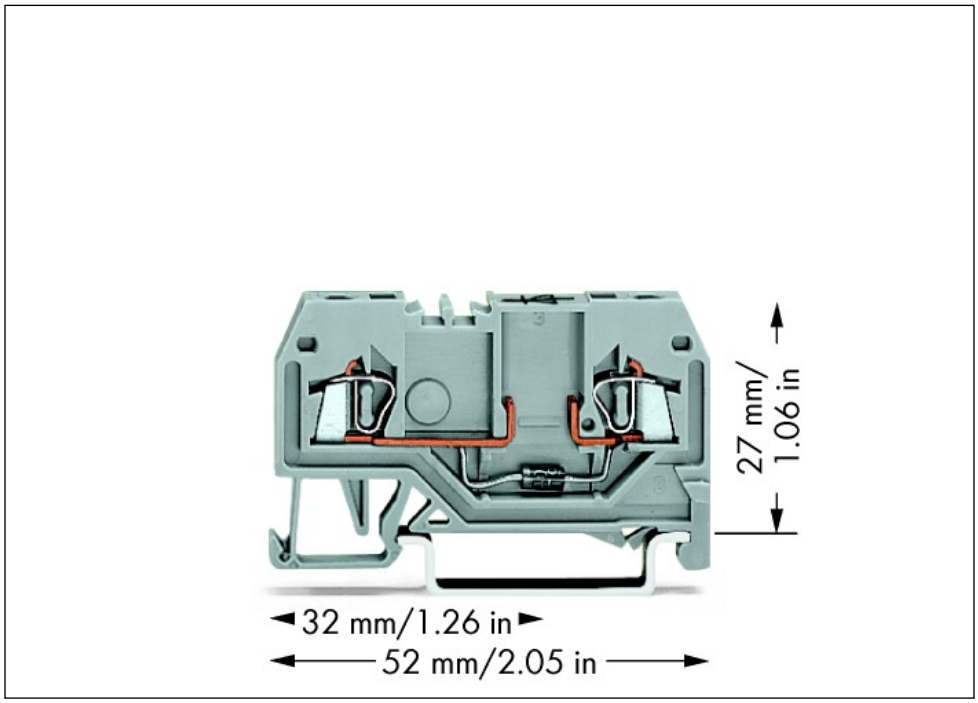
27 mm/
1.06 in
32 mm/1.26 in
52 mm/2.05 in

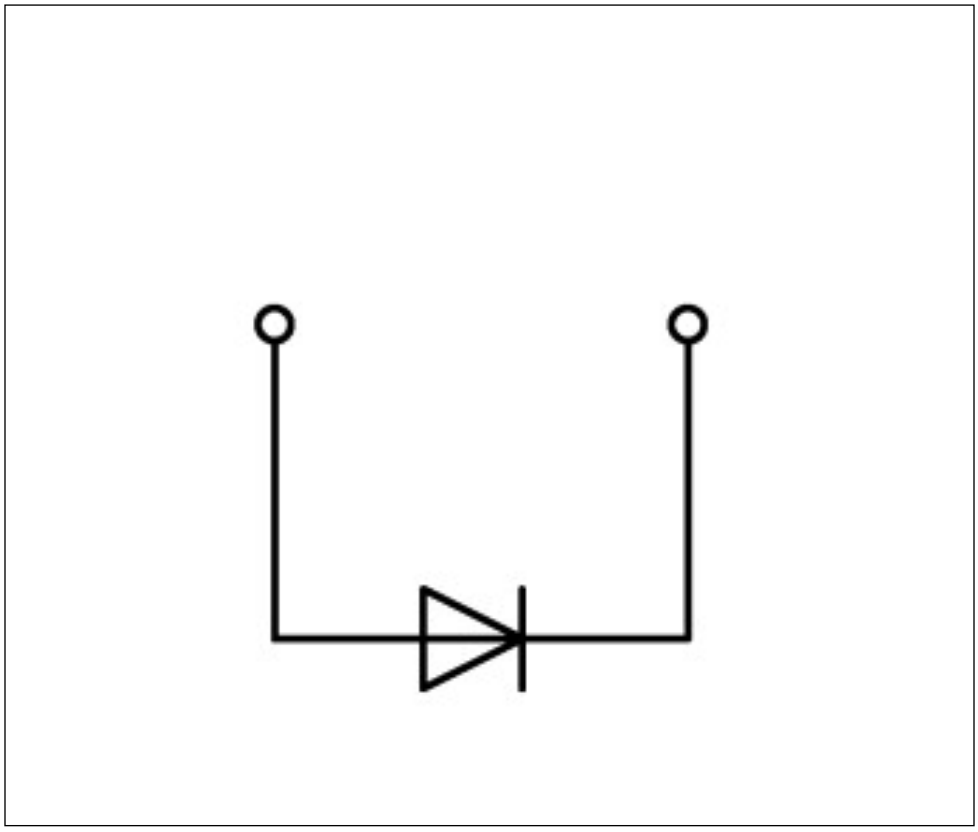

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.