
DKP Drabinka H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje





Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

UWAGA
W przypadku montażu drabin w poziomie - szczeblami do ściany zaleca się stosowanie drabin ze szczeblami podwójnie nitowanymi do burty.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DKP100H60/3N	465410	100	3 000	4 200	2,42	12 / 36
DKP100H60/6N	465510	100	6 000	4 200	2,42	12 / 72
DKP200H60/3N	465420	200	3 000	8 400	2,69	12 / 36
DKP200H60/6N	465520	200	6 000	8 400	2,69	12 / 72
DKP300H60/3N	465430	300	3 000	12 600	2,97	6 / 18
DKP300H60/6N	465530	300	6 000	12 600	2,97	12 / 72
DKP400H60/3N	465440	400	3 000	16 800	3,38	6 / 18
DKP400H60/6N	465540	400	6 000	16 800	3,38	12 / 72
DKP500H60/3N	465450	500	3 000	21 000	3,51	6 / 18
DKP500H60/6N	465550	500	6 000	21 000	3,51	12 / 72
DKP600H60/3N	465460	600	3 000	25 200	3,79	6 / 18
DKP600H60/6N	465560	600	6 000	25 200	3,79	12 / 72

Obciążenie

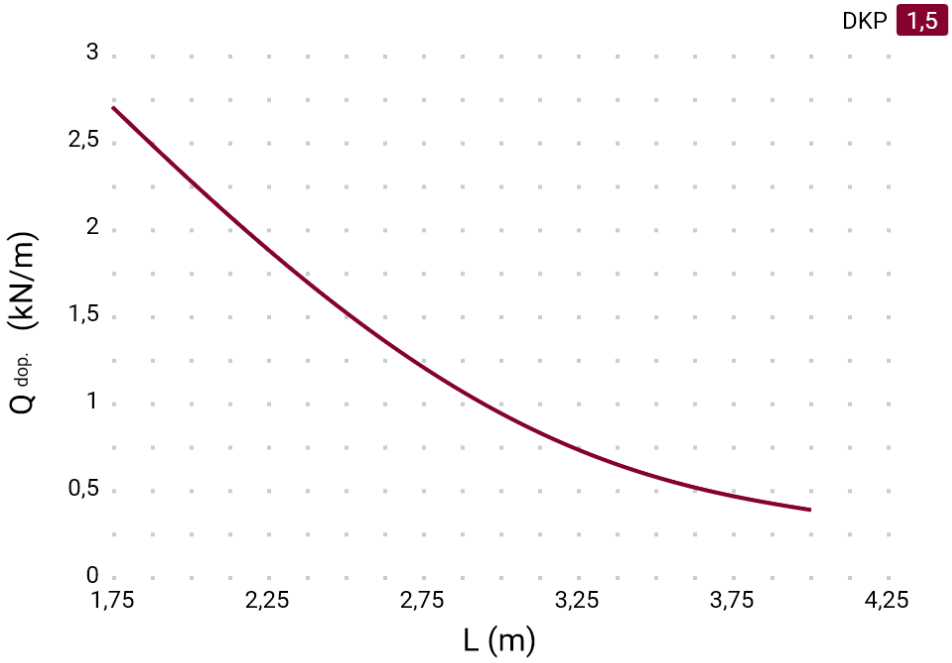

Przykłady







