ROZDZIELNICE

- APARATURA MODUŁOWA
- OBUDOWY
- TABLICE LICZNIKOWE
- OSPRZĘT SIŁOWY



epn® NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 1-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy $I_{(n)}$(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-B6	6	12/120	0,114	**269607**	**950768124**
EPS6-B10	10	12/120	0,112	**269608**	**950768126**
EPS6-B16	16	12/120	0,112	**270340**	**950768129**
EPS6-B20	20	12/120	0,113	**270341**	**950768130**
EPS6-B25	25	12/120	0,113	**270342**	**950738131**
EPS6-B32	32	12/120	0,114	**270343**	**950768132**
EPS6-B40	40	12/120	0,112	**270344**	**950768133**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA
Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 3-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy I(n)(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-B6/3	6	4/40	0,32	**270405**	**950768324**
EPS6-B10/3	10	4/40	0,32	**270406**	**950768326**
EPS6-B16/3	16	4/40	0,33	**270408**	**950768329**
EPS6-B20/3	20	4/40	0,34	**270409**	**950768330**
EPS6-B25/3	25	4/40	0,34	**270410**	**950738331**
EPS6-B32/3	32	4/40	0,33	**270411**	**950768332**
EPS6-B40/3	40	4/40	0,34	**270412**	**950768333**



SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA DOMU I MIESZKANIA

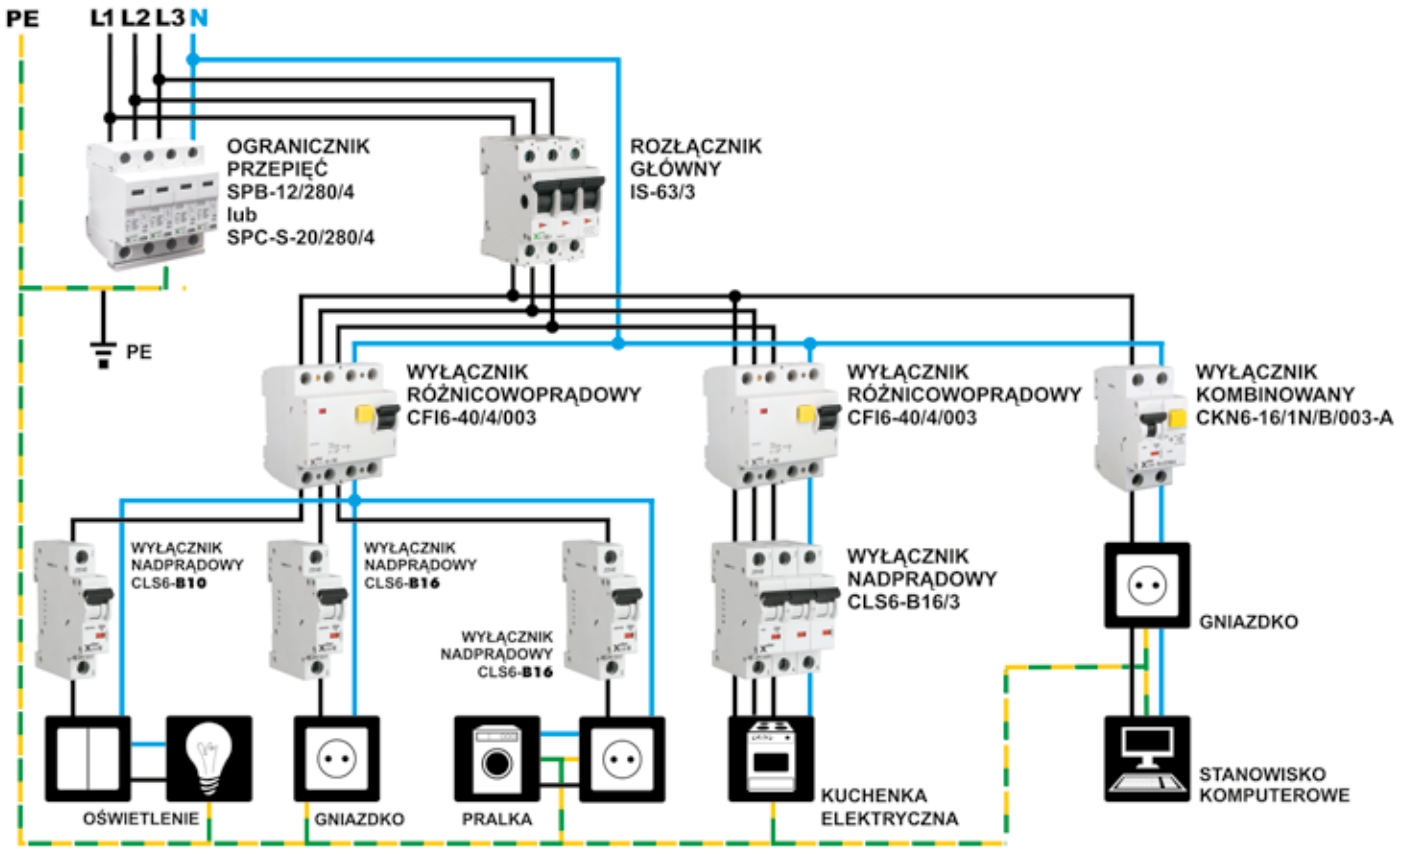

IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE EPRP6 (2-BIEGUNOWE TYP AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRP6-25/2/0,03	25/0,03	1/30	0,2	**235753**	**982910260**
EPRP6-40/2/0,03	40/0,03	1/30	0,2	**235760**	**982920260**
EPRP6-25/2/0,3	25/0,3	1/30	0,2	**235755**	**982910460**
EPRP6-40/2/0,3	40/0,3	1/30	0,2	**235762**	**982920460**

Wytrzymałość na udar prądowy 250A, typ AC
Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE EPRP6 (4-BIEGUNOWE TYP AC)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRP6-25/4/0,03	25/0,03	1/30	0,32	**235776**	**982911260**
EPRP6-40/4/0,03	40/0,03	1/30	0,32	**235784**	**982921260**
EPRP6-63/4/0,03	63/0,03	1/30	0,33	**235792**	**982931260**
EPRP6-25/4/0,3	25/0,3	1/30	0,32	**235778**	**982911460**
EPRP6-40/4/0,3	40/0,3	1/30	0,32	**235786**	**982921460**
EPRP6-63/4/0,3	60/0,3	1/30	0,32	**235794**	**982931460**

Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ EPOP Z WYMIENNYM WKŁADEM – KLASA C

Typ	Prąd znamionowy I(n)(A)	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPOP-C-20/280/1	1	12/120	0,09	**167593**	**952505110**
EPOP-C-20/280/2	2	1/60	0,32	**167594**	**952535210**
EPOP-C-20/280/3	3	1/40	0,31	**167595**	**952535310**
EPOP-C-20/280/4	4	1/30	0,32	**167596**	**952535410**
EPOP-C-20/280/3+1	3+1	1/30	0,32		**952535481**

Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM EPRPN6 (CHARAKTERYSTYKA C)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRPN6-6/1N/C/0,03	6/0,03	1/60	0,2	**241144**	**921942184**
EPRPN6-10/1N/C/0,03	10/0,03	1/60	0,2	**241154**	**921942186**
EPRPN6-16/1N/C/0,03	16/0,03	1/60	0,2	**241174**	**921942189**
EPRPN6-20/1N/C/0,03	20/0,03	1/60	0,2	**241425**	**921942190**
EPRPN6-25/1N/C/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**241449**	**921942191**
EPRPN6-32/1N/C/0,03	32/0,03	1/60	0,2	**241473**	**921942192**
EPRPN6-40/1N/C/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**241497**	**921942193**

Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



LAMPKI KONTROLNE EPL

Typ	kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPL-L	przezroczysta	12/120	0,09	**107493**	**950740200**
EPL-L/R	czerwona	12/120	0,09	**284921**	**950740201**
EPL-L/G	zielona	12/120	0,09	**284922**	**950740202**

LK-713K	L1	L2	L3	10/120	0,09	**LK-713L**	**MLK-713K**

Lampka kontrolna służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci.
Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM EPRPN6 (CHARAKTERYSTYKA B)

Typ	In/ΔIn	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRPN6-6/1N/B/0,03	6/0,03	1/60	0,2	**241084**	**921942124**
EPRPN6-10/1N/B/0,03	10/0,03	1/60	0,2	**241094**	**921942126**
EPRPN6-16/1N/B/0,03	16/0,03	1/60	0,2	**241114**	**921942129**
EPRPN6-20/1N/B/0,03	20/0,03	1/60	0,2	**241429**	**921942130**
EPRPN6-25/1N/B/0,03	25/0,03	1/60	0,2	**241453**	**921942131**
EPRPN6-32/1N/B/0,03	32/0,03	1/60	0,2	**241477**	**921942132**
EPRPN6-40/1N/B/0,03	40/0,03	1/60	0,2	**241501**	**921942133**

Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE RPG

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPRG-63/1	63/1	12/120	0,84	**276274**	**950945102**
EPRG-63/3	63/3	1/40	0,25	**276276**	**950945302**
EPRG-80/1	80/1	12/120	0,84	**276278**	**950945101**
EPRG-80/3	80/3	1/40	0,25	**276280**	**950945301**
EPRG-100/1	100/1	12/120	0,84	**276282**	**950945100**
EPRG-100/3	100/3	1/40	0,25	**276284**	**950945300**
EPRG-100/4	100/4	1/30	0,3	**276285**	**950945900**

Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 1-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-C6	6	12/120	0,12	**270349**	**950768184**
EPS6-C10	10	12/120	0,12	**270350**	**950768186**
EPS6-C16	16	12/120	0,12	**270352**	**950768189**
EPS6-C20	20	12/120	0,12	**270353**	**950768190**
EPS6-C25	25	12/120	0,12	**270354**	**950768191**
EPS6-C32	32	12/120	0,12	**270355**	**950768192**
EPS6-C40	40	12/120	0,12	**270356**	**950768193**
EPS6-C50	50	12/120	0,12	**270357**	**950768194**
EPS6-C60	63	12/120	0,12	**270358**	**950768195**

Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6kA. Dane techniczne – patrz str. 101



IP 20 400 V



WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE EPS6 3-BIEGUNOWE

Typ	Prąd znamionowy	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	EATON Nr artykułu	Indeks
EPS6-C6/3	6	4/40	0,3	**270417**	**950768384**
EPS6-C10/3	10	4/40	0,3	**270418**	**950768386**
EPS6-C16/3	16	4/40	0,3	**270420**	**950768389**
EPS6-C20/3	20	4/40	0,3	**270421**	**950768390**
EPS6-C25/3	25	4/40	0,3	**270422**	**950768391**
EPS6-C32/3	32	4/40	0,3	**270423**	**950768392**
EPS6-C40/3	40	4/40	0,3	**270424**	**950768393**
EPS6-C50/3	50	4/40	0,3	**270425**	**950768394**
EPS6-C60/3	63	4/40	0,3	**270426**	**950768395**

Dane techniczne – patrz str. 101







Obudowy
MIKRO/MINI

Stopień ochrony	IP 20 / IP 30
Materiał	PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3 PN-EN 61439-1


1/2-mod.
2342-00


1/4-mod.
2344-00


1/2-mod.
2302-01


1/3-mod.
2303-01


1/4-mod.
2304-01


1/5-mod.
2305-01


1/6-mod.
2306-01

- stopień ochrony IP 20 / IP 30
- klasa ochrony II
- S2, S4 MIKRO
- S2, S3, S4, S5, S6 MINI
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- możliwość plombowania obudowy i drzwi

Stalowe utwardzone wkręty mocujące, zapewniające szybki i pewny montaż



Możliwość plombowania obudowy i drzwi



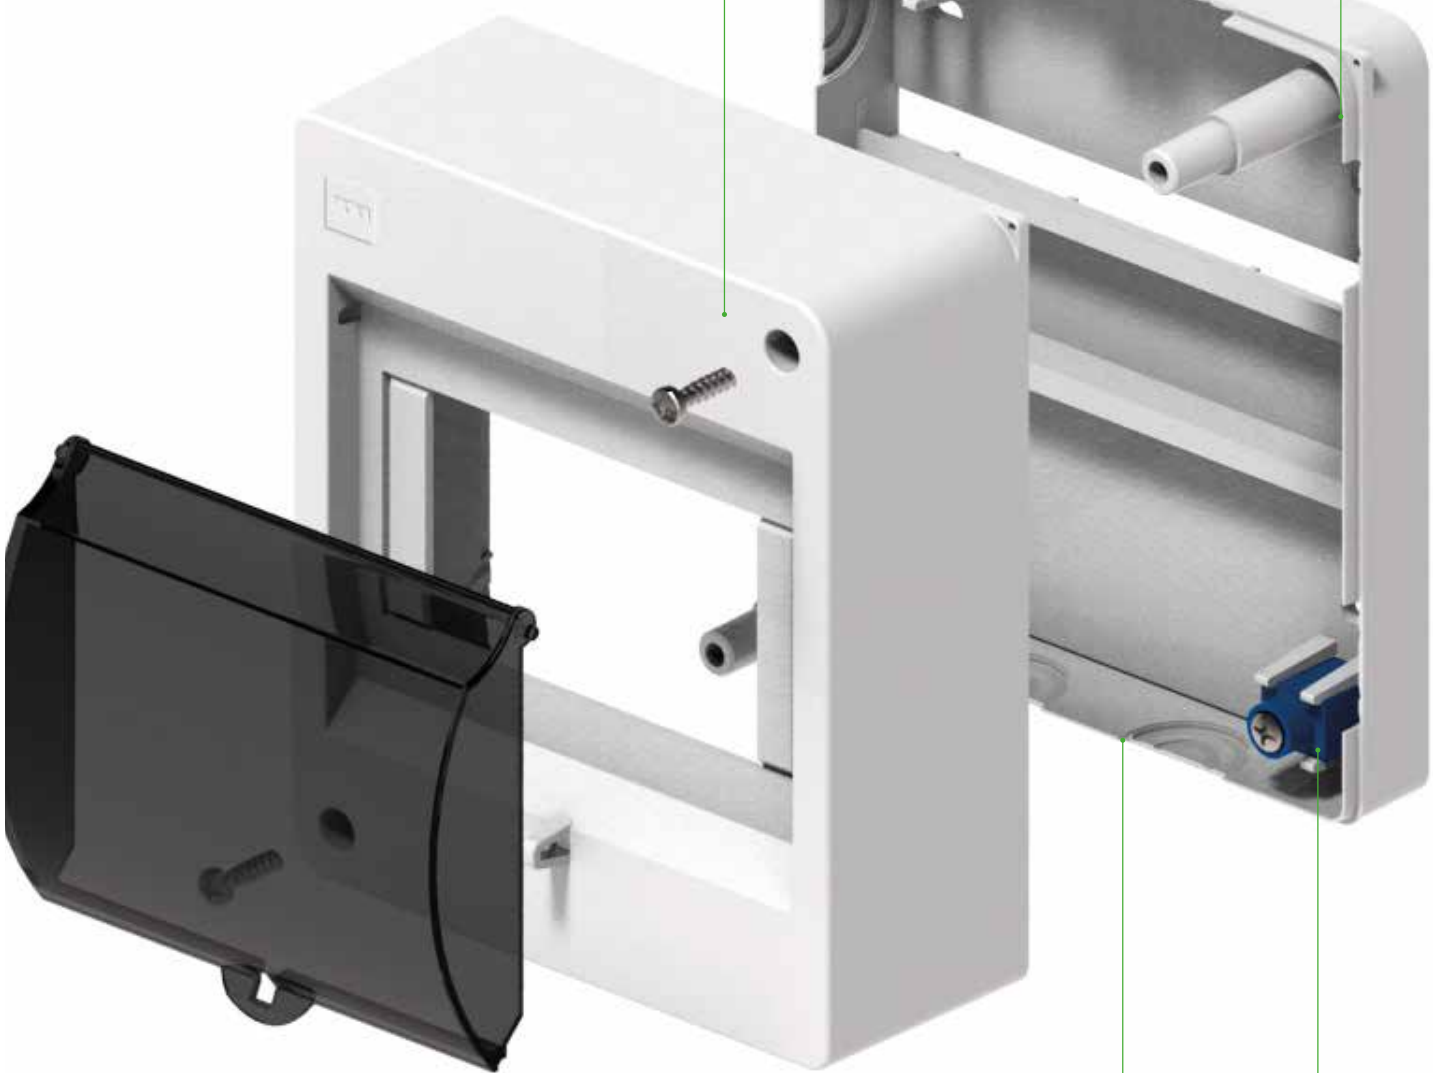



Boczne osłabienia pod przewody



Zacisk z ochroną przed przypadkowym dotknięciem

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

OBUDOWY NATYNKOWE MIKRO/MINI IP 20

IP 30 IK 05 400 V PS



MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-2

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S2	-	20	0,08	**0639-21**	**2342-00**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 44x125x58 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MIKRO OBUDOWA NATYNKOWA S-4

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S4	-	12	0,12	**0630-21**	**2344-00**

Obudowa składana na samozatrzask typu KLIK
Możliwość plombowania obudowy. Montaż zatrzaskowy
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary:80x125x58 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-2

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S2	-	20	0,08	**0639-00**	**2302-00**

Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-3

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/3	S3	-	12	0,13	**0641-00**	**2303-00**
1/3	S3	tak	12	0,13	**0641-02**	**2303-10**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-4

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/4	S4	-	12	0,13	**0630-00**	**2304-00**
1/4	S4	tak	12	0,14	**0630-02**	**2304-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
PE 1x(4x10mm^2 + 1x16mm^2)
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 95x140x66 mm



IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA TYP S-5

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/5	S5	-	9	0,137	**0642-00**	**2305-00**
1/5	S5	tak	9	0,140	**0642-02**	**2305-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm^2
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x66 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

IP 20 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-6

Rzędy/ moduły	Typ	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	S6	tak	9	0,23	**0613-00**	**2306-00**
1/6	S6	-	9	0,24	**0613-02**	**2306-10**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²
Możliwość plombowania obudowy.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x66 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-2 Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/2	S2	Dymny	-	20	0,09	**0639-01**	**2302-01**

Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 53x141x83 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-3 Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/3	S3	Dymny	-	12	0,13	**0641-01**	**2303-01**
1/3	S3	Dymny	tak	12	0,14	**0641-03**	**2303-11**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 82x140x84mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-4 Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/4	S4	Dymny	-	12	0,15	**0630-01**	**2304-01**
1/4	S4	Dymny	tak	12	0,16	**0630-03**	**2304-11**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(4x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 195x140x83 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-5 Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/5	S5	Dymny	-	9	0,16	**0642-01**	**2305-01**
1/5	S5	Dymny	tak	9	0,17	**0642-03**	**2305-11**

Możliwość plombowania obudowy.
Na wyposażeniu zacisk N 1x2,5mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 120x140x84 mm



IP 30 IK 05 400 V PS



MINI OBUDOWA NATYNKOWA S-6 Z SZYBĄ*

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor szyby	Zaciski PE-N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	S6	Dymny	tak	9	0,28	**0613-01**	**2306-01**
1/6	S6	Dymny	-	9	0,30	**0613-03**	**2306-11**

Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²)
Możliwość plombowania obudowy i drzwi.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011 Wymiary: 130x140x83 mm



*- Możliwość plombowania obudowy i drzwi

Wspólny design: Multimedialna i Elektryczna

Zintegrowane centrum instalacji telekomunikacyjnych

Żyjemy w czasach masowego przesyłania danych. Mam tu na myśli nie tylko dane komputerowe, ale również multimedia – muzykę, filmy czy gry. W związku z tym nowe domy czy mieszkania muszą być wyposażone w rozbudowaną sieć połączeń umożliwiającą na przykład oglądanie telewizji w wielu pomieszczeniach czy szybkie połączenie z Internetem. Do tego dochodzi instalacja elektryczna, alarmowa, przeciwpożarowa... Aby uporządkować te kilometry przewodów i setki połączeń nie gubiąc się w ich przeznaczeniu oraz aby umożliwić przyłączenie właściwych urządzeń do właściwych kabli tworzone są coraz bardziej wielofunkcyjne i pojemne rozdzielnice. Takim właśnie produktem jest rozdzielnica multimedialna MSF produkowana w firmie ELEKTRO-PLAST Nasielsk.

Zgodnie z wymogami prawa

O tym, jak bardzo potrzebujemy w każdym domu sprawnej infrastruktury kablowej niech świadczy fakt, że temat poważnie potraktowały sfery rządowe, a te (jak powszechnie wiadomo) na wszystko reagują najpóźniej. W naszym przypadku już od 2013 roku ma zastosowanie nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza obowiązek budowy w obiektach mieszkalnych kompletnej instalacji antenowej, logicznej i światłowodowej doprowadzającej sygnał elektryczny oraz transmisję danych do każdego lokalu. Producentom nie pozostało więc nic innego, niż tylko zaspokoić popyt powstały na skutek wprowadzenia nowego prawa i rosnących potrzeb lokatorów domów i budynków wielorodzinnych.

Elektro-Plast stworzył rozdzielnice teletech MSF – urządzenia wyprzedzające dzisiejsze standardy, spełniające przyszłe potrzeby użytkowników i wykorzystujące rozwiązania stosowane przez praktyków oraz ponad 30 lat doświadczenia inżynierów obu firm. Taki mariaż gwarantuje nie tylko wysoką jakość sprzętu, ale również jego doskonałą ergonomię.

Cechy rozdzielnic MSF Multimedialnych przeznaczonych do mieszkań:

- 4 wielkości do wyboru (1/14: 2/28; 3/42; 4/56)
- II klasa ochrony, IP30
- wersja podtynkowa z superpłaskimi drzwiami metalowymi (tylko 5 mm)
- montaż w ścianach karton-gips i murowanych
- możliwość łączenia szafek w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy elektrycznej
- nowe sztywne płyty przepustowe do wprowadzenia kabli o różnej średnicy
- całość tworzy uporządkowaną instalację teletechniczną

Możliwości rozdzielnic MSF multimedialnych jako domowego punktu dystrybucyjnego:

- podłączenie do sieci lokalnej i innych urządzeń multimedialnych w domu,
- rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów,
- podłączenie transmisji szerokopasmowej (modem od dostawcy internetu),
- uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami,
- okablowanie strukturalne – zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych

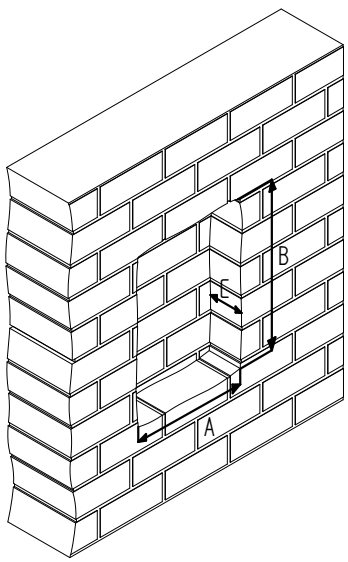

WYMIARY OTWORU WYCINANEGO W ŚCIANIE POD MONTAŻ ROZDZIELNICY

[mm]	1/14	2/28	3/42	4/56
A	358	358	358	358
B	329	478	603	728
C	91	91	91	91

MSF

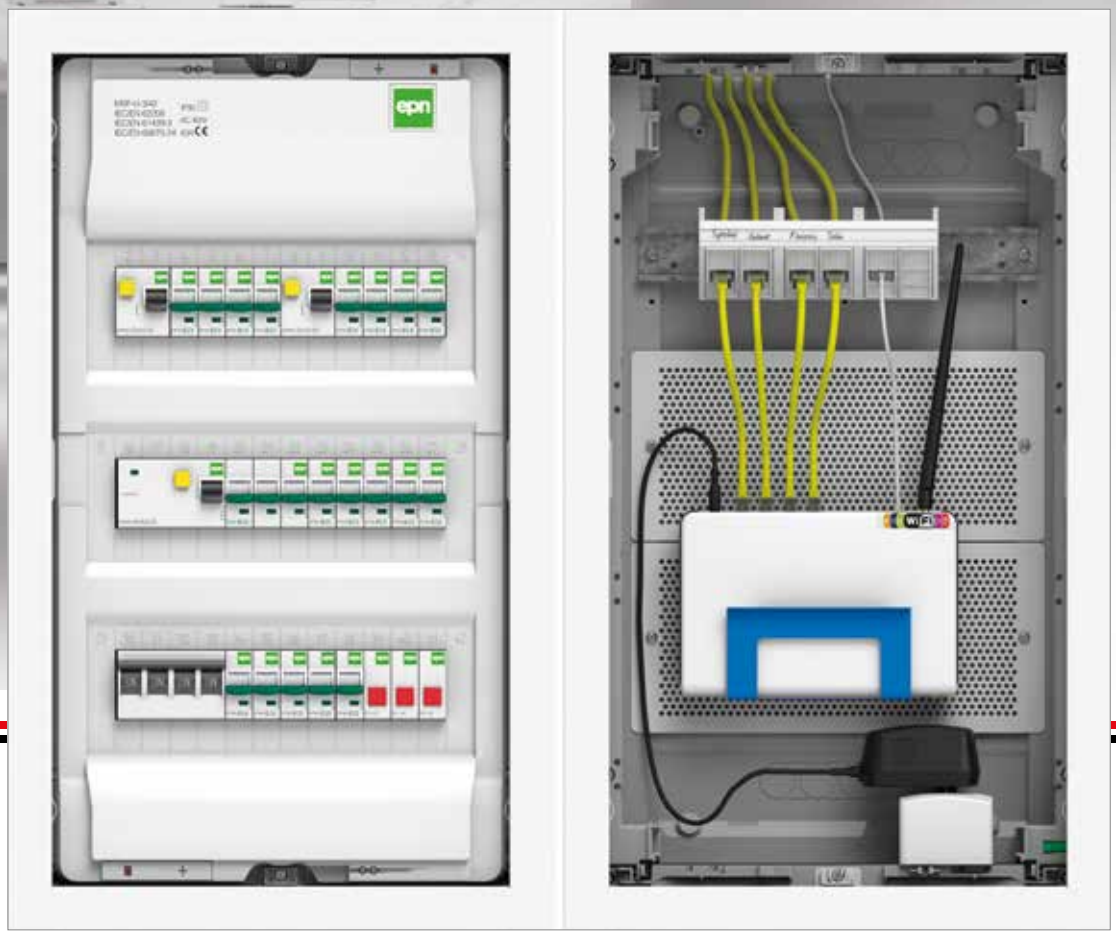

PRODUKT POLSKI

Rozdzielnice podtynkowe MSF™

z drzwiami metalowymi IP 30

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

Stopień ochrony	IP 30
Materiał (drzwi+rama/podstawa)	Stal lakierowana proszkowo / >ABS FR< ;>ABS<
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-24



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie



Z opcją rozszerzenia
do 14 modułów w rzędzie

IP 30 · PRODUKT POLSKI · CE · STAL · DVE

- stopień ochrony IP 30
- super płaskie drzwi tylko 5 mm
- od 12 do 56-mod
- od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12+2 mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK05
- wersja multimedialna
- osłabienia umożliwiające precyzyjne docięcie otworów na przewody
- oznaczenie sekcji PE i N kolorami
- szyny TS połączone za pomocą pionowych poprzeczek
- opcja zamka na kluczyk
- możliwość plombowania maskownicy pól
- wyposażone w poziomice
- możliwość łączenia rozdzielnic pion/poziom
- opcjonalny zacisk N

MSF

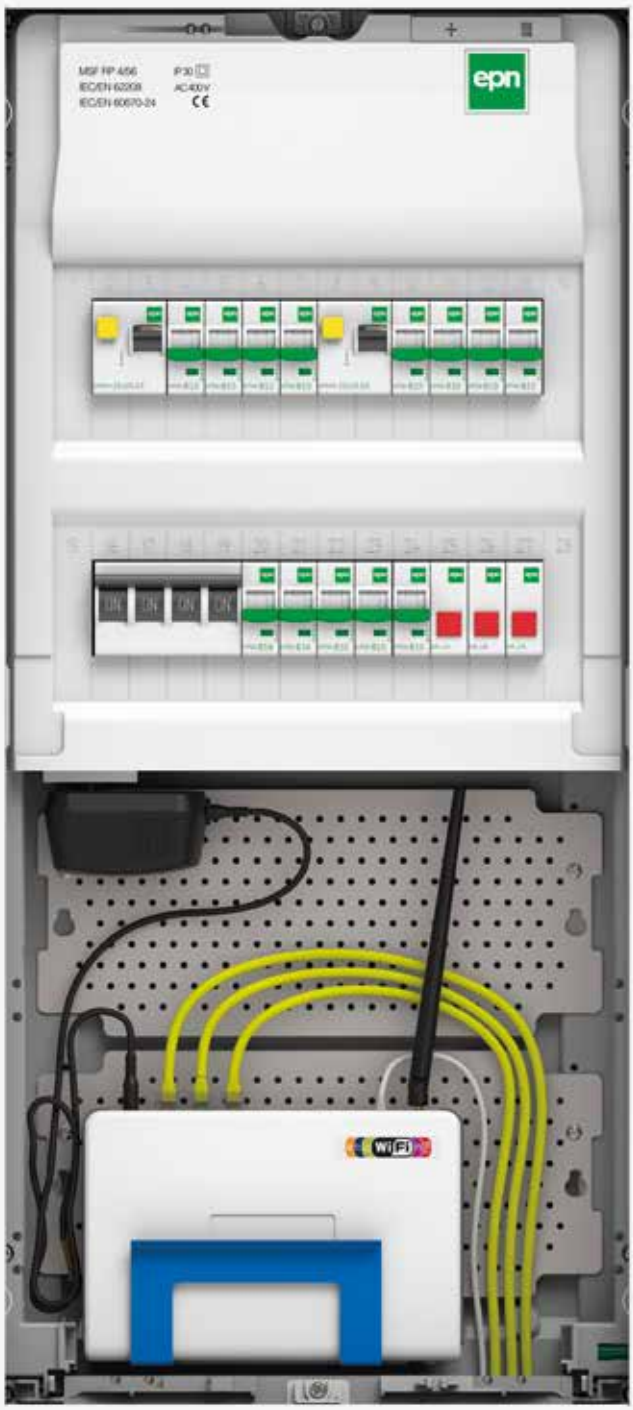

Rozdzielnice Multimedialne podtynkowe MSF™

z drzwiami metalowymi

- spójny design rozdzielnicy elektrycznej i teletechnicznej
- stopień ochrony IP 30
- super płaskie drzwi tylko 5 mm
- od 12 do 56-mod
- od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12+2 mod.
- wytrzymałość na uderzenia IK 05
- wersja multimedialna
- osłabienia umożliwiające precyzyjne docięcie otworów na przewody
- dla aparatury do 63 A
- oznaczenie sekcji PE i N kolorami
- szyny TS połączone za pomocą pionowych poprzeczek
- opcja zamka na kluczyk

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

NOWE ROZDZIELNICE Z SERII MSF JAKO DOMOWY PUNKT DYSTRYBUCYJNY:

- Podłączenie do komputerów i innych urządzeń multimedialnych w domu
- Rozdzielacz telefoniczny na kilka aparatów
- Podłączenie transmisji szerokopasmowej
- Uporządkowana instalacja do łatwego krosowania i zarządzania usługami
- Okablowanie strukturalne zapewnia większe prędkości przesyłu danych oraz jest stabilniejsze od sieci bezprzewodowych





- spinki metalowe łączące rozdzielnice w pionie i w poziomie

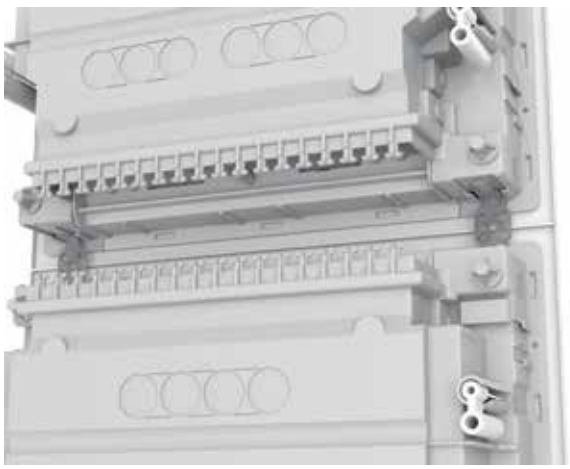

ZASTOSOWANIE

- Sieć światłowodowa (FIBER)
- Instalacja antenowa TV
- Uporządkowana instalacja sieci IT (PC)
- Monitoring CCTV
- Instalacja AUDIO
- Panel multi-operatorski porządkujący instalacje
- Miejsce na urządzenia tele-techniczne:
  -Modem
  -Router (Wi-Fi)

Superpłaskie drzwi oraz rama, wystające nad ścianę 5mm, wykonane ze stali ocynkowanej, lakierowane proszkowo.



Zasuwka zabezpieczająca pokrywę



Uporządkowana instalacja, uchwyty segregujące do podłączenia na opaski kablowe



Szybki montaż w ścianach karton-gips



Płyta montażowa mikro-perforowana uniwersalna
Indeks: 2000-27

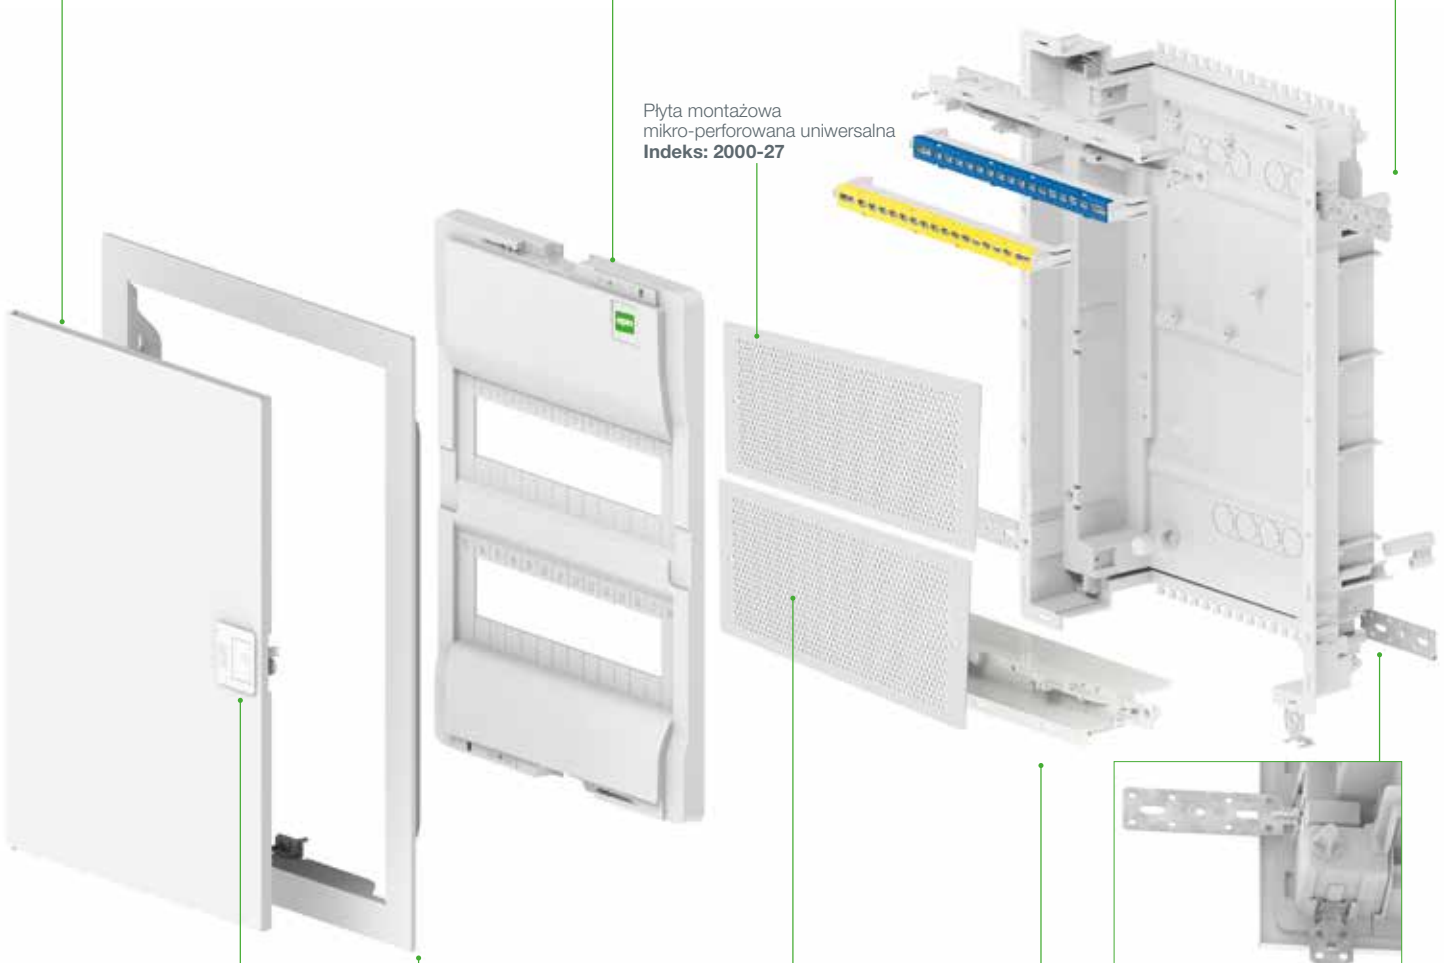

Kotwy łącząco-poziomujące pion/poziom do montażu w murze. Wbudowana poziomica.



Opcja zamka na kluczyk



Nowa usztywniona rama metalowa



Możliwość elastycznego uzbrojenia i okablowania rozdzielnic



Nowe płyty przepustowe umożliwiające wprowadzenie płaskich przewodów

Rozdzielne MSF posiadają zastrzeżenia patentowe UP RP.

IP 30
STAL



MSF RP 1x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 1/14 MM	Biały RAL 9016	1	1,9	**2011-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm



IP 30
STAL



MSF RP 2x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 2/28 MM	Biały RAL 9016	1	2,8	**2012-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z. Szynę TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 1 szt.
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm



IP 30
STAL



MSF RP 3x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 3/42 MM	Biały RAL 9016	1	3,6	**2013-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z. Szynę TS 35 – 1 szt.
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 2 szt
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm

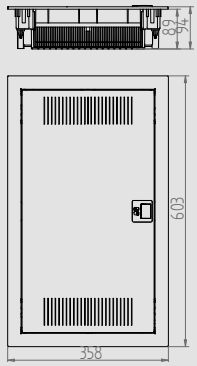

IP 30
STAL



MSF RP 4x12 MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 4/56 MM	Biały RAL 9016	1	4,26	**2014-00**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie. Gniazdo n/t 2P+Z. Szynę TS 35 – 1 szt
Płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń tele-informatycznych – 3 szt
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm

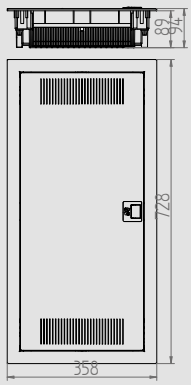

IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 1x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 1/14	Biały RAL 9016	1	2,1	**2001-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²) w 1 wsporniku
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 329 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 2x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 2/28	Biały RAL 9016	1	2,8	**2002-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 478 x 94 mm



IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 3x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 3/42	Biały RAL 9016	1	3,6	**2003-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 603 x 94 mm

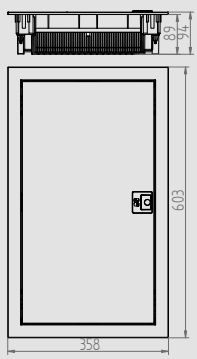

IP 30 | 400 V | STAL



MSF RP 4x12 IP 30 (PE+N)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 4/56	Biały RAL 9016	1	4,26	**2004-00**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm

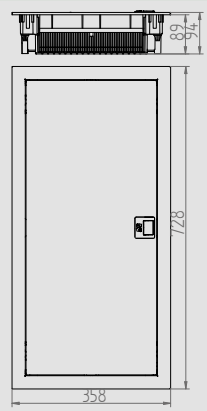

NOWOŚĆ

IP 30 | 400 V | STAL



MSF TWIN RP 4X12 ELEKTRYCZNA + MULTIMEDIALNA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF RP 4/56 TWIN	Biały RAL 9016	1	4,5	**2014-10**

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
N 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²)
PE 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²) w 2 wspornikach
NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinkę do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie, płyty montażowe (stal ocynkowana) 2szt., gniazdo zasilające 10A/250 1szt. Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie tylko 5mm grubości.
Wymiary zewnętrzne: 358 x 728 x 94 mm



IP 30 400 V STAL



MSF DRZWI METALOWE ELEKTRYCZNE Z RAMĄ KOMPLETNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1x14 metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	**2000-01**
Drzwi 2x14 metalowe z ramą			1,5	**2000-02**
Drzwi 3x14 metalowe z ramą			1,8	**2000-03**
Drzwi 4x14 metalowe z ramą			2,1	**2000-04**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm



IP 30 400 V STAL



MSF DRZWI METALOWE MULTIMEDIA Z RAMĄ KOMPLETNE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	**2000-11**
Drzwi 2x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,50	**2000-12**
Drzwi 3x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,78	**2000-13**
Drzwi 4x14 MULTIMEDIA metalowe z ramą			2,0	**2000-14**

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm





MSF ZESTAW MOCUJĄCY DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zestaw mocujący	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-00**

Zestaw umożliwia montaż rozdzielnic MSF w ścianach karton-gips
W komplecie 4szt uchwytów do montażu rozdzielni.





MSF ZAMEK DO DRZWI METALOWYCH Z KLUCZAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek z kluczami	Biały RAL 9016	1	0,034	**2000-10**

Zamek służący do trwałego zamknięcia drzwi rozdzielnicy
przed dostępem osób niepowołanych.

NOWOŚĆ



MSF GNIAZDO OBROTOWE 2P+Z 10A/250 V MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9003	1	0,07	**2000-50**

Gniazdo obrotowe n/t 2P+Z 10A 250 V umożliwiające montaż dodatkowego zasilacza we wnętrzu rozdzielnic MSF.
Możliwość obrotu gniazda 90°
Wymiary: 76x74x43mm





MSF PŁYTA MONTAŻOWA MIKRO-PERFOROWANA UNIWERSALNA 270X124 MM MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	0,3	**2000-27**

MSF Płyta montażowa mikro-perforowana uniwersalna 270x124 mm MULTIMEDIA.
Otwory montażowe Ø 3,2 mm



MSF PLYTA MONTAŻOWA 2/28 LEVITON MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Płyta montażowa	Biały RAL 9016	1	0,74	**2000-28**

MSF Płyta montażowa 2/28 LEVITON MULTIMEDIA.
Otwory montażowe Ø 6,3 mm
Płyta przystosowana do montażu patch panelu index: 2000-40



ROUTER



MSF UCHWYT METALOWY DO URZĄDZEŃ MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF-Uchwyt	Niebieski RAL 5005	1	0,12	**2000-32**

MSF Uchwyt metalowy do urządzeń multimedialnych: router Wi-Fi, modem.
Wymaga zastosowania płyty 2000-27.





MSF GNIAZDO N/T 2P+Z 16A MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,06	**2000-33**

Gniazdo n/t 2P+Z 16A 250 V umożliwiające montaż dodatkowego zasilacza we wnętrzu rozdzielnic MSF





MSF GNIAZDO N/T 2X2P+Z 16A MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
GNT 2x2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,10	**2000-34**

Gniazdo n/t 2x2P+Z 250 V umożliwiające montaż dwóch dodatkowych zasilaczy we wnętrzu rozdzielnic MSF





PATCH PANEL 12-PORTOWY MULTI-OPERATORSKI TWORZYWOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
12-port	Czarny	1	0,06	**2000-40**

Patch Panel 12-portowy, mocowanie na płycie montażowej za pomocą spinek.Panel zawiera etykiety opisowe, ułatwia uporządkowanie instalacji wewnątrz rozdzielnicy MULTIMEDIALNEJ. Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci: światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Wymiary: 167x135x65 mm





MSF PATCH-PANEL 12-PORTOWY METALOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
12-port	Czarny RAL 9005	1	-	**2000-46**

Patch Panel 12-portowy wykonany z metalu, mocowanie na płycie montażowej.
Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci:
światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Panel do zastosowań również w serii rozdzielnic ECONOMIC BOX.
Wymiary: 136x75x58mm





MSF PATCH-PANEL 12-PORTOWY METALOWY WYPOSAŻONY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
12-port	Czarny RAL 9005	1	-	**2000-47**

Patch Panel 12-portowy wykonany z metalu, mocowanie na płycie montażowej.
2xSC/APC; 2xRJ45(5e); 2xF-F
Łatwość konfiguracji i montażu gniazd sieci:
światłowodowej, komputerowej-Internet, telefonicznej, telewizji kablowej, systemu audio.
Panel do zastosowań również w serii rozdzielnic ECONOMIC BOX.
Wymiary: 136x75x58mm





MSF ZACISK N 5X10/16 MM² Z OPCJĄ MONTAŻU NA SZYNIE TS35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Zacisk N	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-23**

Zacisk N 5x(2x10mm² + 3x16 mm²) z opcją montażu na szynie TS35.







2000-06

LISTWA ZACISKOWA DO MONTAŻU NA SZYNIE TS35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
2 x 5 –torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-06**
7-torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-07**
12-torowa	Niebieski RAL 5005	1	-	**2000-08**

Kompletna listwa zaciskowa kotwiona na szynie TH35 pozwalająca na montowanie dodatkowych obwodów różnoicowo prądowych



2000-06



MSF WSPORNIK PUSTY DO LISTEW OD L-4 DO L-26

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Wspornik	Niebieski RAL 5005	1	0,04	**2000-22**

Wspornik listew zaciskowych od L-4 do L-26.
W komplecie nakładka do oznaczeń sekcyjnych.





2000-16

MSF LISTWA ZACISKOWA MOSIĘŻNA

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
L-5	1	-	**2000-16**
L-7	1	-	**2000-17**
L-15	1	-	**2000-18**
L-18	1	-	**2000-19**
L-23	1	-	**2000-20**
L-26	1	-	**2000-21**

Listwa mosiężna przystosowana do montarzu na wsporniku.



2000-16



MSF ZESPÓŁ ZAMKA DO DRZWI METALOWYCH

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-24**

Część zamienna - Kompletny uchwyt z klamką /bez klucza/, stosowany w przypadku zniszczenia lub utraty, dostarczonego oryginalnie z rozdzielnicą





MSF PRZEPUST KABLOWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przepust	Szary RAL 9035	1	0,08	**2000-25**

Część zamienna - Kompletny przepust kablowy wraz z wkrętami służący do wprowadzania okablowania, stosowany w przypadku utraty dostarczonego oryginalnie z rozdzielnicą





MSF ZAWIASY Z METALOWĄ OSIĄ PRAWY I LEWY

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF zawiasy	Biały RAL 9016	2	0,09	**2000-26**

MSF Zawiasy z metalową osią prawy i lewy do montażu drzwi





MSF SZYNA 14 MOD TS35

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
TS 35	-	1	0,89	**2000-29**

MSF Szyna 14 mod TS35





MSF ŁAPA MONTAŻOWA DO MURU KPL. 4SZT.

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Łapa montażowa	-	4	0,92	**2000-30**

MSF Łapa montażowa do muru kpl. 4szt.





MSF SPINKA METALOWA ŁĄCZĄCA KPL. 2SZT.

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF spinka	-	2	0,03	**2000-31**

Spinki metalowe do łaczenia rozdzielnic MSF w pionie lub w poziomie





MSF ADAPTER NA SZYNĘ TS35 DO GNIAZD (45X45) NA 2-MOD MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,024	**2000-36**

Adapter na szynę DIN do gniazd 22,5x45 2M (45x45) komputerowych i zasilających





MSF GNIAZDO 2P+Z 45X45 16A/250V DO ADAPTERA NA SZYNĘ TS35 BIAŁE

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF 2P+Z	Biały RAL 9016	1	0,03	**2000-42**

MSF gniazdo 2P+Z



MSF ADAPTER NA SZYNĘ TS35 DO GNIAZDA TYPU KEYSTONE MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,016	**2000-37**

Adapter na szynę DIN do gniazda typu keystone





MSF ADAPTER DO GNIAZD TELEINF 1-MOD 22,5X45 MM DO GNIAZD TYP KEYSTONE MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,008	**2000-38**

Adapter jednomodułowy prosty 22,5x45mm dla 1xRJ45 lub 1xRJ 12





MSF ADAPTER DO GNIAZD TELEINF 1-MOD 22,5X45 MM DO GNIAZD RJ45 KAT 6A NARZĘDZIOWYCH MULTIMEDIA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
MSF Adapter	Biały RAL 9016	1	0,008	**2000-39**

Adapter jednomodułowy prosty 22,5x45mm dla 1xRJ45 lub 1xRJ 12
do gniazd kat. 6A narzędziowych



Rozdzielnie
mieszkaniowe



economic BOX™

ELEKTRO-PLAST

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Obudowa	ABS / PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



1x6-mod.
2501-01



1x8-mod.
2502-01



1x12-mod.
2503-01



2x12-mod.
2505-00



2x12-mod.
2505-21 WERSJA MULTIMEDIALNA



3x12-mod.
2506-01

PRODUKT POLSKI

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 6, 8, 12, 24, 36 – mod.
- w standardzie wyposażenia listwy PE+N
- drzwi w 2 kolorach
- opcja zamka na kluczyk



Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Listwy zaciskowe PE+N w komplecie



Możliwość plombowania obudowy



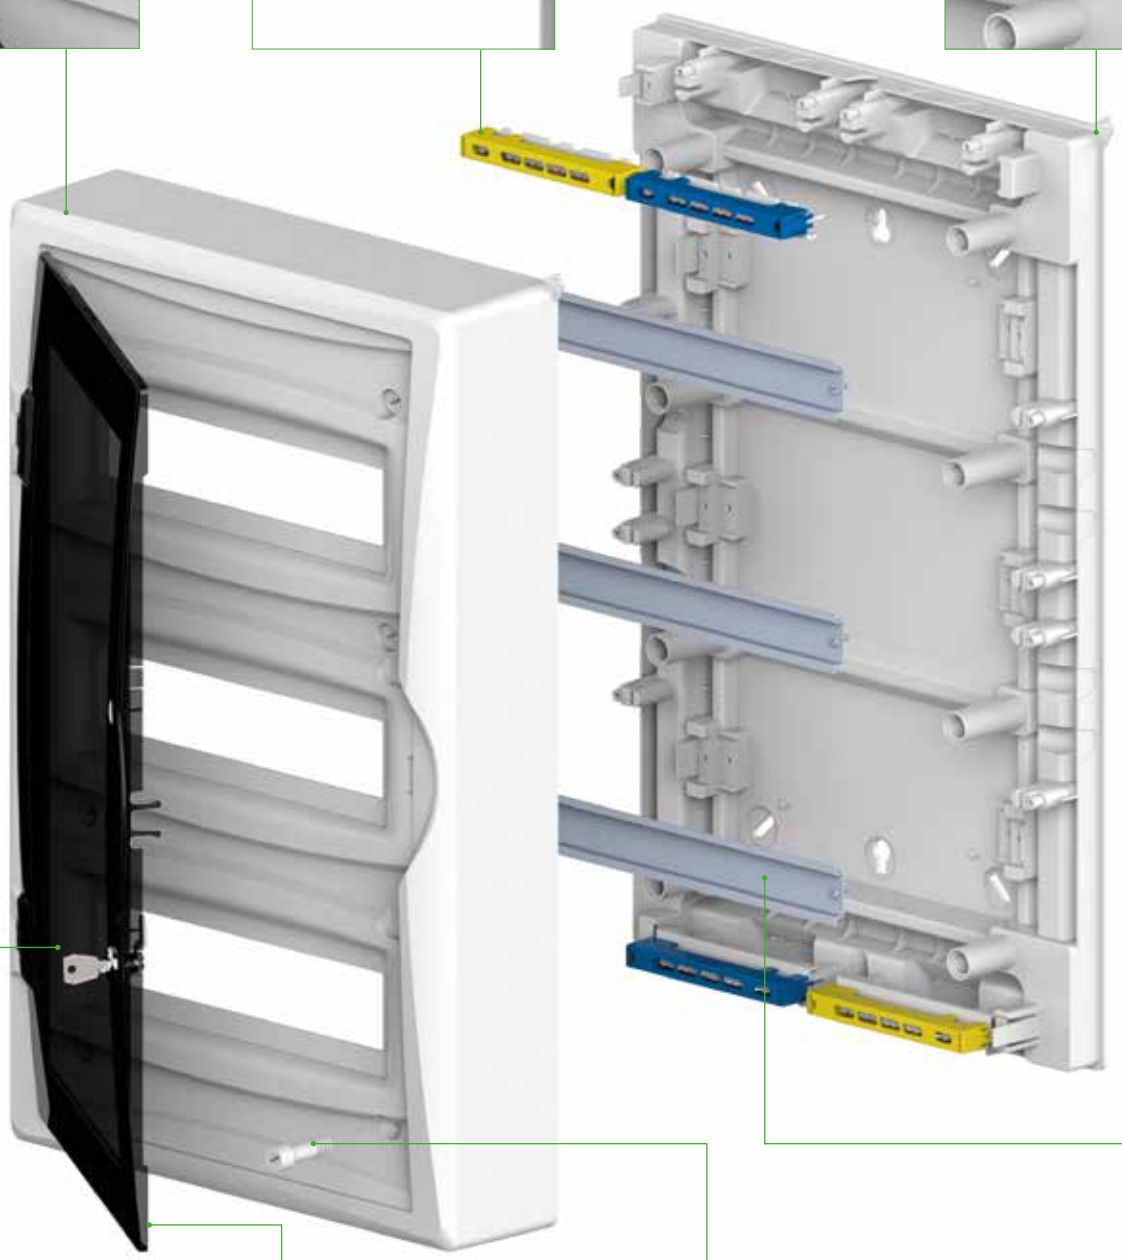



Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi dymny lub w kolorze obudowy (biały)



Nowy szykbozwojny wkręt mocujący



Szyna stalowa TS od 12 mod.

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 1x6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x6	RN 1x6	biały*	tak	1	0,3	**0606-00**	**2501-00**
1x6	RN 1x6	dymny	tak	1	0,3	**0606-01**	**2501-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 192x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	biały*	tak	1	0,45	**0614-00**	**2502-00**
1x8	RN 1x8	dymny	tak	1	0,45	**0614-01**	**2502-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 228x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	biały*	tak	1	0,76	**0640-00**	**2503-00**
1x12	RN 1x12	dymny	tak	1	0,76	**0640-01**	**2503-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 298x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x12	RN 2x12	biały	tak	1	2,00	**0608-00**	**2505-00**
2x12	RN 2x12	dymny	tak	1	2,00	**0608-01**	**2505-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RN 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3x12	RN 3x12	biały	tak	1	3,0	**0610-00**	**2506-00**
3x12	RN 3x12	dymny	tak	1	3,0	**0610-01**	**2506-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x560x107 mm



* drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ MULTIMEDIALNA RN 2x12

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2/24	RN 2/24	biały	1	2	-	**2505-20**
2/24	RN 2/24	dymny	1	2	-	**2505-21**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Zawiera szynę TS 35 – 1szt, płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń:
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 360x434x105 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ MULTIMEDIALNA RN 3x12

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3/36	RN 3/36	biały	1	3	-	**2506-20**
3/36	RN 3/36	dymny	1	3	-	**2506-21**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Zawiera szynę TS 35 – 1szt, płytę montażową z otworami do zamocowania urządzeń.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 354x560x107 mm



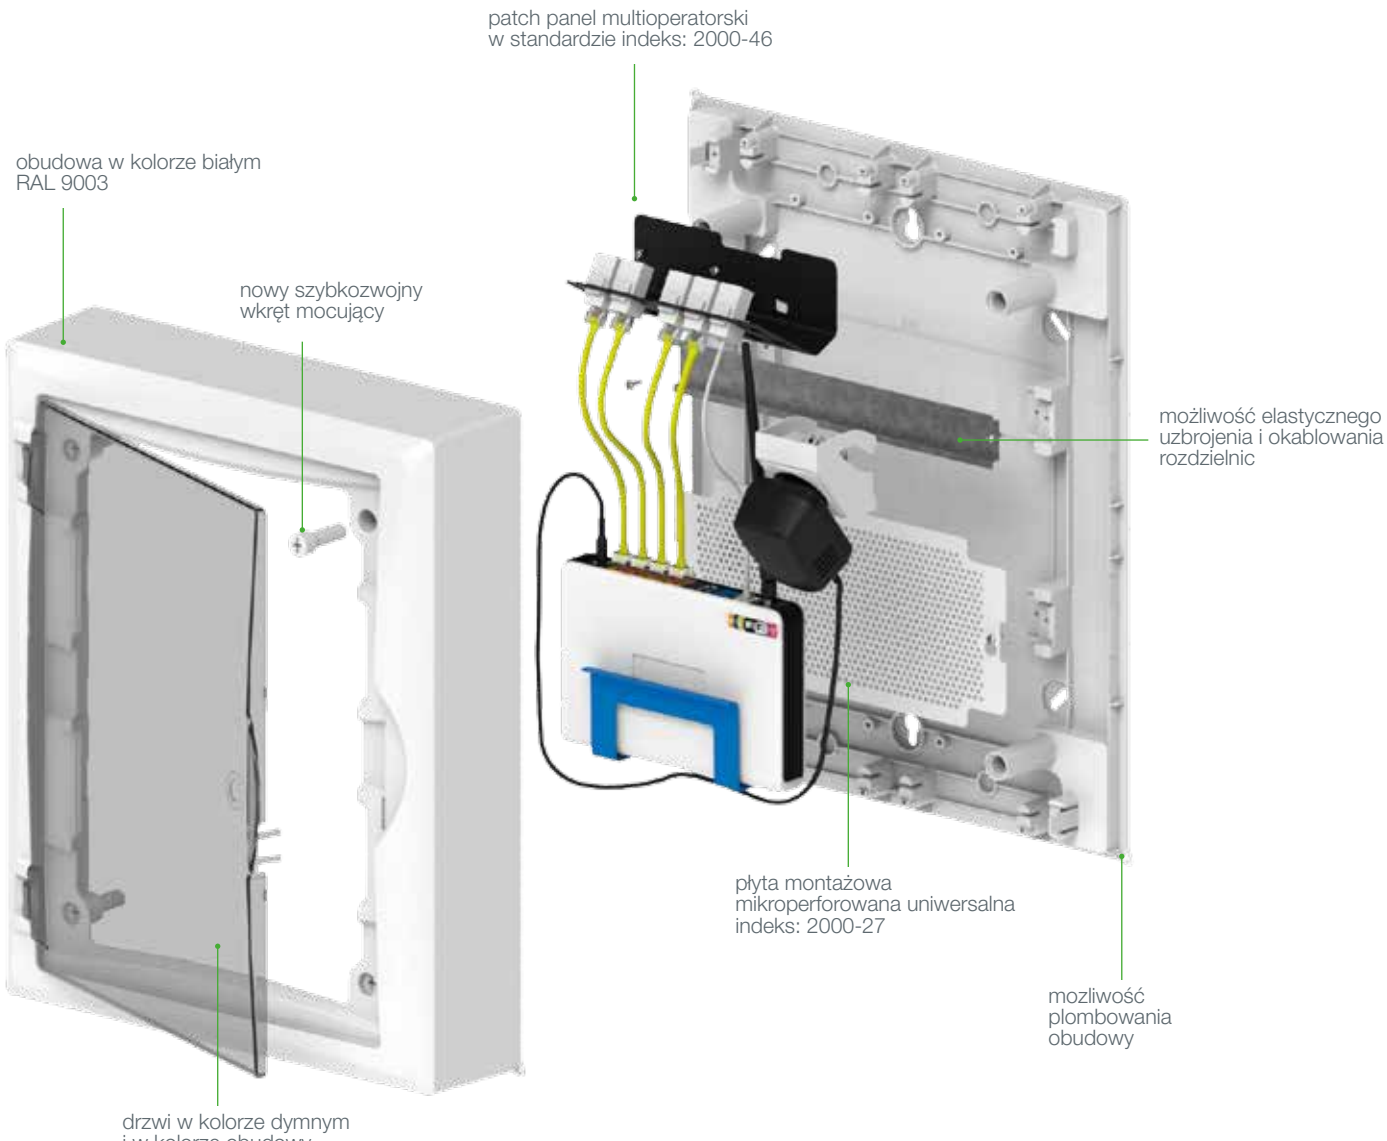

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS/PP FR
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



1x6-mod.
2511-01



1x8-mod.
2512-01



1x12-mod.
2513-01



2x12-mod.
2515-01



3x12-mod.
2516-01

PRODUKT POLSKI CE

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 6, 8, 12, 24, 36 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- drzwi w 2 kolorach
- nowoczesna linia wzornicza
- opcja zamka na kluczyk

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

Obudowa w kolorze białym RAL 9003



Stalowe utwardzane wkręty zapewniające szybki i pewny montaż



Listwy zaciskowe PE+N w komplecie



Sztywna obudowa w wersji podtynkowej







Opcjonalny zamek z kluczykiem



Kolor drzwi dymny



Szyny stalowe TS

IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1x6 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x6	RP 1x6	biały*	tak	1	0,6	**0680-00**	**2511-00**
1x6	RP 1x6	dymny	tak	1	0,6	**0680-01**	**2511-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 270x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RP 1x8	biały*	tak	1	0,7	**0681-00**	**2512-00**
1x8	RP 1x8	dymny	tak	1	0,7	**0681-01**	**2512-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 300x240x102 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RP 1x12	biały*	tak	1	1,1	**0682-00**	**2513-00**
1x12	RP 1x12	dymny	tak	1	1,1	**0682-01**	**2513-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 360x240x106 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x12	RP 2x12	biały	tak	1	1,6	**0684-00**	**2515-00**
2x12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,6	**0684-01**	**2515-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ECONOMIC BOX™ RP 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3x12	RP 3x12	biały	tak	1	2,4	**0685-00**	**2516-00**
3x12	RP 3x12	dymny	tak	1	2,4	**0685-01**	**2516-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x560x102 mm



* drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie

NOWOŚĆ



Rozdzielnie deweloperskie
MERIVA™ IP 40

epn ELEKTRO-PLAST

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Obudowa	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011


2x12
3605-00


3x12
3606-00


2x12
3605-20 multimedialna


3x12
3606-20 multimedialna


2x12
3615-00


3x12
3616-00


2x12
3615-20 multimedialna


3x12
3616-20 multimedialna

PRODUKT POLSKI

MERIVA™

Nowe rozdzielnice dla budownictwa deweloperskiego

Rozdzielnie multimedialne i elektryczne z tworzywa

- rozdzielnie mieszkaniowe wersja elektryczna i multimedialna z tworzywa
- wykonane z tworzywa >ABS< wysokiej jakości
- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- kolor RAL 9003 (biały)
- zaciski PE+N we wsporniku
- rozdzielnie natynkowe i podtynkowe
- wersja 2 i 3 rzędowa (2/24, 3/36-mod)
- typoszereg 12-modułów
- uniwersalne drzwi lewo/prawo
- drzwi w kolorze obudowy

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

kolor drzwi w kolorze obudowy
biały RAL 9003

wkręt mocujący

jednolita wewnętrzna
pokrywa górna

opcjonalne
listwy zaciskowe PE + N
we wsporniku

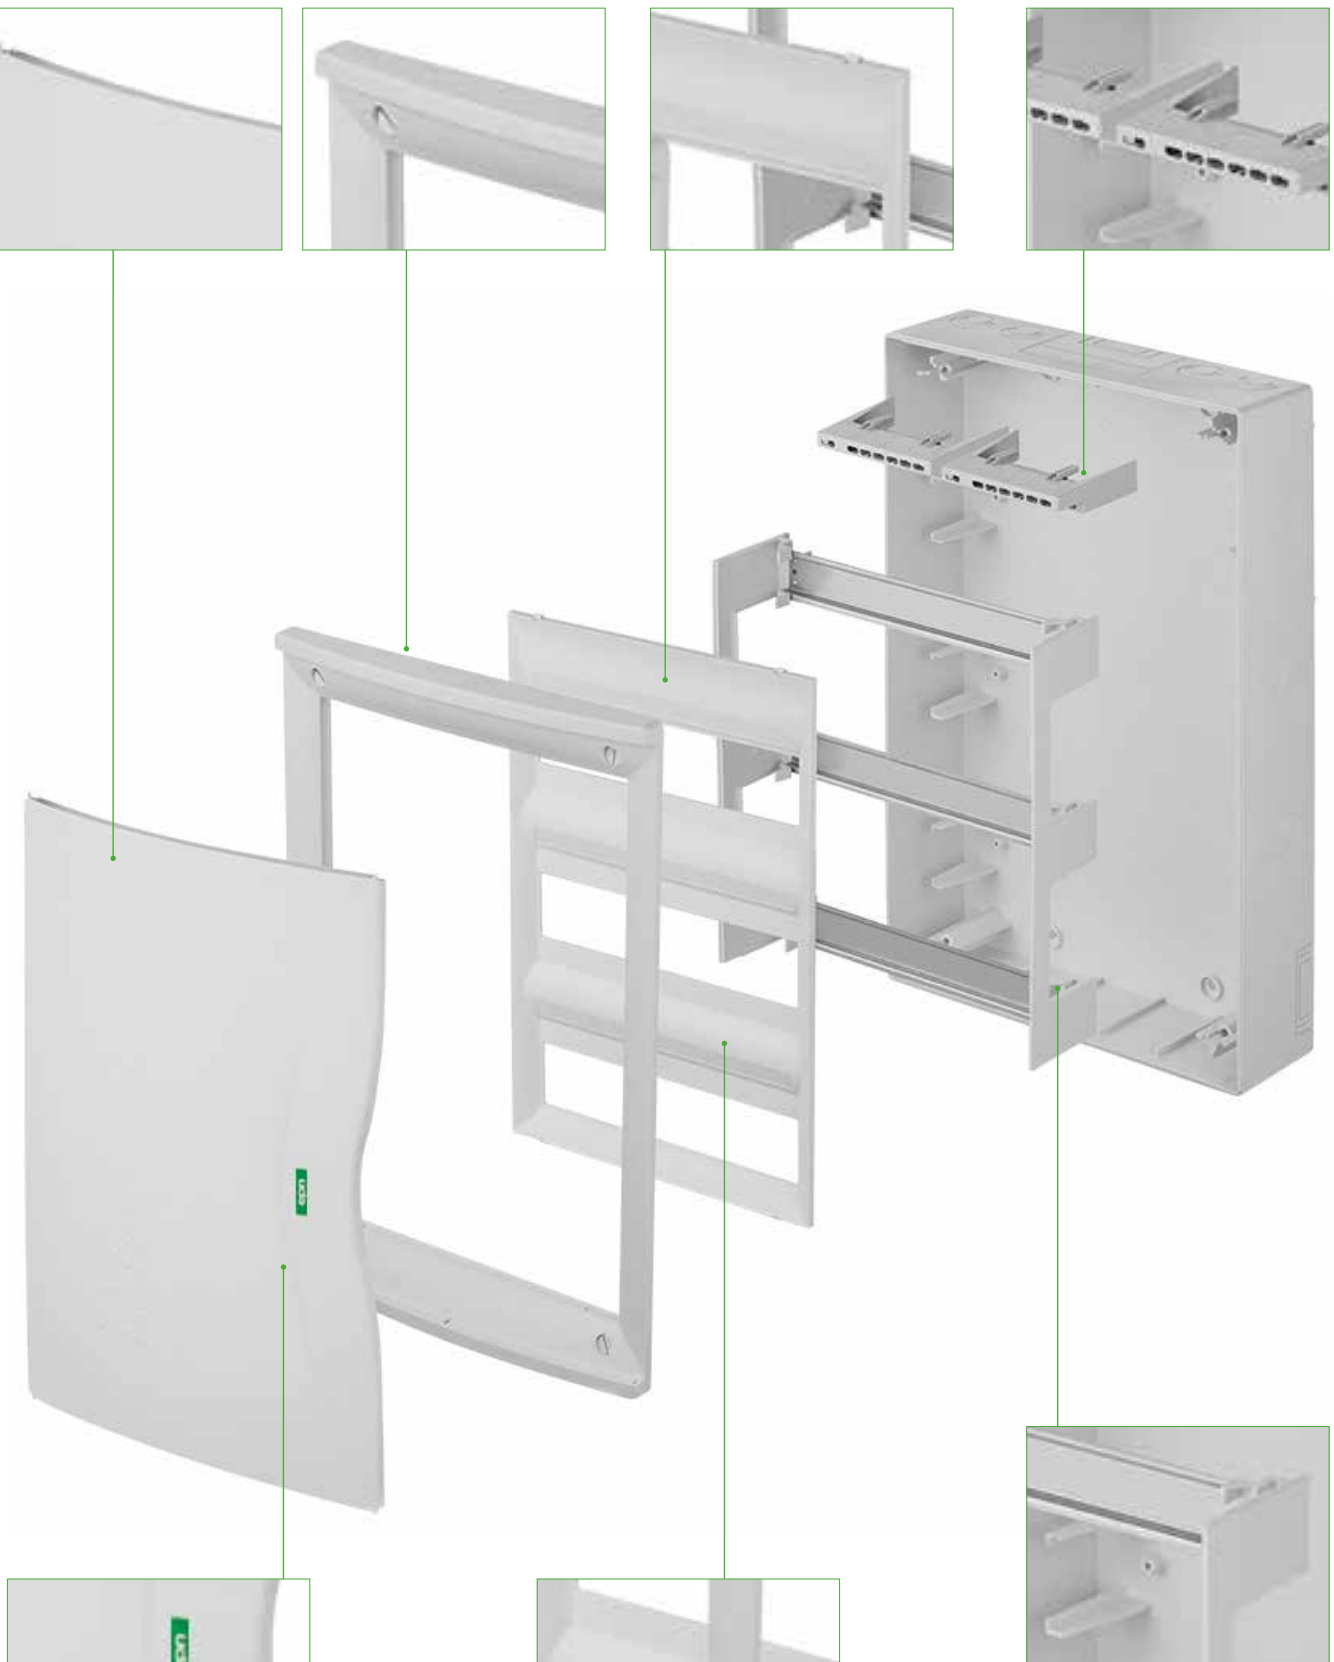

montaż zespołu szyn TH
w systemie szelkowym

uniwersalny montaż drzwi
lewo / prawo

miejsce opisowe
na oznaczenie aparatów.

IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 2/24 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały		1	2,00	**3605-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 3/36 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały		1	2,80	**3606-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 2/24 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RN 2/24	biały		1	2,00	**3605-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RN 3/36 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RN 3/36	biały		1	3,00	**3606-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 2/24 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	biały		1	2,00	**3615-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 3/36 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	biały		1	2,80	**3616-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Opcja dodatkowa:
Listwy przyłączeniowe PE+N we wsporniku
N/PE 1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 2/24 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/24	RP 2/24	biały		1	2,00	**3615-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 350 x 310 x 110 mm



IP 40 IK 08 400 V



MERIVA RP 3/36 MULTIMEDIALNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/36	RP 3/36	biały		1	3,00	**3616-20**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
NORMA: PN-EN 61439-3
Wymiary: 460 x 310 x 110 mm



AKCESORIA DO ROZDZIELNIC MERIVA

IP 40 IK 08 400 V



MERIVA WSPORNIK WYPOSAŻONY W LISTWĘ ZACISKOWĄ

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-10**

Napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
NORMA: PN-EN 61439-3
1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)

IP 40 IK 08 400 V



LISTWA ZACISKOWA L-14 MOSIĘŻNA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-11**

Napięcie znamionowe 400V.
NORMA: PN-EN 61439-3
1x(6x10 mm^2 + 8x16 mm^2)

IP 40 IK 08 400 V



MERIVA WSPORNIK PUSTY DO LISTEW ZACISKOWYCH

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-12**

Napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
NORMA: PN-EN 61439-3



MERIVA GNIAZDO 45X45 16A/250V

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**2000-42**

Gniazdo 45x45 2P+Z 16A/250V bez blokady, białe.
Gniazdo do montażu w patch-panelu MERIVA.



MERIVA PATCH – PANEL MULTIMEDIALNY 12-PORTOWY METALOWY

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-	12-port	-		1		**3600-46**

panel wykonany ze stali ocynkowanej
Wymiary: 276x164x1,5 mm



MERIVA PŁYTA MONTAŻOWA PERFOROWANA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
-		-		1		**3600-27**

płyta montażowa wykonana ze stali ocynkowanej
Wymiary: 234x225x1,5 mm





Rozdzielnice

GREEN BOX IP 40

Stopień ochrony	IP 40
Materiał Drzwi/Pokrywa/Podstawa	PC/PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012 PN-EN 61439-1:2011



1/6-mod.
2351-01



1/8-mod.
2352-01



1/12-mod.
2353-01



1/14-mod.
2354-01



1/20-mod.
2355-01

PRODUKT POLSKI

CE

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- do 22 modułów w rzędzie
- 6, 8+2, 12+2, 14+2, 20+2 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N

- **drzwi w 3 kolorach:**
  - **biały**
  - **transparentny dymny**
  - **transparentny zielony**

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST



Listwa zaciskowa PE+N

do 22 modułów w rzędzie





Drzwi dostępne w trzech kolorach:
- biały
- transp. zielony
- transp.



Szyna TS 35

IP 40 IK 05 400 V PS

GREEN BOX RN 1/6 IP 40 (PE+N)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/6	RN 1/6	biały	tak	1	0,5	**0688-00**	**2351-00**
1/6	RN 1/6	transp. zielony	tak	1	0,5	**0688-01**	**2351-02**
1/6	RN 1/6	transp. dymne	tak	1	0,5	**0688-02**	**2351-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(3x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(3x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 171x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

GREEN BOX RN 1/8+2 IP 40 (PE+N)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/8+2	RN 1/8+2	biały	tak	1	0,7	**0689-00**	**2352-00**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. zielony	tak	1	0,7	**0689-01**	**2352-02**
1/8+2	RN 1/8+2	transp. dymne	tak	1	0,7	**0689-02**	**2352-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 245x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

GREEN BOX RN 1/12+2 IP 40 (PE+N)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/12+2	RN 1/12+2	biały	tak	1	1,0	**0690-00**	**2353-00**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0690-01**	**2353-02**
1/12+2	RN 1/12+2	transp. dymne	tak	1	1,0	**0690-02**	**2353-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 315x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

GREEN BOX RN 1/14+2 IP 40 (PE+N)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/14+2	RN 1/14+2	biały	tak	1	1,0	**0691-00**	**2354-00**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. zielony	tak	1	1,0	**0691-01**	**2354-02**
1/14+2	RN 1/14+2	transp. dymne	tak	1	1,0	**0691-02**	**2354-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 350x225x116 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

GREEN BOX RN 1/20+2 IP 40 (PE+N)



Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1/20+2	RN 1/20+2	biały	tak	1	1,3	**0692-00**	**2355-00**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. zielony	tak	1	1,3	**0692-01**	**2355-02**
1/20+2	RN 1/20+2	transp. dymne	tak	1	1,3	**0692-02**	**2355-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V, II klasa ochrony
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 456x225x116 mm





Rozdzielnice
ELEGANT IP 40

Stopień ochrony	IP 40
Materiał	PS
Odporność na uderzenie	IK 05
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012 PN-EN 61439-1:2011



1x5-mod.
2401-01



1x8-mod.
2402-01



1x12-mod.
2403-01



1x18-mod.
2404-01



2x12-mod.
2405-01



2x18-mod.
2407-01



3x12-mod.
2406-01



3x18-mod.
2408-01

Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

- stopień ochrony IP 40
- klasa ochrony II
- w wersji od 1 do 3 rzędów
- 5, 8, 12, 18, 24, 36, 54 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- możliwość plombowania obudowy
- typoszereg 12 i 18 mod. w rzędzie



Obudowa w kolorze białym
RAL 9003



Listwy zaciskowe PE+N
w komplecie



Możliwość plombowania
obudowy i maskownicy



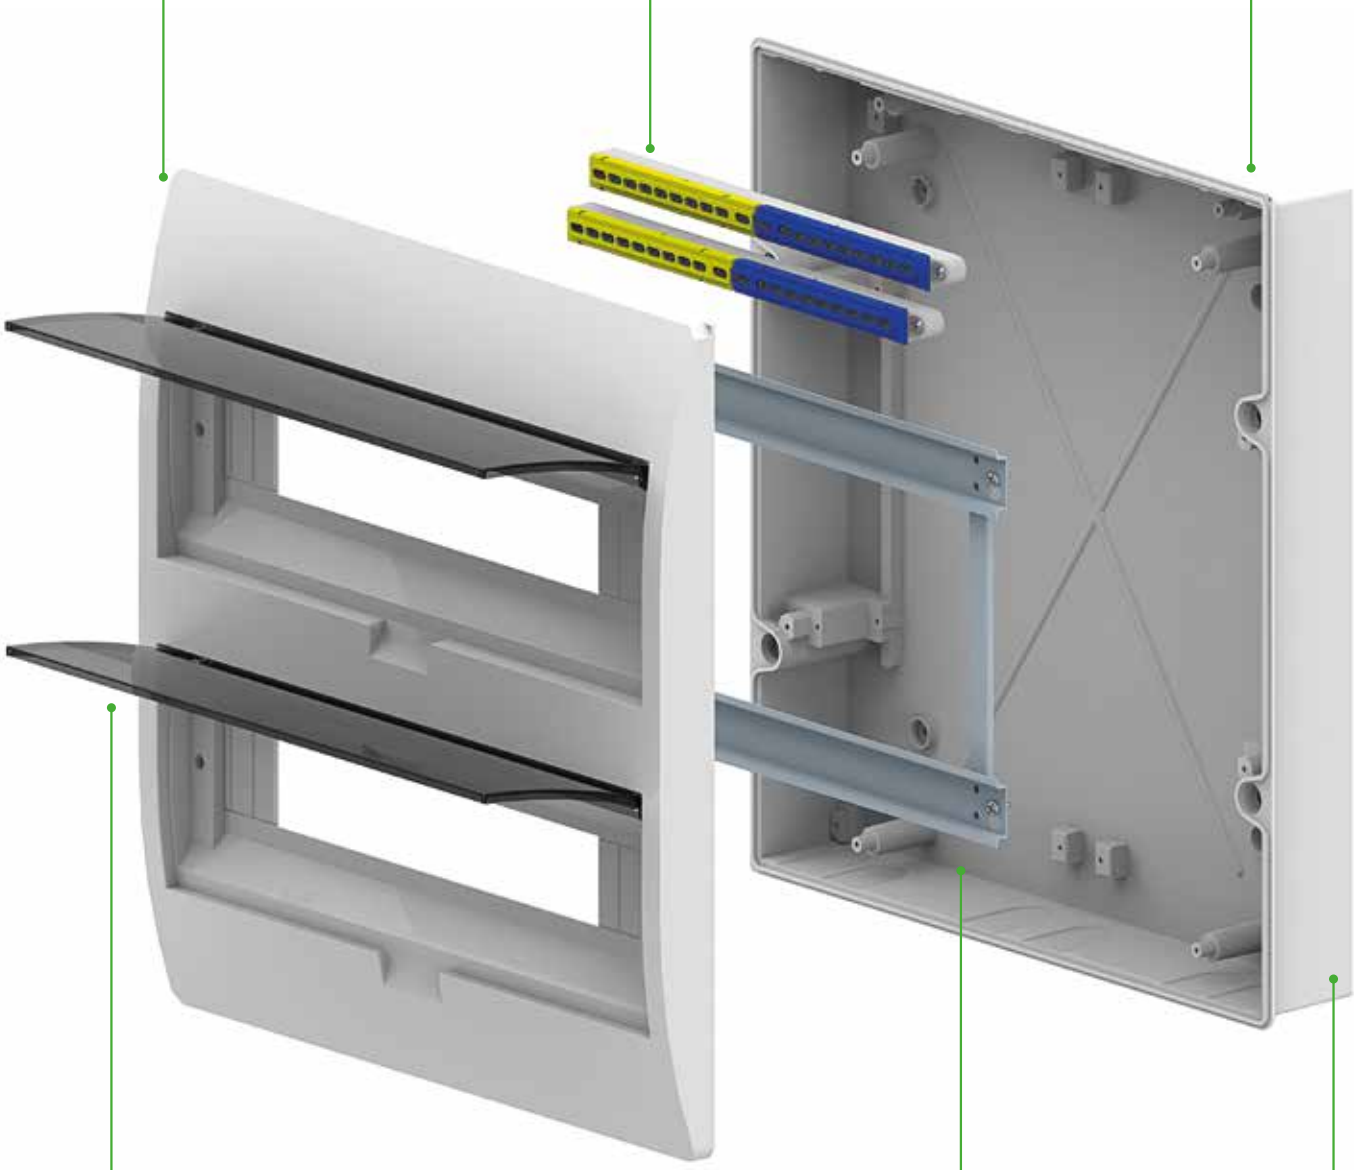



Kolor drzwi
dymny



Możliwość elastycznego
uzbrojenia i okablowania
rozdzielnic



Sztywna obudowa

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x5	RN 1a5	dymny	tak	3	0,3	**0661-00**	**2401-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 116x156x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	dymny	tak	1	0,55	**0663-00**	**2402-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	dymny	tak	1	0,92	**0665-00**	**2403-01**
1x12	RN 1x12	biały	tak	1	0,92	**0665-01**	**2403-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS

NOWOŚĆ



ELEGANT RN 1x12 IP 40 (PE+N) NOWA WERSJA

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	dymny	tak	1	1,1	-	**2423-01**
1x12	RN 1x12	biały	tak	1	1,1	-	**2423-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 298x198x96 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x18	RN 1x18	dymny	tak	1	1,32	**0667-00**	**2404-01**
1x18	RN 1x18	biały	tak	1	1,32	-	**2404-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 406x260x98 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x12	RN 2x12	dymny	tak	1	1,55	**0669-00**	**2405-01**
2x12	RN 2x12	biały	tak	1	1,55		**2405-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x407x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 2x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x18	RN 2x18	dymny	tak	1	2,2	**0654-00**	**2407-01**
2x18	RN 2x18	biały	tak	1	2,2	**-**	**2407-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x420x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3x12	RN 3x12	dymny	tak	1	2,2	**0670-00**	**2406-01**
3x12	RN 3x12	biały	tak	1	2,2	**-**	**2406-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x550x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 3x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3x18	RN 3x18	dymny	tak	1	3,0	**0675-00**	**2408-01**
3x18	RN 3x18	biały	tak	1	3,0	**-**	**2408-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V.
Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x784x98 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,55	**0663-03**	**2402-03**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	dymny	brąz RAL 8028*	tak	1	0,55	**0663-05**	**2402-05**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x8 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RN 1x8	dymny	srebrny RAL 9006*	tak	1	0,55	**0663-07**	**2402-07**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Obudowa lakierowana proszkowo.
Wymiary: 195x195x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	dymny	krem RAL 1015*	tak	1	0,92	**0665-03**	**2403-03**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	dymny	brąz RAL 8028*	tak	1	0,92	**0665-05**	**2403-05**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x212x98 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RN 1x12 (PE+N) IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Kolor obudowy	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RN 1x12	dymny	srebrny RAL 9006*	tak	1	0,92	**0665-07**	**2403-07**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V. Możliwość plombowania obudowy.
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Obudowa lakierowana proszkowo.
Wymiary: 303x212x98 mm



* obudowy kolorze na indywidualne zamówienie

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x5 IP 40

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x5	RP 1x5	dymny	tak	3	0,24	**0643-10**	**2411-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 116x156x93 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x8 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x8	RP 1x8	dymny	tak	1	0,46	**0645-10**	**2412-01**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 195x195x90 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x12	RP 1x12	dymny	tak	1	0,9	**0621-10**	**2413-01**
1x12	RP 1x12	biały	tak	1	0,9	**-**	**2413-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x104 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 1x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
1x18	RP 1x18	dymny	tak	1	1,05	**0649-10**	**2414-01**
1x18	RP 1x18	biały	tak	1	1,05	**-**	**2414-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 409x260x95 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00

IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 2x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x12	RP 2x12	dymny	tak	1	1,3	**0655-10**	**2415-01**
2x12	RP 2x12	biały	tak	1	1,3	**-**	**2415-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x407x99 mm



IP 40 IK 05 400 V PS



ELEGANT RP 2x18 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
2x18	RP 2x18	dymny	tak	1	2,1	**0653-10**	**2417-01**
2x18	RP 2x18	biały	tak	1	2,1	**-**	**2417-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(18x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(18x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 409x430x95 mm



IP 40 IK 05 400 V PS 3X12



ELEGANT RP 3x12 IP 40 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
3x12	RP 3x12	dymny	tak	1	2,0	**0657-10**	**2416-01**
3x12	RP 3x12	biały	tak	1	2,0	**-**	**2416-00**

Stopień ochrony IP 40, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(12x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(12x10mm² + 2x16mm²))
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x550x104 mm



Drzwi w kolorze białym na indywidualne zamówienie. Indeks zakończony -00





Rozdzielnice **hermetyczne**
EP-LUX Plus IP 55/65

Stopień ochrony	IP 55 / IP 65
Materiał	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011


1x6-mod.
1910-01


1x8-mod.
1911-01


1x12-mod.
1904-01


1x18-mod.
1905-01


2x12-mod.
1906-01


2x18-mod.
1912-01


3x12-mod.
1908-01


3/57 (1x18+2x18)
1913-01


3x18
3x18-mod.
1909-01


4x18 (2x2x18)
1914-01

- stopień ochrony IP 55 / IP 65
- wytrzymałość na uderzenia IK08
- klasa izolacji II
- w wersji od 1-4 rzędów
- typoszereg 12 i 18 mod. w rzędzie
- 6, 8, 12, 18, 24, 36, 54 – mod.
- na wyposażeniu listwy PE+N
- opcja zamka na kluczyk



uszczelnione drzwi obudowy



zaciski PE+N w standardzie



duża przestrzeń na okablowanie



możliwość plombowania obudowy



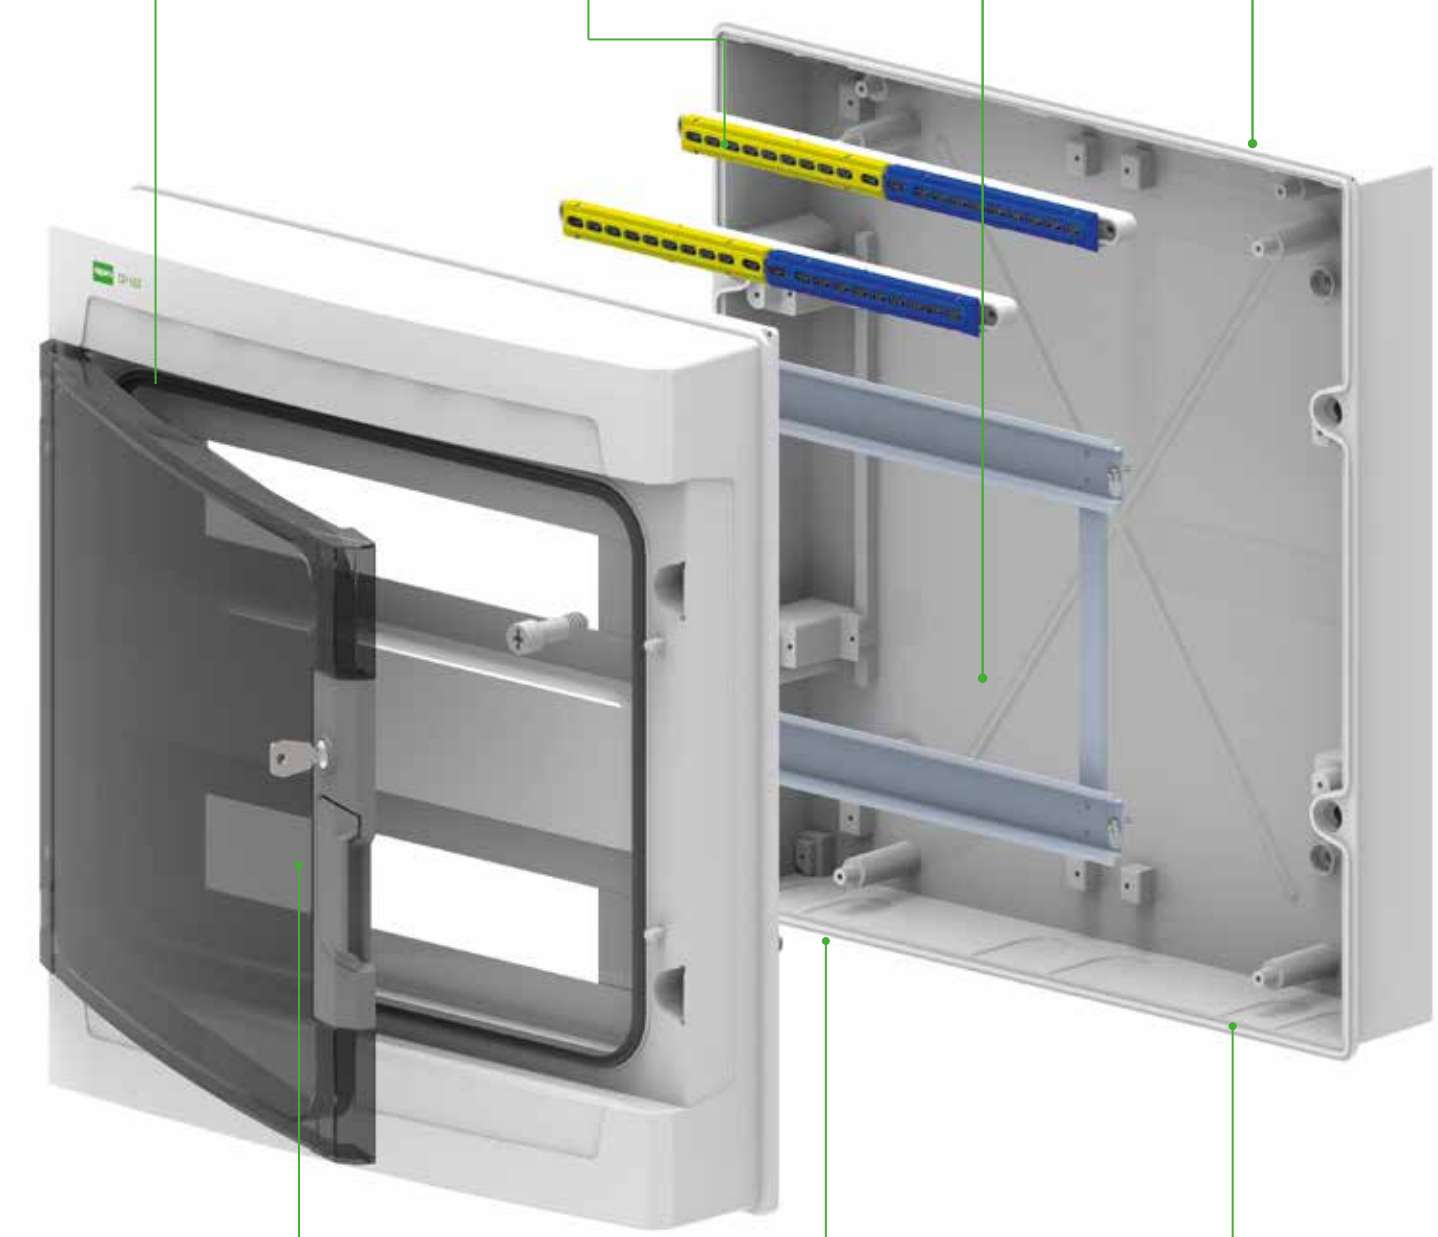



nowy system zamykania drzwi



osłabienia do montażu dławic kablowych



sztywna konstrukcja obudowy IK07

IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x5 IP 55 PE+N

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/5	RN 1/5	Dymny	tak	3	0,34	**1951-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
PŁYTKA ZACISKOWA 1x10mm²
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 118x158x93 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x7 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/7	RN 1/7	Dymny	tak	1	0,53	**1952-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 157x173x96 mm



IP 55 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x9 IP 55 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	0,85	**1953-01**

Stopień ochrony IP 55, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 197x197x55 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x6 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/6	RN 1/6	Dymny	tak	1	0,82	**1960-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(5x10mm² + 2x16mm²)
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary:185x215x113 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x8 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/9	RN 1/9	Dymny	tak	1	1,1	**1961-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 9-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 239x214x113 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x12 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/12	RN 1/12	Dymny	tak	1	1,60	**1954-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 13-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x214x118 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2x12 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/12	RN 2/24	Dymny	tak	1	1,95	**1956-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 13-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 304x408x149 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3x12 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/12	RN 3/36	Dymny	tak	1	3,30	**1958-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 13-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm





ZAMEK DO ROZDZIELNICY EP-LUX PLUS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,038	**190410-00**

Zamek z dwoma kluczami.

* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne

epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 1x18 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
1/18	RN 1/18	Dymny	tak	1	1,85	**1955-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 1x(9x10mm² + 11x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x262x150 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 2x18 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
2/18	RN 2/36	Dymny	tak	1	2,92	**1962-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x430x151 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3x18 (1x18+2x18) IP 65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/18	RN 3/54	Dymny	tak	1		**1963-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
2x listwa zaciskowa 7-torowa 2x (LZ-7/N)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 3x18 IP 65 (PE+N)

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
3/18	RN 3/54	Dymny	tak	1	4,70	**1959-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 410x786x150 mm



IP 65 IK 08 400 V ABS



EP-LUX PLUS RN 4x18 (2x2x36) IP 65

Rzędy/ moduły	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
4/18	RN 4/72	Dymny	tak	1		**1964-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu:
N 2x(9x10mm² + 11x16mm²)
PE 2x(9x10mm² + 11x16mm²))
3x listwa zaciskowa 7-torowa 3x (LZ-7/N)
Z możliwością rozszerzenia do 19-mod w rzędzie.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary: 303x642x118 mm



* Drzwi w kolorze szarym RAL 7035 na zamówienie indywidualne



Rozdzielnice hermetyczne

GALANT PLUS IP 65

Stopień ochrony	IP 65
Odporność na uderzenie	IK 08
Tworzywo	>ABS< wysokiej jakości
Klasa Izolacji	II
Kolor	RAL 7035(jasnoszary)
Napięcie znamionowe	AC 440V/50Hz
Warunki pracy	-25 °C +85 °C
Próba termiczna	80 °C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011



1x18-mod.
1604-01



2x18-mod.
1606-01



3x18-mod.
1608-01



4x18-mod.
1609-01

- stopień ochrony IP 65
- klasa izolacji II
- w wersji od 1 do 4 rzędów
- typoszereg 12 i 18 modułów w rzędzie
- rozdzielnice od 3 do 72 modułów
- listwy mosiężne N/PE w standardzie
- innowacyjna technologia przepusty 2-komponentowe do wprowadzenia przewodów na wyposażeniu dotyczy typoszeregu 18-mod
- wytrzymałość na uderzenia IK08



wejścia kablowe
przez elastyczne membrany
w przepuście 2-komponentowym



wkręt mocujący



listwy PE i N w komplacie



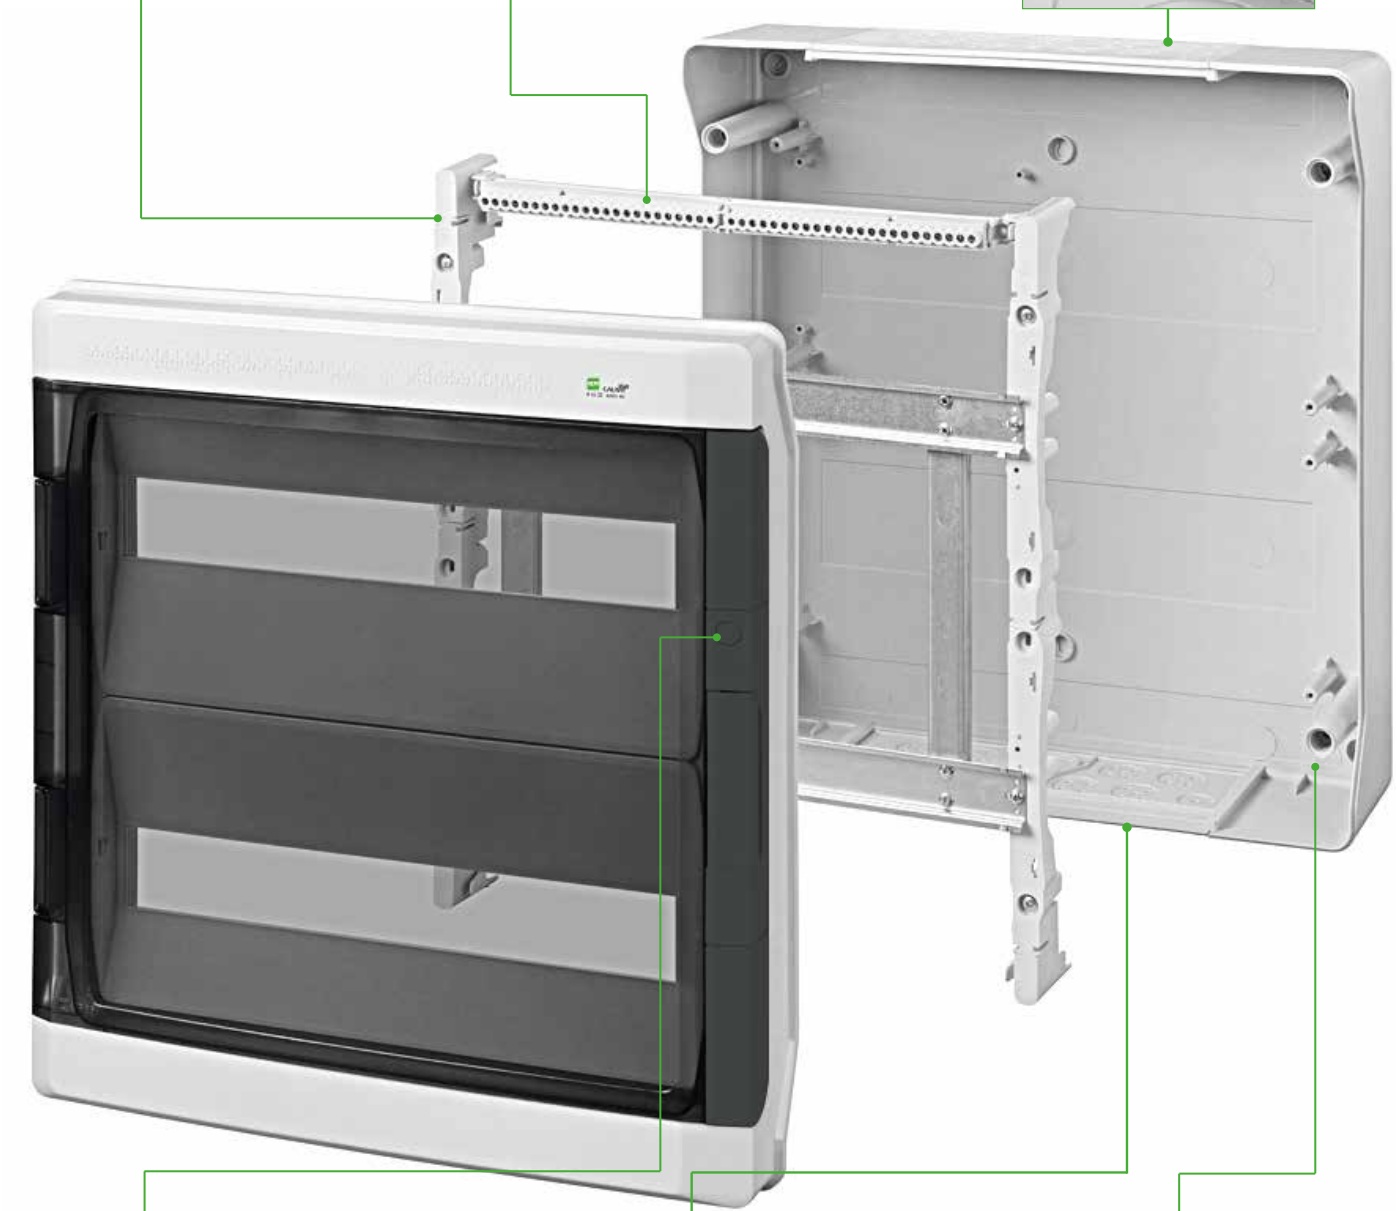



opcjonalny zamek z kluczykiem



uszczelka



zaślepki wkrętów

epn ELEKTRO-PLAST NASIELSK

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x3 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x3	dymny	1	0,4	**1600-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 100 x 175 x 105 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x4 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x4	dymny	1	0,64	**1601-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 147x217x117 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x8 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x8	dymny	1	0,85	**1602-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 235x217x117 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x12 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x12	dymny	1	10,6	**1603-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 307x217x117 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 2x12 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2x12	dymny	1	2,14	**1605-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:201. Możliwość plombowania.
Wymiary 305x410x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN-3x12 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3x12	dymny	1	2,75	**1607-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011. Możliwość plombowania.
Wymiary 323x563x160 mm



epn NASIELSK ELEKTRO-PLAST

IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 1x18 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 1x18	dymny	1	2,54	**1604-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x290.5x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 2x18 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 2/18	dymny	1	3,96	**1606-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x464x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 3x18 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 3x18	dymny	1	5,72	**1608-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x638x160 mm



IP 65 UV IK 08 400 V ABS



GALANT PLUS RN 4x18 IP 65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN 4x18	dymny	1	7,69	**1609-01**

Stopień ochrony IP 65, napięcie znamionowe 400V
Płyta przepustu 2-komponentowego na wyposażeniu 2szt.
Listwy przyłączeniowe PE+N na wyposażeniu.
NORMA: PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011
Wymiary 432x878x160 mm





ZAMEK DO ROZDZIELNICY GALANT PLUS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek	-	1	0,03	**0260-03**

W komplecia dwa kluczyki



4x18-mod.
1609-01



Rozdzielnice hermetyczne
HERMETICA™ IP65

ROZDZIELNICE HERMETYCZNE HERMETICA IP65

Stopień ochrony	IP 65
Tworzywo	Obudowa: ABS / Drzwi: PC
Odporność na uderzenie	IK 08
Klasa Izolacji	II
Kolor	RAL 7035(jasnoszary)
Napięcie znamionowe	AC 440V/50Hz
Warunki pracy	-20°C+70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012, PN-EN 61439-1:2011


1x3
2201-01


1x4
2202-01


1x6
2203-01


1x8+2
2204-01


1x12+1 (13-mod)
2207-01


1x12+4 (16-mod)
2208-01


2x12+2
2209-01


1x10
2205-01


1x13
2206-01

- zakres wysokości montowanej aparatury modułowej max do 52 mm,
- szyna DIN na wyposażeniu,
- obudowy 3, 4 modułowe jedne z najmniejszych na rynku,
- ściany z otworami wyłamywanymi PG,
- możliwość plombowania szyby oraz rozdzielni,
- odporne na uszkodzenia mechaniczne,
- możliwość zatrzymania szyby w dwóch pozycjach, otwartej oraz półotwartej,
- możliwość własnej konfiguracji wyposażenia przez klienta (w większych rozdzielniach),
- solidna konstrukcja (grube ścianki produktu).

Drzwi w kolorze dymnym
z możliwością plombowania



Uszczelnienie maszynowe pod
drzwiami i w pokrywie górnej



Duża przestrzeń na okablowanie







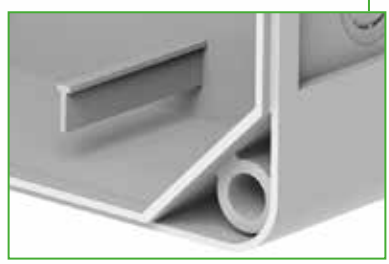

Sztywna konstrukcja obudowy IK 08

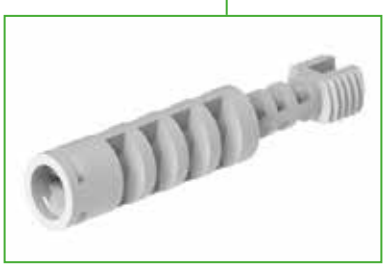

Wkręt mocujący
z możliwością plombowania



Opcjonalne listwy zaciskowe PE+N
we wsporniku



Osłabienia do montażu dławic kablowych

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x3 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x3	Szary RAL 7035	1		**2201-01**

Wymiary:135x74x97 mm

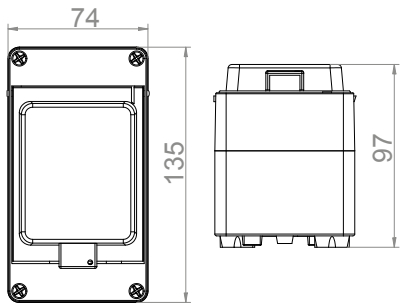

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x4 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x4	Szary RAL 7035	1		**2202-01**

Wymiary:170x105x111 mm

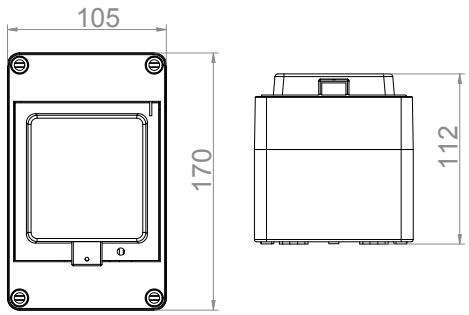

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x6 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x6	Szary RAL 7035	1		**2203-01**

Wymiary:170x135x112 mm

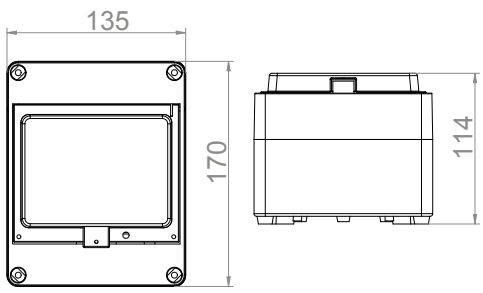

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x8+2 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x8+2	Szary RAL 7035	1		**2204-01**

Wymiary:168x220x112,5 mm

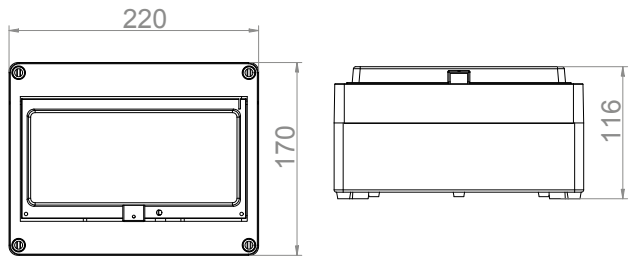

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x12+1 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x12+1	Szary RAL 7035	1		**2207-01**

Wymiary:220x270x120 mm

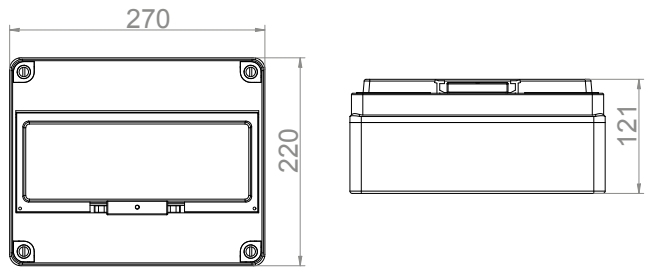

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x12+4 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x12+4	Szary RAL 7035	1		**2208-01**

Wymiary:270x340x138 mm

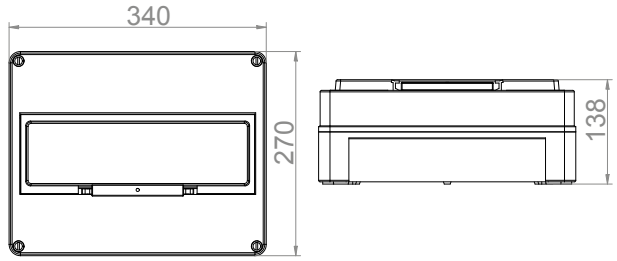

IP 65

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 2x12+2 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-2x12+2	Szary RAL 7035	1		**2209-01**

Wymiary:340x270x119,5 mm

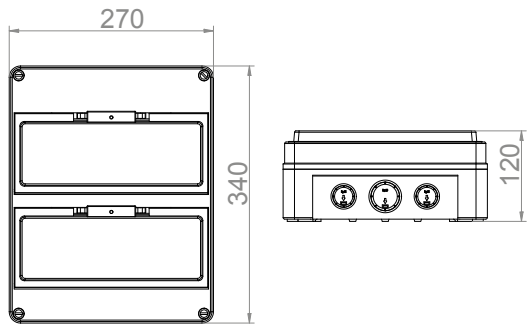

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x10 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x10	Szary RAL 7035	1		**2205-01**

Wymiary:270x220x120 mm

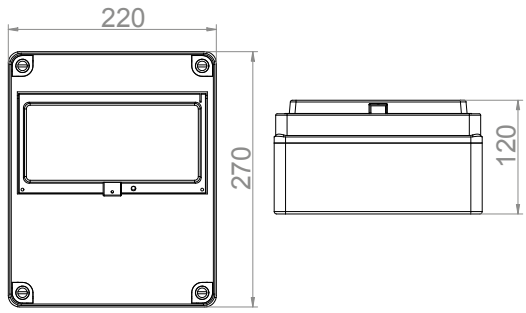

IP 65 UV IK 08 400 V ABS PC



HERMETICA RN 1x13 IP65

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RN-1x13	Szary RAL 7035	1		**2206-01**

Wymiary:340x270x119,5 mm

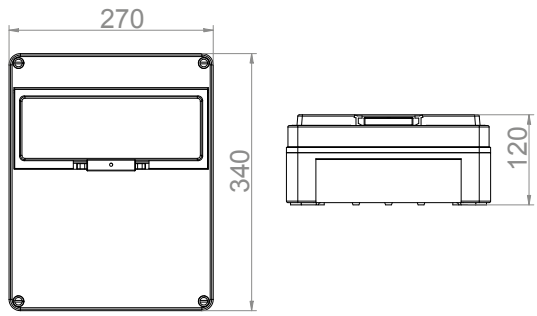



Rozdzielnice siłowe **RS**

Stopień ochrony	IP 65* *w zależności od zainstalowanych gniazd stopień ochrony zestawu może być różny
Materiał	ABS
Odporność na uderzenie	IK 08
Warunki pracy	-20°C +70°C
Próba termiczna	70°C
Norma	PN-EN 61439-3:2012



9-mod. mała
6231-00



9-mod. duża
6221-00



8-mod.
6241-00



13-mod.
6251-00



12-mod.
6210-00



RS-3
6203-01



RS-P
6214-10



RS-P
6213-10



RS-Z
6275-20



RS-W
6200-01



RS-P gumowany
7012-10



Wtyki i gniazda siłowe
XS51S30

- stopień ochrony obudowy IP 65*
  w zależności od zainstalowanych gniazd w zestawie
- wytrzymałość na uderzenia IK08
- warunki pracy -20°C +70°C
- próba termiczna 70°C







Osłabienia

Zaciski PE+N



Opcjonalny
zamek metalowy
0260-03



Uniwersalne pokrywy
do montażu gniazd
IP 44/IP 67

rys.1





rys.2

W zależności od
rodzaju gniazd, można
zamontować je do
pokrywy (rys.1) lub
bezpośrednio do
obudowy (rys.2)



Zaślepki wkrętów



Odwracalne
zawiasy drzwi

Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji rozdzielnic siłowych RS na specjalne zamówienie klienta.

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,4	**6231-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	1,5	**6232-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x260x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6221-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6222-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 9-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-9	9 modułów	Szary RAL 7035	1	2,3	**6223-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 9 modułów
Wymiary: 220x345x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6241-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,0	**6242-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD. 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,2	**6243-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	3,3	**6244-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 230x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 6-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-6	szary RAL 7035	1	1,36	**6240-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 6 modułów
Wymiary: 495x125x107 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 6-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-6	szary RAL 7035	1	1,15	**6240-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 6 modułów
Wymiary: 495x125x107 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 13-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,3	**6251-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 13 modułów
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



OBUDOWA BUDOWLANA POD LICZNIK 2X2P+Z, 3P+N+2 16A,3P+N+2 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-13	13 modułów	Szary RAL 7035	1	4,0	**6258-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Zabezpieczenia: FI40/4/0,03, C20/3, 2xB20
Okienko inspekcyjne pod licznik
Wymiary: 330x506x175 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2/32 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 2X3P+N+Z+32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-2/32-mod.	szary RAL 7035	1	3,8	**6256-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 32 moduły
Wymiary: 685x330x150 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2/32 MOD 4X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-2/32-mod.	szary RAL 7035	1	3,8	**6257-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 32 moduły
Wymiary: 685x330x150 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS STAL



RS-B 13-MOD 3X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A WYPOSAŻONA Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-B 13 mod	13 mod.	Szary RAL 7035	1	12,5	**6259-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 13 modułów,
wyposażona w zabezpieczenia C40/4/0,03 C25/3 3xC16
Przewód: OnPD 5x6mm² – 5 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 370x820x480 mm
Możliwość zastosowania zamka na kluczyk: 0260-03.

IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RSO-13 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-13	szary RAL 7035	1	1,8	**6250-00**	**6210-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 12 modułów. Stary odpowiednik 6250-00
Wymiary: 260x360x130 mm
Możliwość plombowania drzwi.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-13 MOD 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-13	szary RAL 7035	1	1,87	**6250-01**	**6210-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
Miejsce na zabezpieczenia: 12 modułów. Stary odpowiednik 6250-01
Wymiary: 260x360x130 mm
Możliwość plombowania drzwi.



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6261-00**	**6202-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6261-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-2 2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,6	**6262-00**	**6202-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6262-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 165x125x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6263-00**	**6203-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6263-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-3 2X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks stary	Indeks nowy
RS-2	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6264-00**	**6203-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Stary odpowiednik 6264-00
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 175x150x135 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6214-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wejście: OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 16A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	2,3	**6214-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,6	**6215-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Bez zabezpieczeń
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,5	**6211-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6212-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	4 moduły	Szary RAL 7035	1	1,6	**6213-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 4 moduły
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



R S-P 4-MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A WYPOSAŻONA Z PRZEWODEM I WTYKĄ 32A 5P

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-4	nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	3,2	**6213-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Zabezpieczenia: C16/3 + C16
Przewód OnPD 5x16 mm² – 2 m + wtyka 3P+N+Z 32A
Wymiary: 215x355x85 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD. 2X 2P+Z 16A 250V, 3P+N+Z 16A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 2X 2P+Z 16A 250V, 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-10**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS 8-MOD 3P+N+Z 16A 400V, 3P+N+Z 32A 400V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-P-8	8 modułów	Szary RAL 7035	1	1,6	**6216-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Miejsce na zabezpieczenia – 8 modułów
Wymiary: 215x355x85 mm
Wejście: dławica PG21



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,7	**6271-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,8	**6272-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 16A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6273-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,85	**6274-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6275-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. 0-1, 3P+N+Z 32A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,9	**6276-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy 0-1, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,75	**6271-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,80	**6272-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 16A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6273-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 16A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	0,90	**6274-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,00	**6275-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RS-Z WYŁ. L-0-P, 3P+N+Z 32A, 2X2P+Z 230V

Typ	Miejsce na zabezpieczenia	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
RS-Z	Nie dotyczy	Szary RAL 7035	1	1,10	**6276-20**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
Norma: PN-EN 61439-3:2012
Wyłącznik krzywkowy L-0-P, 32A
Wymiary: 120x195x105 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 3X2P+Z, 3P+N+Z 16A, Z WIESZAKIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-00**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
3x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 16A od spodu.
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 4X2P+Z, 3P+N+Z 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-01**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
4x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 5P/16A od spodu
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 4X2P+Z, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-03**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
4x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 32A/5P od spodu
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 IK 08 400 V ABS



RS-W 3X2P+Z, 3P+N+Z 5P/32A Z WIESZAKIEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
RS-W	szary RAL 7035	1	0,4	**6200-02**

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
NORMA: EN 61439-1, EN 60439-3, EN 62208
3x250V gniazdo niebieskie, gniazdo siłowe 5P/32A od spodu.
Wymiary: 104x104x193 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 6X2P+Z Z PRZEWODEM I WTYKĄ 16A 250 V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,47	**7000-10**

6x2P+Z z przewodem OnPd 3x2,5 mm² - 2 m z wtyką 16A 250V
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 6X2P+Z Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P/16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7001-10**

6x2P+Z z przewodem OnPd 5x2,5 mm² - 2 m z wtyką 16A 5P
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 4X2P+Z, 3P+N+Z 32A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P/32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7002-10**

4x2P+Z, 3P+N+Z 32A z przewodem OnPd 5x2,5 mm² - 2 m z wtyką 5P/32 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 3X2P+Z Z ZABEZPIECZENIEM C4/40/0,03 A I WTYKĄ 16A 5P

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,48	**7010-10**

3x2P+Z z przewodem OnPd 5x2,5 mm² z wtyką 5P
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C4/40/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 4X2P+Z Z ZABEZPIECZENIEM C2/25/0,03 A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,49	**7011-10**

4x2P+Z, 2x3P+N+Z 16A z przewodem OnPd 3x2,5 mm² z wtyką 16A
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C2/25/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 UV IK 10



RS-P GUMOWANY 2X2P+Z, 2X3P+N+Z 32A Z ZABEZPIECZENIEM C4/40/0,03 A Z PRZEWODEM I WTYKĄ 5P 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Przedłużacz siłowy	czarny RAL 9005	1	1,5	**7012-10**

2x2P+Z, 2x3P+N+Z 32A z przewodem OnPd 5x2,5 mm² z wtyką 32A
Miejsce na zabezpieczenie: 4-mod.
Wyposażona w zabezpieczenie: C4/40/0,03 A
Wymiary: 115x430x70 mm



IP 44 400 V



WTYKA SIŁOWA 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,13	**X100034**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,15	**X100058**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



WTYKA SIŁOWA 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,20	**X100096**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,23	**X100119**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**X100454**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**X100461**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**X100485**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**X100492**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 67 400 V



WTYKA SIŁOWA 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	2	0,65	**XS53S35**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 67 400 V



GNIAZDO SIŁOWE PRZENOŚNE 63A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
63A / 5P	czerwony RAL 3020	2	0,77	**XK53S53**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO STAŁE 16A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,16	**X100256**
16A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,18	**X100270**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 400 V



GNIAZDO STAŁE 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
32A / 4P	czerwony RAL 3020	10	0,24	**X100300**
32A / 5P	czerwony RAL 3020	10	0,28	**X100324**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,10	**XS31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,14	**XK31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



GNIAZDO STAŁE 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,20	**XD31S20**

Norma: IEC 60309 EN60309 VDE 0623
Zaciski śrubowe.
System szybkiego zamykania.

IP 44 250 V



WTYKA GUMOWA 16A 250 V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P 3x15mm^2	czarny RAL 9005	10	0,06	**X1419190**
16A / 3P 3x2,5mm^2	czarny RAL 9005	10	0,08	**X1149290**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa
Do przewodów 3x1,5 mm^2, 3x2,5mm^2

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z 16A 250V Z KOŁNIERZEM

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A/2P+Z	czarny RAL 9005	5	0,12	**X1479291**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa

Do przewodów 3x1,5 mm^2

IP 44 250 V



ROZGAŁĘZIACZ GUMOWY 3X2P+Z 16A 250V Z KOŁNIERZAMI GUMOWYMI IP 44

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A/3x2P+Z	czarny RAL 9005	5	0,42	**X1473292**

Norma DIN 49440/441
3x2P+Z 16A 250V z kołnierzami gumowymi IP 44
Obudowa gumowa.

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,08	**X1519100**

Norma DIN 49440/441
Trzy gniazda 250V/16A – klapka IP 44
Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czerwony RAL 3020	10	0,08	**X1519140**

Norma DIN 49440/441
Pełna obudowa gumowa, do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



WTYKA 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,08	**X1519150**

Norma DIN 49440/441
Do przewodów 3x1,5 mm²

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czarny RAL 9005	10	0,1	**X1579202**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	czerwony RAL 3020	10	0,1	**X1579242**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych

IP 44 250 V



GNIAZDO PRZENOŚNE 2P+Z 16A 250V

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
16A / 3P	niebieski RAL 5005	10	0,1	**X1579252**

Norma NF C61-314, NBN C61-112
Do przewodów 3x1,5 mm²
Z kołnierzem uszczelniającym IP 44 i przesłonami torów prądowych



RS-13 MOD 4X2P+Z, 16A 5P, 32A 5P
6210-01





Rozdzielnice **ZK**

IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 32/25

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-32/25	Biały RAL 9003	1	1,82	**1851-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 320 x 250 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 42/42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-42/42	Biały RAL 9003	1	2,64	**1852-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 440 x 423 x 195mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 1/3 FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F	Biały RAL 9003	1	2,96	**1853-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 436 x 274 x 230mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOPLASTYCZNA PCV 1/3 FAZOWA Z ZABEZP. TYP S

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZN-1/3F+S	Biały RAL 9003	1	4,56	**1854-00**

Posiada na wyposażeniu kluczyk do zamka
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 615 x 340 x 230 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



ROZDZIELNICA TERMOUTWARDZALNA ZK-1

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,46	**1855-00**

Klamka patentowa na wyposażeniu.
Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 614 x 398 x 250 mm



IP 44 PCV 650 °C 400 V



FUNDAMENT DO ROZDZIELNICY TYP ZK-1

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Fundament ZK-1	Biały RAL 9003	1	8,30	**1856-00**

Norma: PN-EN 62208:2006
Wymiary: 822 x 398 x 250 mm





Tablice **Licznikowe**

CE

IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F	Biały RAL 9003	15	0,16	**0101-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 154x247x24,3mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1/3-FAZOWA UNIWERSALNA 334

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3FU/334	Biały RAL 9003	15	0,27	**0102-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 201x334x12,5mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F	Biały RAL 9003	10	0,22	**0103-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 199x327x24,7mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA ZEGAROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
TZ	Biały RAL 9003	20	0,09	**0109-00**

NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
Wymiary: 107,5x181x15,4mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7	Biały RAL 9003	6	0,59	**0111-00**

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
1F7S	Biały RAL 9003	6	0,60	**0112-00**

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 151x420x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9	Biały RAL 9003	6	0,82	**0113-00**

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 200x524,6x30mm



IP 20 | 650 °C | 400 V | PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/szt.	Indeks
3F9S	Biały RAL 9003	6	0,83	0114-00

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
Wymiary: 200x524,6x30mm





OPASKI ZACISKOWE CZARNE

Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	100	0,30	**WI008017**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	100	0,80	**WI008048**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	100	1,42	**WI008116**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	100	2,00	**WI008130**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	100	2,20	**WI008147**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	4,8	365	czarny RAL 9005	25	0,72	**WI081423**
Opaska zaciskowa	3,6	140	czarny RAL 9005	25	0,22	**WI080419**
Opaska zaciskowa	4,8	200	czarny RAL 9005	25	0,38	**WI081133**
Opaska zaciskowa	4,8	300	czarny RAL 9005	25	0,56	**WI081331**
Opaska zaciskowa	2,5	100	czarny RAL 9005	25	0,10	**WI080112**
Opaska zaciskowa	mix	mix	czarny RAL 9005	5x15	1,00	**WI014919**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



OPASKI ZACISKOWE BIAŁE

Typ	Rozmiar [mm]		Kolor	Opak.	Waga	Indeks
	A	B		szt.	opak./kg	
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	100	0,30	**WI080129**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,80	**WI080136**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	100	1,42	**WI080426**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	2,00	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	100	2,20	**WI081119**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,10	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	100	0,22	**WI081317**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081348**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	100	0,56	**WI081454**
Opaska zaciskowa	4,8	365	biały RAL 9003	25	0,72	**WI081461**
Opaska zaciskowa	3,6	140	biały RAL 9003	25	0,22	**WI080433**
Opaska zaciskowa	4,8	200	biały RAL 9003	25	0,38	**WI081140**
Opaska zaciskowa	4,8	300	biały RAL 9003	25	0,56	**WI081348**
Opaska zaciskowa	2,5	100	biały RAL 9003	25	0,10	**WI080136**
Opaska zaciskowa	mix	mix	biały RAL 9003	5x15	1,00	**WI001490**

ZASTOSOWANIE: mocowanie kabli, przewodów, rurek, łączenie zwojów kabli.
Opaski zaciskowe z dodatkiem winylu.
Zestaw MIX zawiera w opakowaniu opaski 2,5x100;3,6x140;4,8x200;4,8x300;4,8x365 po 15 sztuk.



	SAMOGASNĄCE
	STABILNE -40°C +85°C
	ODPORNE NA UV
	ODPORNE NA OLEJE, SOLE, ALKALIA

STAL



SZYNA MONTAŻOWA TS 35 / 1 MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
TS35	-	10	0,33	**09446-00**

Stalowa szyna montażowa TS 35 / 1mb



400 V



SZYNA ŁĄCZENIOWA EPSŁ / 1 MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 1P 25 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,25	**09447-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2



400 V



SZYNA ŁĄCZENIOWA EPSŁ / 1MB

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
EPSŁ – 3P 63 A/1mb	Biały RAL 9016	1	0,6	**09448-00**

Obudowa: tworzywo sztuczne.
Szyny prowadzące: miedź.
NORMA: PN-EN60439-1, PNEN60439-2.



PS



ZAŚLEPKA PUSTYCH PÓL DO ROZDZIELNI, 5 POLOWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zaślepka	Biały RAL 9016	100	0,9	**3301-00**

Służy do maskowania niewykorzystanych przestrzeni w rozdzielnicach.



PCV



DŁAWNICA GUMOWA Ø 20

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Dławica Ø 20	-	100	0,003	**024003-00**



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 7-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-7/N	niebieski RAL 5005	20	0,04	**0920-00**
LZ-7/N	żółty RAL 1021	20	0,04	**0920-01**

Listwa zaciskowa 7-torowa do montażu na listwie TH35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 12-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-12/N	niebieski RAL 5005	20	0,05	**0921-00**
LZ-12/N	żółty RAL 1021	20	0,05	**0921-01**

Listwa zaciskowa 12-torowa do montażu na listwie TH35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 18-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
LZ-18/N	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0922-00**
LZ-18/N	żółty RAL 1021	20	0,07	**0922-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie TH 35



400 V PE



LISTWA ZACISKOWA 2X5-TOROWA

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
L2-5+5	niebieski RAL 5005	20	0,07	**0924-00**
L2-5+5	żółty RAL 1021	20	0,07	**0924-01**

Listwa zaciskowa 18-torowa do montażu na listwie TH 35



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-21

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-21	szary RAL 7035	10	0,025	**09465-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø13-18 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-29

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-29	szary RAL 7035	10	0,042	**09466-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø18-25 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-36

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-36	szary RAL 7035	10	0,057	**09467-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø22-32 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-42

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-42	szary RAL 7035	10	0,07	**09468-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø32-38 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-48

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-48	szary RAL 7035	10	0,09	**9469-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø37-44 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-7

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-7	szary RAL 7035	10		**09460-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø3-6,5 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-9

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-9	szary RAL 7035	10		**09461-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø4-8 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C

IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-11

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-11	szary RAL 7035	10	0,01	**09462-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø5-10 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-13,5

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-13,5	szary RAL 7035	10	0,012	**09463-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø6-12 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C



IP 68 UV PA



DŁAWNICA IZOLACYJNA Z GWINTEM PG-16

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
PG-16	szary RAL 7035		0,02	**09464-00**

Stopień ochrony IP68
Do przewodów Ø10-14 mm
Materiał: poliamid 6.6
Temperatura pracy: -40°C - +100°C





OPRAWKA BAKELITOWA GŁADKA E-14

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	czarny	50		**1802-01**



OPRAWKA BAKELITOWA GŁADKA E-27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	czarny	30		**1806-01**



OPRAWKA GŁADKA E-14

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	biały	50		**1803-00**

Oprawka termoplastyczna gładka E-14 biała do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GŁADKA E – 27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1812-00**



OPRAWKA GŁADKA E-14

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	czarny	50		**1813-01**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z podwójnym kołnierzem E-27 czarna do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-14 + KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	biały	50		**1804-00**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z kołnierzem E-14 biała do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-14 +KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-14	czarny	50		**1811-01**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z kołnierzem E-14 czarna do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1807-00**



OPRAWKA GWINTOWANA E-27 + PODW. KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1809-00**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z podwójnym kołnierzem E-27 biała do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA GWINTOWANA E-27 + PODW. KOŁNIERZ

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	czarny	30		**1810-01**

Oprawka termoplastyczna gwintowana z podwójnym kołnierzem E-27 czarna do zastosowania w oświetleniu



OPRAWKA METALOWA GWINTOWANA E–27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	metal	30		**1800-00**



OPRAWKA METALOWA GWINTOWANA E-27

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	metal	30		**1801-00**



OPRAWKA GWINTOWANA E-27 Z UCHWYTEM

Typ	Kolor	Opak. zbiorcze	Waga kg/100 szt.	Indeks
E-27	biały	30		**1820-00**

Oprawka termoplastyczna gwintowana remontowa E-27 biała posiadająca przewód wraz z uchwytem

Wyłączniki nadprądowe CLS6

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898
- Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii EPRPG, EPFPNG
- Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej
- Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne
- Możliwość oszynowania z góry i z dołu

- Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków ≥ 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia
- Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)

- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2
- Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

Schematy połączeń

1-bieg.



1+N-bieg.



2-bieg.



3-bieg.



3+N-bieg.



4-bieg.



Dane techniczne

Elektryczne	
Wykonanie zgodne z	IEC/EN 60898
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem	
Napięcie znamionowe	
CLS6	AC: 230/400V
CLS6	C: 48V (na bieg.)
	C: 250V (na bieg.)
Częstotliwość	50/60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898	
CLS6	6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60947-2	
CLS6-C	6 kA
Charakterystyki	B, C
Dobezpieczenie topikowe >6 kA	maks. 100 A gL
Klasa ograniczenia energii	3
Trwałość	≥ 8.000 przestawień
Kierunek zasilania	dowolny (z góry lub z dołu)

Mechaniczne	
Wysokość czoła	45 mm
Wysokość aparatu	80 mm
Szerokość	17,5 mm na bieg. (1mod.)
Montaż	na szynie standardowej TS 35 mm IEC/EN 60715
Stopień ochrony	IP20
Zaciski z góry i z dołu	szynowe/windowe
Ochrona zacisków	przed palcami i dłońmi BGV A3, ÖVE-EN 6
Przekrój zacisków przyłączeniowych	1-25 mm^2
Moment dociskowy śrub zaciskowych	2-2,4 Nm
Grubość szyn łączeniowych	0,8 - 2 mm

Wymiary (mm)

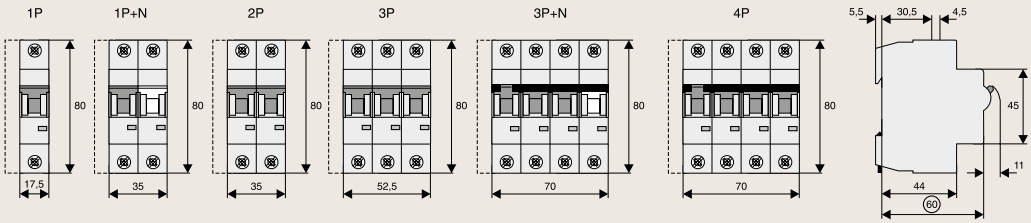

Charakterystyki wyzwalania (IEC/EN 60898)

Charakterystyka B

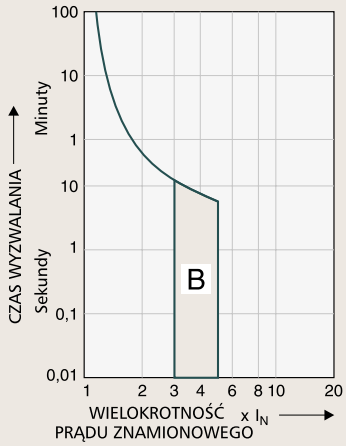

Charakterystyka C

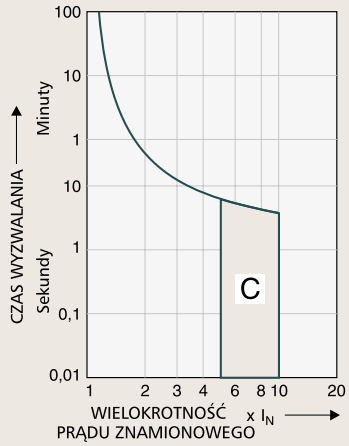

Obciążalność

Współczynnik korekcyjny K_N w zależności od ilości aparatów zamontowanych obok siebie (1bieg.)

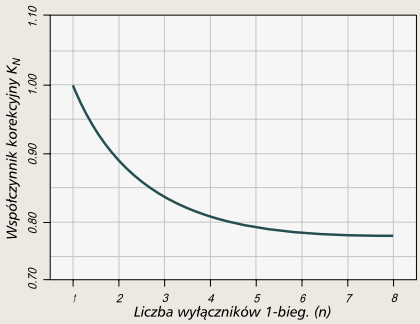

Wpływ temperatury otoczenia

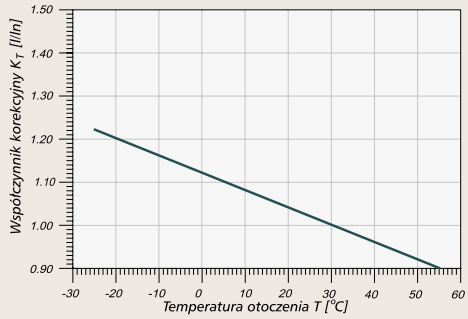

Energia przenoszona EP56

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka B, 1-biegunowy*

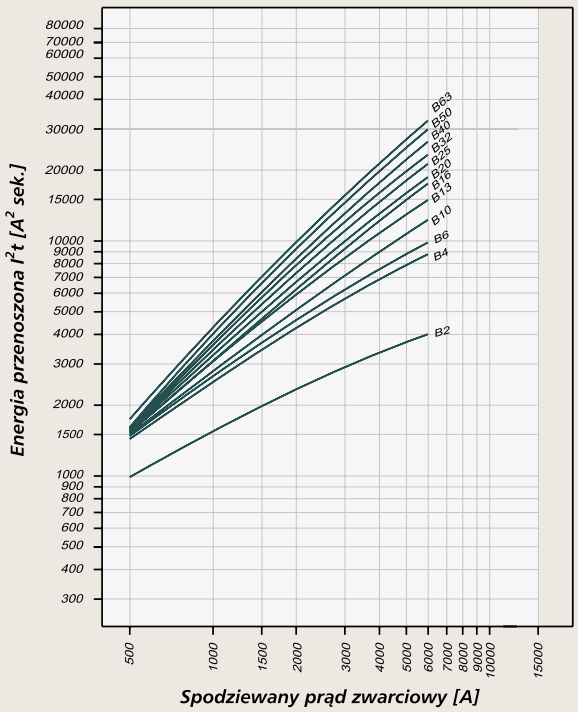

Energia przenoszona EP56. *Charakterystyka C, 1-biegunowy*

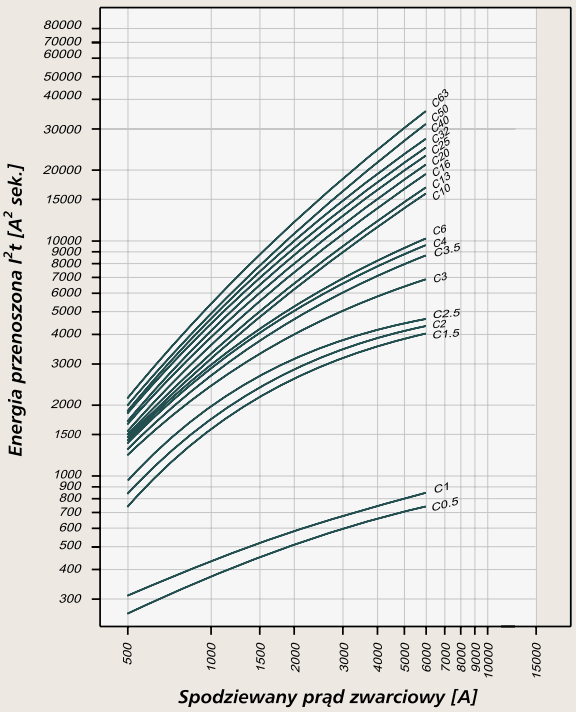

Określone zgodnie z EN 60898

Selektywność CLS6

- Selektywność wyłączników CLS6 (w kA) i poprzedzającego dobezpieczenia topikowego D0 lub NH typ gL/gG
- 1,4 . . . selektywność do 1,4 kA; [ ] . . . brak selektywności

Poprzedzające zabezpieczenie D01, D02, D03

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG								
		10	16	20	25	35	50	63	80	100
Charakterystyka B	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	2,2	6,0	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	1,2	3,1	5,5	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,5	1,2	2,7	4,5	6,0	6,0
	10			<0,5	0,5	1,1	2,3	3,6	5,0	6,0
	13			<0,5	0,5	1,0	2,0	3,1	4,3	6,0
	16				0,5	1,0	1,7	2,8	3,8	6,0
	20					0,9	1,6	2,7	3,6	6,0
	25					0,9	1,6	2,5	3,3	6,0
	32						1,6	2,3	3,0	5,8
	40							2,2	2,9	5,3
	50							2,1	2,7	4,8
	63									4,5
Charakterystyka C	0,5	<0,5	1,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	1	<0,5	0,8	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	2	<0,5	<0,5	0,5	0,8	1,7	6,0	6,0	6,0	6,0
	3	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,3	4,3	6,0	6,0	6,0
	4	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,2	2,7	4,7	6,0	6,0
	6		<0,5	<0,5	0,6	1,1	2,3	4,0	6,0	6,0
	10			<0,5	0,6	1,1	1,9	2,8	3,9	6,0
	13					1,0	1,8	2,7	3,7	6,0
	16					1,0	1,7	2,5	3,3	6,0
	20					0,9	1,6	2,3	3,1	6,3
	25						1,5	2,2	2,9	5,7
	32							2,1	2,7	5,3
	40								2,6	5,0
	50									4,5
	63									

Poprzedzające zabezpieczenie NH 00

Prąd znamionowy I_n CLS6 w A		Prąd znamionowy zabezpieczenia poprzedzającego w A gL/gG										
		16	20	25	35	40	50	63	80	100		
Charakterystyka B	2	<0,5	<0,5	0,6	3,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,2	1,8	3,0	4,8	7,2	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,6	2,6	4,0	5,8	6,0		
	10		<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,2	3,2	4,5	6,0		
	13		<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,0	2,9	4,0	6,0		
	16			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,5	6,0		
	20				0,9	1,3	1,7	2,4	3,3	6,0		
	25				0,9	1,1	1,6	2,3	3,1	5,5		
	32				0,8	1,1	1,5	2,1	2,9	5,0		
	40						1,5	2,0	2,8	4,6		
	50							1,9	2,7	4,2		
	63									3,9		
Charakterystyka C	0,5	0,9	2,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	1	0,7	2,0	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	2	<0,5	<0,5	0,6	2,2	4,2	6,0	6,0	6,0	6,0		
	3	<0,5	<0,5	0,5	1,4	2,1	4,0	6,0	6,0	6,0		
	4	<0,5	<0,5	<0,5	1,1	1,5	2,5	4,0	6,0	6,0		
	6	<0,5	<0,5	<0,5	1,0	1,4	2,3	3,6	5,3	6,0		
	10			<0,5	0,9	1,3	1,8	2,6	3,6	6,0		
	13				0,9	1,3	1,7	2,5	3,5	6,0		
	16				0,9	1,1	1,6	2,3	3,2	5,8		
	20				0,8	1,1	1,5	2,1	3,0	5,3		
	25						1,4	2,0	2,8	4,8		
	32							1,9	2,6	4,5		
	40								2,5	4,3		
	50									4,0		
	63											