Szerokorozpiętościowe koryto kablowe, wysokość boku 110 mm

Koryto kablowe szerokorozpiętościowe WKSG 110



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Przekrój użyt. cm²	dop. obciążenie: 4,0m kN/m	5,0m kN/m	6,0m kN/m	8,0m kN/m	Waga kg/100 m	Nr kat.
WKSG 120 FS	200	2	6000	202	1,6	1,1	0,75	0,2	710,000	**6098 11 1**
WKSG 130 FS	300	2	6000	305	1,6	1,1	0,75	0,2	815,000	**6098 11 5**
WKSG 140 FS	400	2	6000	408	2	1,5	1	0,4	920,000	**6098 11 9**
WKSG 150 FS	500	2	6000	511	2	1,5	1	0,4	1.023,000	**6098 12 3**
WKSG 160 FS	600	2	6000	614	2	1,5	1	0,4	1.128,000	**6098 12 7**
WKSG 120 FT	200	2	6000	202	1,6	1,1	0,75	0,2	748,300	**6098 14 1**
WKSG 130 FT	300	2	6000	305	1,6	1,1	0,75	0,2	862,000	**6098 14 5**
WKSG 140 FT	400	2	6000	408	2	1,5	1	0,4	973,000	**6098 14 9**
WKSG 150 FT	500	2	6000	511	2	1,5	1	0,4	1.085,000	**6098 15 3**
WKSG 160 FT	600	2	6000	614	2	1,5	1	0,4	1.197,000	**6098 15 7**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/m

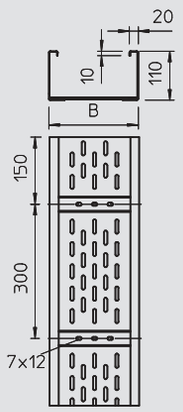

WKSG 110 = Szerokorozpiętościowe koryto kablowe , z perforacją, o wys. boku 110 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.
Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKSG 110

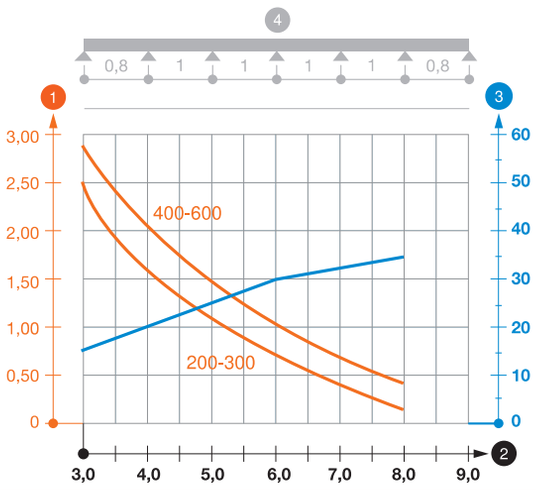

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2 Odstęp pomiędzy podporami w m
3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4 Rozkład obciążenia podczas badania
— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

Łącznik wzdłużny



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WRVL 110 FS	110		2	143,000	**6091 16 4**
WRVL 110 FT	110		2	149,000	**6091 18 0**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.



Łącznik wzdłużny do kształtek, koryt i drabin kablowych szerokorozpiętościowych o wys. boku 110 mm.
W zestawie z potrzebnymi śrubami, podkładkami i nakrętkami.

Łącznik kątowy



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WRWVK 110 FS	110		2	71,000	**6091 37 7**
WRWVK 110 VA4301	110		2	69,000	**6091 39 3**

St stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 FS ocynkowane metodą Sendzimira zł/szt.



Łącznik kątowy, do koryt i drabin kablowych szerokorozpiętościowych o wys. boku 110 mm.
W zestawie z potrzebnymi śrubami, podkładkami i nakrętkami.

Łącznik przegubowy



Typ	Wysokość boku mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
WRGV 110 FS	110		2	119,000	**6091 31 8**
WRGV 110 FT	110		2	119,000	**6091 33 4**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.



Łącznik przegubowy, do koryt i drabin kablowych szerokorozpiętościowych o wys. boku 110 mm.
W zestawie z potrzebnymi śrubami, podkładkami i nakrętkami.

04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015

Przy zamawianiu prosimy podawać numer katalogowy