

Kołek uniwersalny UX

Uniwersalne mocowanie w każdym rodzaju podłoży

INFORMACJE OGÓLNE




Kołek uniwersalny **UX (bez kołnierza)**




Kołek uniwersalny **UX-R** (z kołnierzem)



Kołek uniwersalny **UX-R** (z kołnierzem i wkrętem)



Wkręt do drewna



Wkręt do płyty wiórowej

Zastosowanie:

- Beton
- Płyty budowlane
- Kamień naturalny o zwartej strukturze
- Cegła pełna
- Cegła pełna cementowo-wapienna
- Bloczki z betonu lekkiego
- Gazobeton
- Panele z płyt gipsowych
- Cegła kratówka
- Bloczki z betonu lekkiego
- Pustaki betonowe
- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty wiórowe


Do mocowania:

- Obrazów
- Dekoracji
- Lamp
- Wieszaków
- Urządzeń elektrycznych
- Półek ściennych
- Uchwytów na ręczniki
- Luster
- Skrzynek na listy
- Koszy
- Karniszy

OPIS PRODUKTU

- Nylonowy kołek rozporowy
- W celu maksymalizacji wytrzymałości podłoża w materiałach z pustką zaleca się stosowanie kołka UX 6 (wersja przedłużona 6x50).





Zalety/Korzyści

- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie we wszystkich materiałach budowlanych.
- Ukośne nacięcia zapewniają optymalne prowadzenie wkręta.
- Mocowanie posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
- Pierwszy kołek, który może się zwinąć.
- Geometria kołka umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiórowych o średnicach pomiędzy 4 a 12 mm.
- Umożliwia optymalny montaż.
- Kołnierz w kołku UX R zabezpiecza go przed zbyt głębokim wsunięciem do otworu. Wersja zalecana do materiałów płytowych.

STANDARDY


Inf. na temat wymagań prawnych dotyczących mocowań znajdują się na str. 20 pod hasłem APROBATY

MONTAŻ


Rodzaj montażu

- Montaż wstępny i przelotowy.

Montaż wstępny

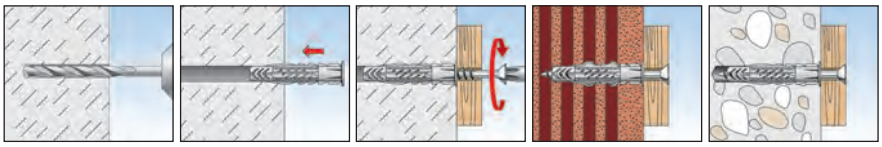

Montaż przelotowy

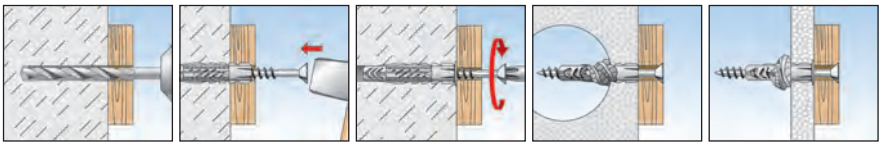

Informacje montażowe

- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie we wszystkich materiałach budowlanych.
- Ukośne nacięcia zapewniają optymalne prowadzenie wkręta.
- Pierwszy kołek, który może się zwinąć.
- Mocowanie posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
- Geometria kołka umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiórowych o średnicach pomiędzy 4 a 12 mm.
- Umożliwia optymalny montaż.
- Kołnierz w kołku UX R zabezpiecza go przed zbyt głębokim wsunięciem do otworu, pozwala na zamocowanie w materiałach płytowych.

DANE TECHNICZNE

 **UX** - bez kołnierza

 **UX R** - z kołnierzem

 **UX R S** - z wkrętem do płyty wiórowej

Typ	Art- Nr	Wiertło-Ø d_0 [mm]	Min. głębokość wiercenia t [mm]	Min.grubość podłoża d_p [mm]	Długość kołka l [mm]	Długość użytkowa d_a [mm]	Wkręt do płyty wiórowej $d_s \times l_s$ [Ø mm]	Ilość w opakowaniu szt.
UX 5 x 30	**094721**	5	40	9,5	30	-	3 - 4	100
UX 5 x 30 R	**094722**	5	40	9,5	30	-	3 - 4	100
UX 6 x 35	**062754**	6	45	9,5	35	-	4 - 5	100
UX 6 x 35 R	**062756**	6	45	9,5	35	-	4 - 5	100
UX 6 x 50	**072094**	6	60	9,5	50	-	4 - 5	100
UX 6 x 50 R	**072095**	6	60	9,5	50	-	4 - 5	100
UX 8 x 40 R	**505483**	8	50	9.5	40	-	4.5 - 6	100
UX 8 x 50	**077869**	8	60	9,5	50	-	4,5 - 6	100
UX 8 x 50 R	**077870**	8	60	9,5	50	-	4,5 - 6	100
UX 10 x 60	**077871**	10	75	12,5	60	-	6 - 8	50
UX 10 x 60 R	**077872**	10	75	12,5	60	-	6 - 8	50
UX 12 x 70	**062758**	12	85	-	70	-	8 - 10	25
UX 14 x 75	**062757**	14	95	-	75	-	10 - 12	20
UX 6 x 35R S/20	**094758**	6	60	9,5	35	20	4.5 x 60	25
UX 6 x 50R S/20	**094759**	6	75	9,5	50	20	4,5 x 75	25
UX 8 x 50R S/15	**094762**	8	70	9,5	50	15	5 x 70	25
UX 8 x 50R S/25	**094760**	8	80	9,5	50	25	5 x 80	25
UX 10 x 60 S/20	**094761**	10	85	12,5	60	20	6 x 85	10

1 x średnica wkrętu

