PCE

NAUTILUS

Wodoszczelne gniazda i wtyczki IP66/68
Przystosowane do pracy w trudnych warunkach- tam gdzie wysokie standardy, solidna konstrukcja oraz szczelność są niezbędne.









ZASTOSOWANIA

» **PRZEMYSŁ**
Pompy, maszyny, bębny kablowe, warsztaty...

» **STRAŻ POŻARNA**
Agregaty prądotwórcze, oświetlenie...

» **NA POTRZEBY WOJSKA**

» **PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY**

» **OBSŁUGA STOKÓW NARCIARSKICH**
Armatki śnieżne...

» **MYJNIE SAMOCHODOWE**

» **OSIEDLA MIESZKANIOWE**
Ogrody, garaże, oświetlenie zewnętrzne...



PCE

Connection
to the future







PCE Polska Sp. z o. o.
ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
POLSKA
TEL +48 74 831 76 00
FAX +48 74 831 71 00
pce@pce.pl

WWW.PCE.PL

PCE należy do wiodących w Europie i na świecie producentów osprzętu siłowego i rozdzielnic. Konsekwentny rozwój produktów od wielu lat ukierunkowany jest na potrzeby i korzyści użytkownika. Wyroby PCE cechuje nowoczesny wygląd, szybki montaż oraz wykonania pod indywidualne potrzeby klienta.

Szeroki asortyment ok. 16 000 produktów w całości spełnia oczekiwania najbardziej wymagających elektro-instalatorów. Rozwój wyrobów realizowany przez wykwalifikowaną kadrę techniczno- konstruktorską umożliwia nadążanie za technologicznymi i cenowymi wymaganiami rynku. Zamieszczony w niniejszym katalogu asortyment produkowany jest przy użyciu nowoczesnych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych i znany jest na całym świecie.

Nasze produkty są przystosowane do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych np.: w kopalniach, elektrowniach, na kolei, w tunelach oraz w przemyśle ciężkim. Dzięki przyjaznej dla montażu konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, z których są wykonane nasze wyroby z powodzeniem stosowane są w aparaturze, maszynach, urządzeniach przemysłowych i wydobywczych oraz w pojazdach samochodowych. Wyróżniającą nas cechą są krótkie terminy realizacji zamówień, które uzyskujemy dzięki elastycznej produkcji i systemowi magazynowania. Wydajne metody produkcji i nieskomplikowany sposób przyjmowania i realizacji zamówień sprawiają, że produkty PCE posiadają konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

GRUPA PCE

PC ELECTRIC, St. Martin, Austria
PCE POLSKA, Dzierżoniów, Polska
PCE MERZ, Gaildorf, Niemcy
PCEL sri lanka, Sri Lanka
BRANDT GESMBH, Inzersdorf, Austria
WINKLER GMBH, Ingolstadt, Niemcy

Wersja 07/2013

PCE

Connection
to the future



Wodoszczelne gniazda i wtyczki IP66/68

NAUTILUS

DANE TECHNICZNE

- solidna konstrukcja
- przystosowane do pracy w trudnych warunkach
- tworzywo PC/ABS
- IP66/68 wodoszczelne do 2 bar / 2 h
- pokrywa zakręcana
- duży kąt otwarcia pokrywy gniazda na zawiasach (~160°)
- osłony styków wykonane z PA6, odpornego do 850°C
- otwarte zaciski śrubowe +/-
- styki niklowane
- elastyczne połączenie zatyczki (wtyczka) i pokrywy (gniazdo)
- oś klapki w jakości V2A
- dwa systemy uziemienia (wtyczka)
- dławnica kablowa (wtyczka/gniazdo przenośne)



wersja schuko
bez lub z ochroną przed dziećmi



wersja z bolcem
bez lub z ochroną przed dziećmi

Wtyczka/ Gniazdo przenośne



Wtyczka

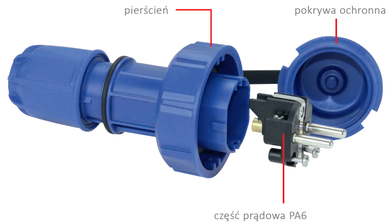

Gniazdo tablicowe



Gniazdo przenośne



WTYCZKA I GNIAZDO PRZENOŚNE IP66/68

pakowane po 10 szt.	**Wtyczka** z pokrywą ochronną	**Gniazdo** z pokrywą ochronną
		
wersja schuko		
wersja z bolcem		
dwa systemy uziemienia (uni- schuko)	**20051-b**	
wersja schuko		
bez ochrony przed dziećmi		**20251-b**
z ochroną przed dziećmi		**20251-bc**
wersja z bolcem		
bez ochrony przed dziećmi		**20241-b**
z ochroną przed dziećmi		**20241-bc**
	16 Amper	16 Amper
Bieguny	2P + E	2P + E
a	144	140
ø b	65	65
K przewód ø	6 - 19	6 - 19
SW	38	38
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm]²	1 - 2,5	1 - 2,5
Siła docisku [Ncm]	100	100
Specyfikacja w [mm]		

GNIAZDA TABLICOWE IP66/68

pakowane po 10 szt.	**z klapką** kołnierz 75x75 montaż 4- punktowy	**z pokrywą** kołnierz 75x75 montaż 4- punktowy	**z pokrywą** kołnierz owalny montaż 2- punktowy
			
wersja schuko			
tylne podłączenie przewodu	**20352-8b**	**20351-8b**	**20351-9b**
tylne podłączenie przewodu z ochroną przed dziećmi	**20352-8bc**	**20351-8bc**	**20351-9bc**
wersja z bolcem			
tylne podłączenie przewodu	**20342-8b**	**20341-8b**	**20341-9b**
tylne podłączenie przewodu z ochroną przed dziećmi	**20342-8bc**	**20341-8bc**	**20341-9bc**
	16 Amper	16 Amper	16 Amper
Bieguny	2P + E	2P + E	2P + E
a	75	75	72
b	60	60	58
c	84	84	75
d	30	30	
e	36	36	36
f	25	25	25
g	43	43	43
h	5,5	5,5	4
i	7	7	7
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe	Zaciski śrubowe
Przewód giętki [mm]²	1- 2x2,5	1- 2x2,5	1- 2x2,5
Przewód sztywny [mm]²	1- 2x2,5	1- 2x2,5	1- 2x2,5
Siła docisku [Ncm]	80	80	80
Specyfikacja w [mm]	