SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

COMPACT LED EVO P 42W 840 PRM II kl

OŚWIETLENIE BIUROWE




PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	628504
Napięcie zasilajace :	220-240V
Częstotliwość linii :	50 – 60Hz
Moc nominalna źródła światła :	42W
Stopień ochrony IK :	IK07
Stopień ochrony IP :	IP44/20
Skuteczność świetlna :	134lm/W
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	5750lm
Moc znamionowa oprawy :	43W

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

COMPACT LED EVO P 42W 840 PRM II kl

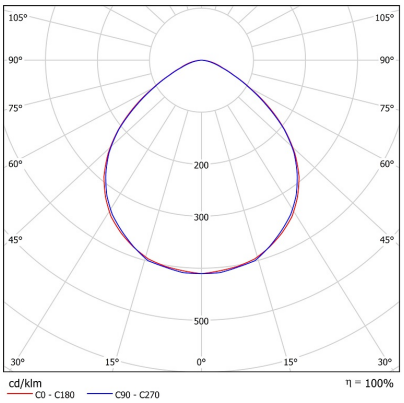

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

CECHY SZCZEGÓLNE

Klasa efektywności energetycznej A++

COMPACT LED EVO P 42W 840 PRM II kl

OŚWIETLENIE BIUROWE


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	628504
Napięcie zasilajace:	220-240V
Częstotliwość linii:	50 – 60Hz
Moc nominalna źródła światła:	42W
Stopień ochrony IK:	IK07
Stopień ochrony IP:	IP44/20
Skuteczność świetlna:	134lm/W
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	595/595/66mm
Waga:	2,2kg
Materiał korpusu:	ABS
Temperatura barwowa:	4000K
Sposób montażu:	Podtynkowy
Kolor:	Biały
Temperatura pracy oprawy:	od -20°C do +35°C
Strumień świetlny:	5750lm
Moc znamionowa oprawy:	43W
Kod EAN:	904226628504
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Nominalny okres trwałości lampy:	50000h L70B50
Współpraca z ściemniaczami:	Brak możliwości ściemniania
Do zastosowań zewnętrznych:	Nie
Oddawanie barw:	Ra>80
Zasilacz w zestawie:	Tak
Źródło światła:	LED GO!
Rozłączany przewód:	Tak
Źródło światła wymienne:	Nie
Jednolitość barwy:	SDCM ≤ 3

COMPACT LED EVO P 42W 840 PRM II kl

OŚWIETLENIE BIUROWE

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

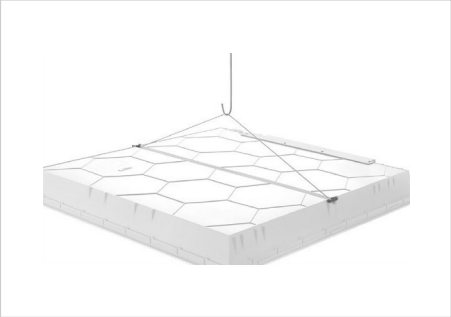

Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) 904349



Zaczep do sufitów GK (komplet 4 sztuki) 904332

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-10-30

Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

9/2017

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax.+48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl