Osprzęt do linii napowietrznych

Uchwyty do budowy przyłączy



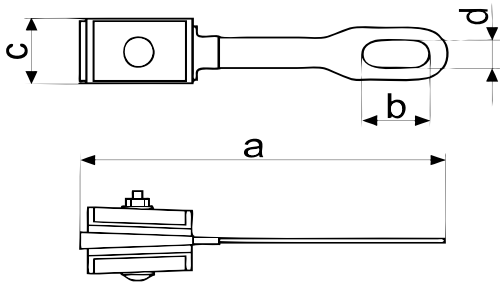

Numer wyrobu	Przekrój poprzeczny przewodu AsXSn	moment dokręcania śruby M 8	Minimalne obciążenie niszczące	Dopuszczalne obciążenie	a	b	c	d	Uwagi
9001-000	4 x (16 - 25) mm²	22 Nm	1000 daN	400 daN	175	40	40	22	
9002-000	2 x (16 - 25) mm²	22 Nm	500 daN	200 daN	175	40	40	22	
9005-000	4 x (16 - 35) mm²	22 Nm	1000 daN	400 daN	237	40	40	22	wydłużony zaczep i nakrętka zrywalna M8
9006-000	2 x (16 - 35) mm²	22 Nm	500 daN	200 daN	237	40	40	22	

Uchwyty do budowy linii





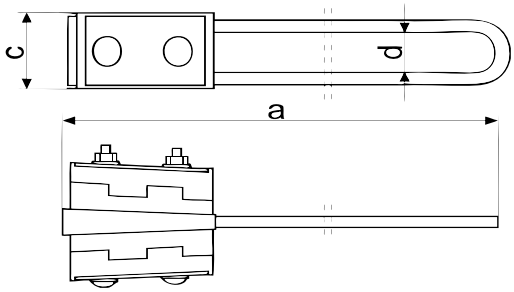

Numer wyrobu	Przekrój poprzeczny przewodu AsXSn	Moment dokręcania śruby M 8	Minimalne obciążenie niszczące	Dopuszczalne obciążenie	a	b	c	d	Uwagi
9003-000	4 x (25 - 50) mm²	44 Nm	2500 daN	1000 daN	303	-	47	25	
9004-000	4 x (70 - 120) mm²	44 Nm	4500 daN	1600 daN	363	-	56	26	
9003-100	4 x (25 - 50) mm²	44 Nm	2500 daN	1000 daN	303	-	47	25	wyposażony w nakrętkę zrywalną M10
9004-100	4 x (70 - 120) mm²	44 Nm	4500 daN	1600 daN	363	-	56	26	