
Arkusz danych produktu
Specyfikacja

NSYTRV62BL
Zacisk śrubowy przepustowy 2 punktowy

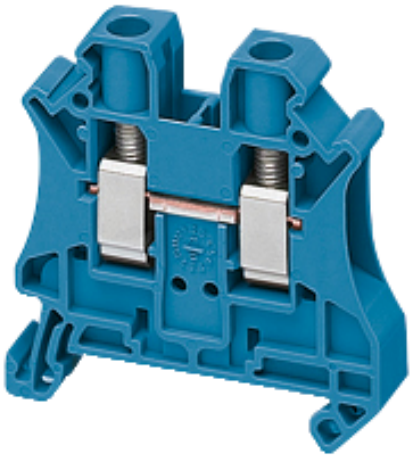

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Skrócona nazwa urządzenia	TRV
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Rodzaj złączki	Przepust
Poziom listwy zaciskowej	1
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Przekrój znamionowy	6 mm²
Długość	47.7 mm
Kolor	Niebieski
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Szerokość	8.2 mm
Wysokość	47.5 mm
Przyłącza - zaciski	1 x screw terminal : upstream (M4) 1 x screw terminal : downstream (M4)
Liczba zacisków	2
Pozycja łącza	Bokiem
Liczba wejść pomiarowych	2
Przekrój poprzeczy kabla	0.2...10 mm², elastyczny bez końcówki kablowej 0.2...10 mm², solid without cable end 0.2...10 mm², solid with cable end 0.2...6 mm², elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	1.5...1.8 N.m
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	10 mm
Typ narzędzia	Podłączenie : wkrętak Odłączenie : wkrętak

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	600 V CSA 690 V zgodnie z ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus 1000 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1
[In] prąd znamionowy	41 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 50 A CSA 50 A cURus 40 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiał	Poliamid 6/6 (skrzynka izolacyjna) Stop miedzi (złącze i wkręt) Stop miedzi (łącze wspólne) Stal chromoniklowa (sprężyna)
Utrata dielektryka	0.01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250 0.01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4
Stała dielektryczna	3.7 przy 1 MHz
Rezystywność	10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093 10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność powierzchni	1000 GΩ zgodnie z IEC 60093 1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność na pełzanie	500 CTI (> 400 kB) zgodnie z IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) zgodnie z VDE 0303-T30
Ognioodporność	V0, grubość0.8 mm zgodnie z UL 94
Masa produktu	13.95 g
Zgodność gamy	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	VDE DNV GL IEC-Ex EAC ATEX CSA cURus LR
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V zgodnie z IEC 60243-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1 -40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1052 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny Profil środowiskowy produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy