

Finestra LED

Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. FINESTRA poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii FINESTRA.

Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny.

Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX0906263	1×10	MPRM	910	91	3000	-	IP20	3,40
PX0906268	1×10	MPRM	930	93	4000	-	IP20	3,40
PX0906283	1×19	MPRM	1870	98	3000	-	IP20	3,80
PX0906288	1×19	MPRM	1910	100	4000	-	IP20	3,80
PX0906339	1×10	MPRM	910	91	3000	-	IP44	3,40
PX0906346	1×10	MPRM	930	93	4000	-	IP44	3,40
PX0906353	1×19	MPRM	1870	98	3000	-	IP44	3,80
PX0906360	1×19	MPRM	1910	100	4000	-	IP44	3,80
PX0906415	1×32	OPAL	2890	90	3000	-	IP20	2,90

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX0906422	1×32	OPAL	2950	92	4000	-	IP20	2,90
PX0906429	1×38	OPAL	3430	90	3000	-	IP20	3,20
PX0906436	1×38	OPAL	3500	92	4000	-	IP20	3,20
PX0906443	1×39	OPAL	4120	105	3000	-	IP20	5,80
PX0906450	1×39	OPAL	4200	107	4000	-	IP20	5,80
PX0906457	1×67	OPAL	6860	102	3000	-	IP20	5,80
PX0906464	1×67	OPAL	7000	104	4000	-	IP20	5,80
PX0906471	1×44	OPAL	4120	93	3000	-	IP20	6,20
PX0906478	1×44	OPAL	4200	95	4000	-	IP20	6,20
PX0906485	1×71	OPAL	6860	96	3000	-	IP20	6,20
PX0906492	1×71	OPAL	7000	98	4000	-	IP20	6,20
PX0906515	1×32	MPRM	3130	97	3000	-	IP20	2,90
PX0906522	1×32	MPRM	3190	99	4000	-	IP20	2,90
PX0906529	1×38	MPRM	3710	97	3000	-	IP20	3,20
PX0906536	1×38	MPRM	3780	99	4000	-	IP20	3,20
PX0906543	1×39	MPRM	4450	114	3000	-	IP20	5,80
PX0906550	1×39	MPRM	4540	116	4000	-	IP20	5,80
PX0906557	1×67	MPRM	7410	110	3000	-	IP20	5,80
PX0906564	1×67	MPRM	7560	112	4000	-	IP20	5,80
PX0906571	1×44	MPRM	4450	101	3000	-	IP20	6,20
PX0906578	1×44	MPRM	4540	103	4000	-	IP20	6,20
PX0906585	1×71	MPRM	7410	104	3000	-	IP20	6,20
PX0906592	1×71	MPRM	7560	106	4000	-	IP20	6,20
PX0906401	1×31	OPAL	2920	94	3000	Square	IP20	3,00
PX0906408	1×31	OPAL	2980	96	4000	Square	IP20	3,00

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033



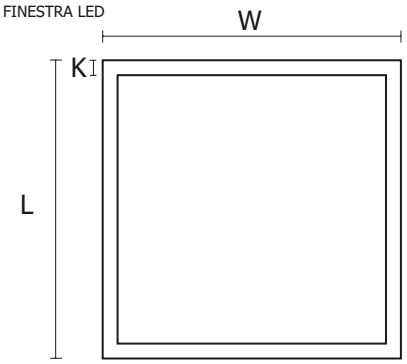

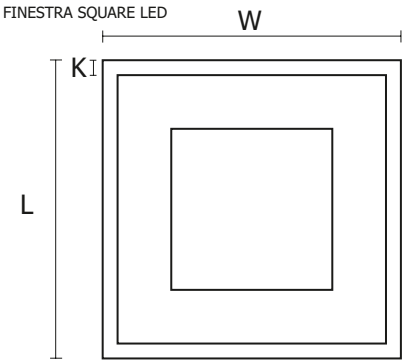

WYMIARY

Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
PX0906263	307	307	68	44
PX0906268	307	307	68	44
PX0906283	407	407	65	54
PX0906288	407	407	65	54
PX0906339	307	307	62	44
PX0906346	307	307	62	44
PX0906353	407	407	62	54
PX0906360	407	407	62	54
PX0906415	407	407	65	25
PX0906422	407	407	65	25
PX0906429	295	595	65	25
PX0906436	295	595	65	25
PX0906443	595	595	65	25
PX0906450	595	595	65	25
PX0906457	595	595	65	25
PX0906464	595	595	65	25
PX0906471	295	1195	65	25
PX0906478	295	1195	65	25
PX0906485	295	1195	65	25

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

WYMIARY

Kod	Długość [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
PX0906492	295	1195	65	25
PX0906515	407	407	65	25
PX0906522	407	407	65	25
PX0906529	295	595	65	25
PX0906536	295	595	65	25
PX0906543	595	595	65	25
PX0906550	595	595	65	25
PX0906557	595	595	65	25
PX0906564	595	595	65	25
PX0906571	295	1195	65	25
PX0906578	295	1195	65	25
PX0906585	295	1195	65	25
PX0906592	295	1195	65	25
PX0906401	407	407	45	25
PX0906408	407	407	45	25

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX0906263	250	250
PX0906268	250	250
PX0906283	297	297
PX0906288	297	297
PX0906339	250	250
PX0906346	250	250
PX0906353	297	297
PX0906360	297	297
PX0906415	250	250
PX0906422	250	250
PX0906429	151	275
PX0906436	151	275
PX0906443	350	350
PX0906450	350	350
PX0906457	350	350
PX0906464	350	350
PX0906471	151	875
PX0906478	151	875
PX0906485	151	875
PX0906492	151	875
PX0906515	250	250
PX0906522	250	250

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]	B [mm]
PX0906529	151	275
PX0906536	151	275
PX0906543	350	350
PX0906550	350	350
PX0906557	350	350
PX0906564	350	350
PX0906571	151	875
PX0906578	151	875
PX0906585	151	875
PX0906592	151	875
PX0906401	170	170
PX0906408	170	170

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe — PX0922143

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033