
KCD/KCOD Korytko H60

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E-90 System E-90

Informacje

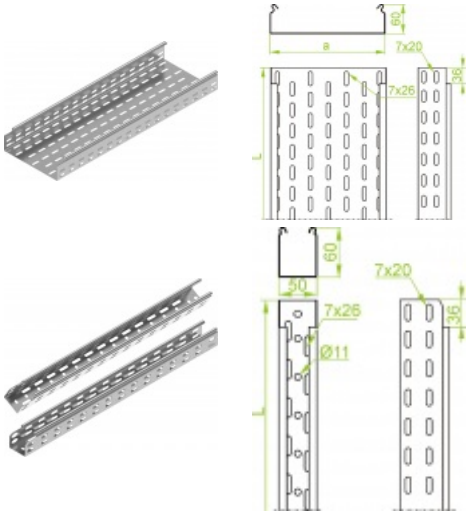

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
KCJ/KCOJ..., KCD/KCOD... i KCP/KCOP...
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki
do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga!
Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,2 mm wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem pod kątem prostym). Brak możliwości zatrzaskiwania pokryw. Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KCD50H60/3	160724	50	3 000	2 900	1,66	36 / 108
KCD/KCOD100H60/3	161210	100	3 000	5 800	2,07	18 / 54
KCD/KCOD150H60/3	161215	150	3 000	8 800	2,49	18 / 54
KCD/KCOD200H60/3	161220	200	3 000	11 800	2,90	12 / 36
KCD/KCOD300H60/3	161230	300	3 000	17 800	3,73	12 / 36
KCD/KCOD400H60/3	160640	400	3 000	23 800	4,56	12 / 36
KCD500H60/3	160650	500	3 000	29 800	5,39	6 / 18
KCD600H60/3	160660	600	3 000	35 800	6,22	6 / 18

Obciążenie

