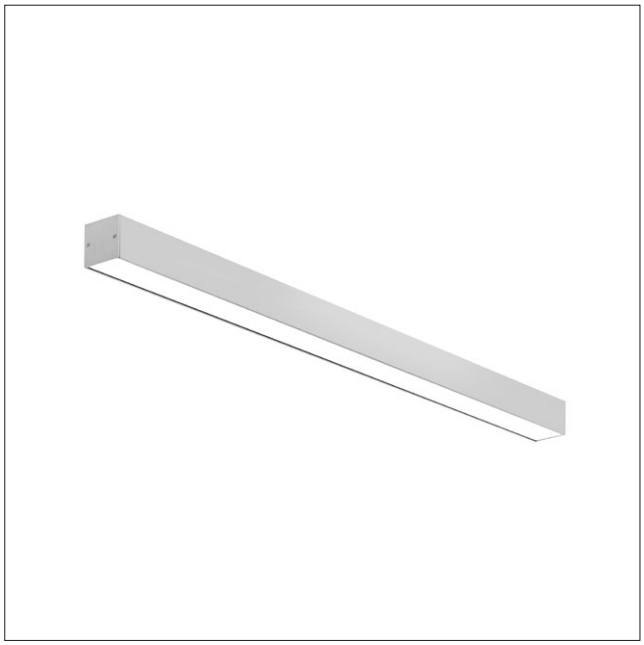


# VIP LED

Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90° , T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

**Zasilanie:** 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

### DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| Źródło światła | LED |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Do zasilania przelotowego | Tak |
| Zawiera źródło światła | Tak |
| Rodzaj LED | 5630 |

### DANE MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Uniwersalny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | Tak |

### DANE INFORMACYJNE

| | |
|---|---|
| Kolor | Szary |

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Klasa ochronności | I |
| Klasa energetyczna | A+ |
| CE | Tak |
| PZH | Tak |
| EAC | Tak |

### DANE ŚWIETLNE

| | |
|---|---|
| Barwa światła | Biała |
| Podział światła | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła | DI |
| Klasa oprawy | I |

### DANE OPTYCZNE

| | |
|---|---|
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |

### WYKONANIA


| Kod | Moc źródła światła [W] | Raster / przesłona | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX4070101 | 1×17 | OPAL | 1250 | 73 | 3000 | 1,50 |
| PX4070108 | 1×17 | OPAL | 1280 | 75 | 4000 | 1,50 |
| PX4070115 | 1×24 | OPAL | 1880 | 78 | 3000 | 2,20 |
| PX4070122 | 1×24 | OPAL | 1920 | 80 | 4000 | 2,20 |
| PX4070129 | 1×31 | OPAL | 2510 | 80 | 3000 | 2,80 |
| PX4070136 | 1×31 | OPAL | 2560 | 82 | 4000 | 2,80 |
| PX4070143 | 1×38 | OPAL | 3140 | 82 | 3000 | 3,40 |
| PX4070150 | 1×38 | OPAL | 3200 | 84 | 4000 | 3,40 |



www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

## WYKONANIA

| Kod | Moc źródła światła [W] | Raster / przesłona | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX4070157 | 1×44 | OPAL | 3760 | 85 | 3000 | 4,10 |
| PX4070164 | 1×44 | OPAL | 3840 | 87 | 4000 | 4,10 |
| PX4070171 | 1×52 | OPAL | 4390 | 84 | 3000 | 4,80 |
| PX4070178 | 1×52 | OPAL | 4480 | 86 | 4000 | 4,80 |
| PX4070201 | 1×17 | MPRM | 1880 | 110 | 3000 | 1,50 |
| PX4070208 | 1×17 | MPRM | 1920 | 112 | 4000 | 1,50 |
| PX4070215 | 1×24 | MPRM | 2830 | 117 | 3000 | 2,20 |
| PX4070222 | 1×24 | MPRM | 2890 | 120 | 4000 | 2,20 |
| PX4070229 | 1×31 | MPRM | 3770 | 121 | 3000 | 2,80 |
| PX4070236 | 1×31 | MPRM | 3850 | 124 | 4000 | 2,80 |
| PX4070243 | 1×38 | MPRM | 4710 | 123 | 3000 | 3,40 |
| PX4070250 | 1×38 | MPRM | 4810 | 126 | 4000 | 3,40 |
| PX4070257 | 1×44 | MPRM | 5660 | 128 | 3000 | 4,10 |
| PX4070264 | 1×44 | MPRM | 5780 | 131 | 4000 | 4,10 |
| PX4070271 | 1×52 | MPRM | 6600 | 126 | 3000 | 4,80 |
| PX4070278 | 1×52 | MPRM | 6740 | 129 | 4000 | 4,80 |




## WYMIARY

| Długość [mm] | W [mm] | H [mm] | OPAL | MPRM |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 65 | 65 | PX4070101<br>PX4070108 | PX4070201<br>PX4070208 |
| 875 | 65 | 65 | PX4070115<br>PX4070122 | PX4070215<br>PX4070222 |
| 1165 | 65 | 65 | PX4070129<br>PX4070136 | PX4070229<br>PX4070236 |
| 1455 | 65 | 65 | PX4070143<br>PX4070150 | PX4070243<br>PX4070250 |
| 1745 | 65 | 65 | PX4070157<br>PX4070164 | PX4070257<br>PX4070264 |
| 2035 | 65 | 65 | PX4070171<br>PX4070178 | PX4070271<br>PX4070278 |

Długość = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

## OTWORY MONTAŻOWE

| A [mm] | OPAL | MPRM |
|---|---|---|
| 525 | PX4070101<br>PX4070108 | PX4070201<br>PX4070208 |
| 645 | PX4070115<br>PX4070122 | PX4070215<br>PX4070222 |
| 935 | PX4070129<br>PX4070136 | PX4070229<br>PX4070236 |
| 1225 | PX4070143<br>PX4070150 | PX4070243<br>PX4070250 |
| 1515 | PX4070157<br>PX4070164 | PX4070257<br>PX4070264 |
| 1805 | PX4070171<br>PX4070178 | PX4070271<br>PX4070278 |

A = Długość rozstawu



www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

## AKCESORIA

### Element elektryczny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | Zawieszenie elektryczne<br>Sztuki w komplecie: 1 | PX0922021 | | Szary |
| | | PX0922032 | | Biały |

### Element konstrukcyjny

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | VIP Szyna 3F | PX0922332 | | Szary |
|  | VIP OPAL Końcówka oprawy | PX0922318 | 1x | Szary |
|  | VIP LED MPRM Końcówka oprawy | PX0922327 | 1x | Szary |

### Element łączący

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | VIP Łącznik 90° | PX0922248 | 1x | Szary |
|  | VIP Łącznik T | PX0922275 | 1x | Szary |



www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

**Element łączący**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | VIP Łącznik X | PX0922283 | 1x | Szary |
|  | Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy Komplet<br>Sztuki w komplecie: 2 | PX0922227 | | Szary |
|  | VIP Łącznik Y | PX0922285 | 1x | Szary |

**Element montażowy**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet<br>Sztuki w komplecie: 2 | PX0922206 | | Szary |
|  | VIP Łącznik sufitowy Komplet<br>Sztuki w komplecie: 2 | PX0922164 | 1x | Szary |
|  | Zawieszenie zwykłe | PX0922143 | | |



www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033