Osprzęt oświetleniowy
Lighting equipment

230V

Oprawy oświetleniowe
Lamp Housing

Oprawa oświetleniowa OWAL60, siatka plastik
Lamp housing OWAL60, plastic net



D.3151 D.3151C D.3151S

E27 | P[W] max 60W | IP44 | # 12/1

Uwagi / remarks: Klosz przeźroczysty / transparent lampshade
Wymiary / Dimensions: 170/110/125 mm
Oprawka E27 - ceramiczna, E27 ceramic, Norma/Norm: PN-EN 60598-1

Oprawa oświetleniowa OWAL LED, siatka plastik
Lamp housing OWAL LED, plastic net



D.3151-BZ-4W

P[W] 4W | IP44 | # 12/1

Uwagi / remarks: Klosz przeźroczysty / transparent lampshade
Wymiary / Dimensions: 170/110/125 mm
CRI>80, 350 lm, BN-4000K, BZ-6500K

Oprawa oświetleniowa OWAL100, siatka plastik
Lamp housing OWAL100, plastic net

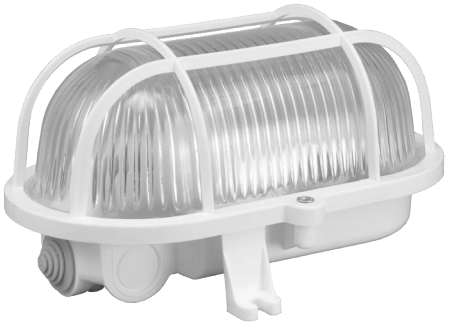

D.3155

E27 | P[W] max 100W | IP44 | # 10/1

Uwagi / remarks: Klosz przeźroczysty / transparent lampshade
Wymiary / Dimensions: 202/109/135mm
Oprawka E27 - ceramiczna, E27 ceramic, Norma/Norm: PN-EN 60598-1

230V

Oprawy oświetleniowe z siatką metalową
Lamp housing with metal net

Oprawa oświetleniowa OWAL60, siatka metal
Lamp housing OWAL60, metal net



D.3166 D.3166C D.3166S

E27 | P[W] max 60W | IP44 | # 12/1

Uwagi / remarks: Klosz przeźroczysty / transparent lampshade
Wymiary / Dimensions: 170/115/125 mm
Oprawka E27 - ceramiczna, E27 ceramic, Norma/Norm: PN-EN 60598-1

Oprawa oświetleniowa OWAL LED, siatka metal
Lamp housing OWAL LED, metal net



D.3166-BZ-4W

P[W] 4W | IP44 | # 12/1

Uwagi / remarks: Klosz przeźroczysty / transparent lampshade
Wymiary / Dimensions: 170/110/125 mm
CRI>80, 350 lm, BN-4000K, BZ-6500K

Oprawa oświetleniowa OWAL100, siatka metal
Lamp housing OWAL100, metal net

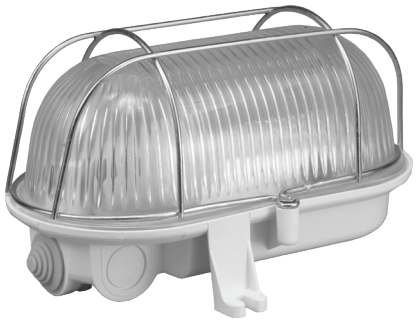

D.3152

E27 | P[W] max 100W | IP44 | # 10/1

Uwagi / remarks: Klosz przeźroczysty / transparent lampshade
Wymiary / Dimensions: 195/115/135mm
Oprawka E27 - ceramiczna, E27 ceramic, Norma/Norm: PN-EN 60598-1