

Wtyczka szybkozłączna izolacyjna przenośna IP44

104
105
106
107

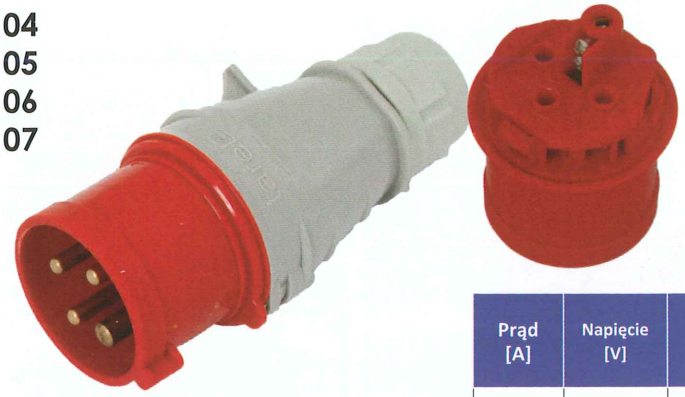

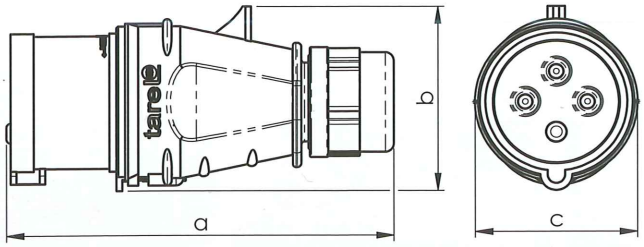


Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe			Przyłączalność przewodów [mm²]	Waga [g]	Numer wyrobu
			a	b	c			
16	400	3P+Z	132	66	56	1,0-2,5	130	104
16	400	3P+N+Z	132	74	63	1,0-2,5	155	105
32	400	3P+Z	142	77	63	2,5-6,0	190	106
32	400	3P+N+Z	148	86	71	2,5-6,0	240	107

Wtyczka izolacyjna przenośna IP67

049



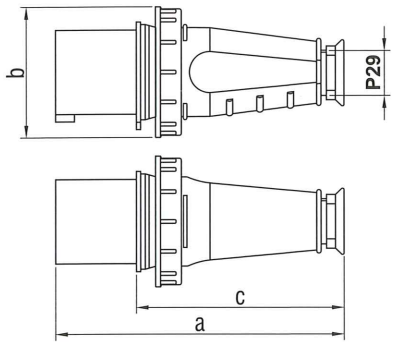



Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe			Przyłączalność przewodów	Waga [g]	Numer wyrobu
			a	b	c			
63	400	3P+N+Z	236	107	170	6,0-10 mm2	625	049

UWAGA: Maksymalna średnica przyłączanego przewodu - ϕ 28 mm

Wtyczka odbiornikowa izolacyjna IP44

114
115
116
117

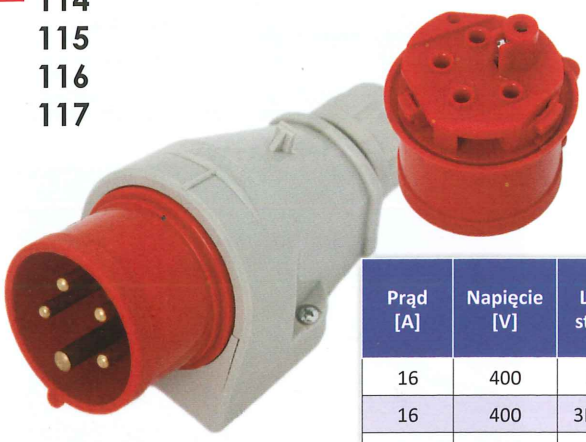

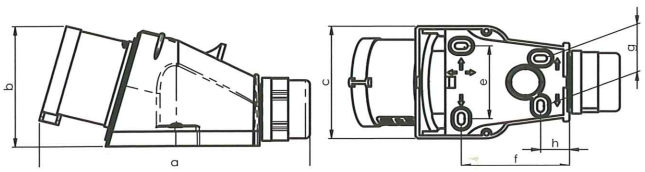

Prąd [A]	Napięcie [V]	Liczba styków	Wymiary gabarytowe [mm]			Wymiary montażowe [mm]				Przyłączalność przewodów [mm²]	Waga [g]	Numer wyrobu
			a	b	c	e	f	g	h			
16	400	3P+Z	148	68	65	33	55	-	-	1,0-4,0	160	114
16	400	3P+N+Z	157	76	72	45	61	-	-	1,0-4,0	195	115
32	400	3P+Z	166	78	72	45	61	-	-	2,5-6,0	225	116
32	400	3P+N+Z	180	87	81	52	71	34	19	2,5-6,0	285	117