KDSH35 Korytko siatkowe H35

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie: **F** - Drut cynkowany metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **E** - Drut kwasoodporny **L** - Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

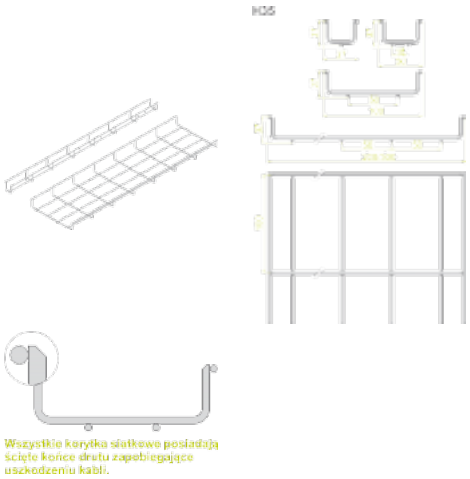

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KDS35H35/3	930111	35	3 000	0,39	450	24 / 72
KDS50H35/3	930112	50	3 000	0,50	800	24 / 72
KDS100H35/3	930110	100	3 000	0,55	1 900	24 / 72
KDS200H35/3	930120	200	3 000	0,85	4 200	18 / 54
KDS300H35/3	930130	300	3 000	1,15	6 500	18 / 54

Obciążenie

