
MONTAŻ


Rodzaj montażu

- Montaż wstępny i przelotowy.

Montaż wstępny

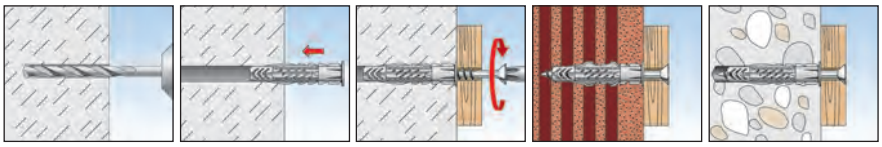

Montaż przelotowy

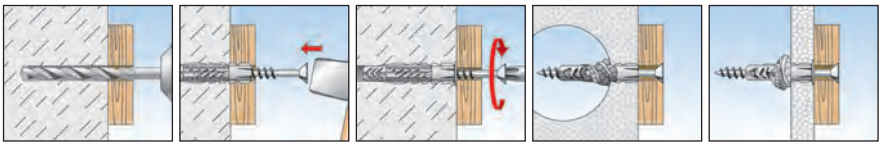

Informacje montażowe

- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie we wszystkich materiałach budowlanych.
- Ukośne nacięcia zapewniają optymalne prowadzenie wkręta.
- Pierwszy kołek, który może się zwinąć.
- Mocowanie posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu.
- Geometria kołka umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiórowych o średnicach pomiędzy 4 a 12 mm.
- Umożliwia optymalny montaż.
- Kołnierz w kołku UX R zabezpiecza go przed zbyt głębokim wsunięciem do otworu, pozwala na zamocowanie w materiałach płytowych.

DANE TECHNICZNE

 **UX** - bez kołnierza

 **UX R** - z kołnierzem

 **UX R S** - z wkrętem do płyty wiórowej

Typ	Art- Nr	Wiertło-Ø d_0 [mm]	Min. głębokość wiercenia t [mm]	Min.grubość podłoża d_p [mm]	Długość kołka l [mm]	Długość użytkowa d_a [mm]	Wkręt do płyty wiórowej $d_s \times l_s$ [Ø mm]	Ilość w opakowaniu szt.
UX 5 x 30	**094721**	5	40	9,5	30	-	3 - 4	100
UX 5 x 30 R	**094722**	5	40	9,5	30	-	3 - 4	100
UX 6 x 35	**062754**	6	45	9,5	35	-	4 - 5	100
UX 6 x 35 R	**062756**	6	45	9,5	35	-	4 - 5	100
UX 6 x 50	**072094**	6	60	9,5	50	-	4 - 5	100
UX 6 x 50 R	**072095**	6	60	9,5	50	-	4 - 5	100
UX 8 x 40 R	**505483**	8	50	9.5	40	-	4.5 - 6	100
UX 8 x 50	**077869**	8	60	9,5	50	-	4,5 - 6	100
UX 8 x 50 R	**077870**	8	60	9,5	50	-	4,5 - 6	100
UX 10 x 60	**077871**	10	75	12,5	60	-	6 - 8	50
UX 10 x 60 R	**077872**	10	75	12,5	60	-	6 - 8	50
UX 12 x 70	**062758**	12	85	-	70	-	8 - 10	25
UX 14 x 75	**062757**	14	95	-	75	-	10 - 12	20
UX 6 x 35R S/20	**094758**	6	60	9,5	35	20	4.5 x 60	25
UX 6 x 50R S/20	**094759**	6	75	9,5	50	20	4,5 x 75	25
UX 8 x 50R S/15	**094762**	8	70	9,5	50	15	5 x 70	25
UX 8 x 50R S/25	**094760**	8	80	9,5	50	25	5 x 80	25
UX 10 x 60 S/20	**094761**	10	85	12,5	60	20	6 x 85	10

1 x średnica wkrętu

