
Uniwersalne ostrzegacze – akcesoria




Zapasowy kluczyk testowy




Zapasowa szybka „ze strzałką"

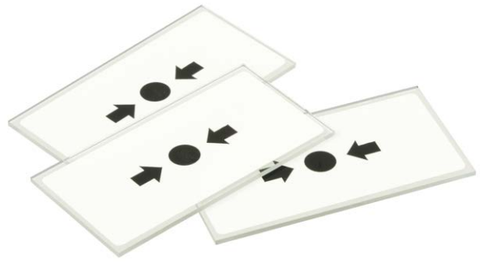

Ramka do montażu podtynkowego



Resetowalny element plastikowy

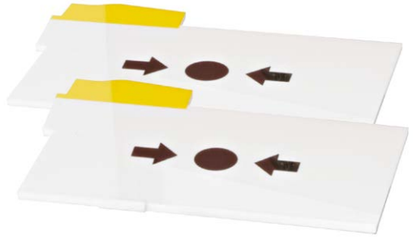

Osłony CX

Wszystkie uniwersalne ostrzegacze CX mogą być wyposażone w osłonę clip-on do ochrony przed przypadkowym uruchomieniem. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie obudowy może być stosowana osłona z zatrzaskiem ochronnym.

Dostępne są również zapasowe szybki, kluczyki testowe i plastikowe elementy resetowalne.

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CXPC (x10)	107410	4990001FUL-0022	Plastikowa osłona (10 szt. w opakowaniu)
CXPC/TI	104592	4990014FUL-0156	Plastikowa osłona z „Security Tie" (10 szt. w opakowaniu)
CX/P/KIT (Conversion kit)	107415	4990010FUL-0045	Plastikowy element resetowalny (10 szt. w opakowaniu)
CX/SPARE GLASS	107607	516200FULL-5017	Zamienna szybka ze strzałką (10 szt. w opakowaniu)
CX/SPARE KEY	107414	4990009FUL-0040	Klucz testowy do ROP (10 szt. w opakowaniu)
CXBZ/O/R	104564	4990005FUL-0015	Ramka do montażu podtynkowego CXM (10 szt. w opakowaniu)
CXS/O/R	107411	4990003FUL-0013	Przekładka dystansowa, czerwona, do montażu podtynkowego ROP CXM (10 szt. w opakowaniu)

Dzwonki typu CF

Dzwonki są nadal popularnym wyborem dla wielu zastosowań, takich jak szkoły, gdzie mogą być również używane jako sygnały inne niż pożarowe, np. informacja o przerwie, zmianie klasy. Wszystkie dzwonki CF zawierają wysoce wydajny i wytrzymały mechanizm ruchu obrotowego, łączący wysoką wydajność dźwięku z niewielkim poborem prądu.



Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	20-28 V DC
Pobór prądu	25 mA (typowo) @ 24 V DC
Wydajność dźwięku	95dB(A) 24V
Monitoring	Odwrotna polaryzacja
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Stopień ochrony	IP21C
Materiał	Gong – Stal, Podstawa – Poliwęglan
Waga	0,85 g
Kolor Gongu	Czerwony
Kolor Podstawy	Czarny

Dzwonki typu FB

Unikalne, opatentowane dzwonki alarmowe przeznaczone do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i innych systemach sygnalizacji. Połączenie miniaturowego elektromagnesu ze zintegrowanym układem sterowania zapewnia doskonały dźwięk, zasięg, minimalne zużycie prądu i zwiększenie niezawodności. Ulepszona estetyka sprawia, że dzwonek ten nadaje się do wszystkich zastosowań włączając w to najbardziej prestiżowe lokalizacje.



Specyfikacja Techniczna

Napięcie pracy	12 V – 9-15 V DC, 24 V – 18-30 V DC 230 V – 200-250 V AC
Pobór prądu	12 V – 55-65 mA, 24 V – 25-35 mA 230 V – 20-30 mA
Wydajność dźwięku	95dB(A) (typowo)
Monitoring	Odwrotna polaryzacja (tylko wersje DC)
Temperatura pracy	-10°C do +55°C (wersja wewnętrzna) -25°C do +70°C (wersja zewnętrzna WP)
Stopień ochrony	IP21C, IP33C (WP)
Materiał	Gong – Stal, Podstawa – Poliwęglan
Waga	1,1 kg @ 24 V DC
Kolor Gongu	Czerwony lub szary
Kolor Podstawy	Czarny

Cechy

- Wysoka wydajność dźwięku
- Klasyczny wygląd
- Prosta instalacja
- Do zastosowań pożarowych i innych

Korzyści

- Natężenie dźwięku do 95dB(A)
- Łatwo rozpoznawalny dźwięk
- Łatwa instalacja dzięki funkcjonalnej podstawie
- Szeroki zakres zastosowań

Typ	Nr artykułu	Kod fabryczny	Opis
CFB6D12RED	118718	521301FULL-1301	Dzwonek mechaniczny 6 cali (152 mm) 12 V DC
CFB6D24RED	118729	521601FULL-1601	Dzwonek mechaniczny 6 cali (152 mm) 24 V DC
FB/12/RED	118498	500001FULL-0001	Dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm) 12 V DC, Czerwony
FB/024/R	118565	502001FULL-2001	Dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm) 24 V DC, Czerwony
FB/24/RED/WP	118712	506001MED-8016X	Wodoodporny dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm), 24 V DC, Czerwony
FB/240/R/WP/L	118714	508001FULL-8001	Wodoodporny dzwonek elektromagnetyczny 6 cali (152 mm), 240 V AC, Czerwony
FB Water Proof Kit	118874	594001FULL-0317	Wodoodporny zestaw montażowy do Dzwonka FB

Kody produktów z certyfikatem MED są inne niż wymienione powyżej. Prosimy o kontakt z biurem Eaton.