
KGR Korytko H60

0,5 Grubość blachy: 0,5 mm

Informacje

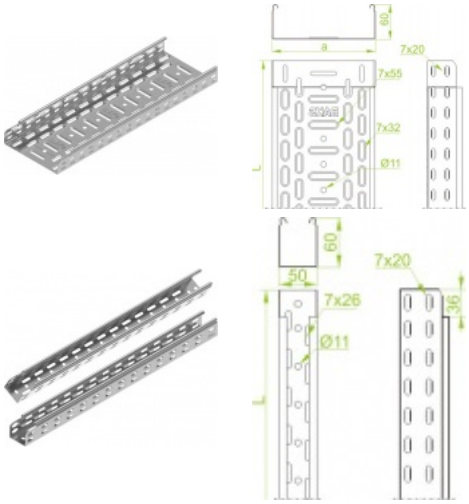

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ... o długości 3m
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGR50H60/3	160224	3 000	50	36 / 108	0,67	2 900
KGR100H60/3	161516	3 000	100	18 / 54	0,84	5 800
KGR150H60/3	161616	3 000	150	18 / 54	1,01	8 800
KGR200H60/3	161716	3 000	200	18 / 54	1,18	11 800
KGR300H60/3	161816	3 000	300	12 / 36	1,88	17 800

Obciążenie

