
Odgałęźniki metalowe IP55

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
068/I
068/II
068/III
068/IV
068/V
068/VI



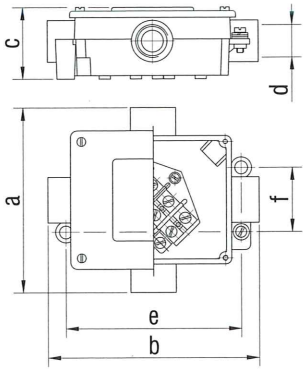

Maksymalny przekrój przewodu [mm2]	Napięcie [V]	Liczba wylotów	Dławnica (d)	Wymiary gabarytowe [mm]			Wymiary montażowe [mm]		Waga [g]	Numer wyrobu
				a	b	c	e	f		
5x4	400	4	P 13,5	110	110	42	88	40	280	013
5x4	400	2	P 13,5	84	110	42	88	40	265	014
5x4	400	3	P 13,5	96	110	42	88	40	272	015
5x2,5	400	2	P 11	84	110	42	88	40	270	016
5x2,5	400	3	P 11	96	110	42	88	40	275	017
5x2,5	400	4	P 11	110	110	42	88	40	300	018
5x4	400	2	P 16	84	110	42	88	40	250	019
5x4	400	3	P 16	96	110	42	88	40	255	020
5x4	400	4	P 16	110	110	42	88	40	260	021
5x6	400	2	P 16	100	155	53	128	46	520	022
5x6	400	3	P 16	120	155	53	128	46	535	023
5x6	400	4	P 16	137	155	53	128	46	550	024
5x10	400	2	P 21	100	155	53	128	46	460	025
5x10	400	3	P 21	120	155	53	128	46	470	026
5x10	400	4	P 21	137	155	53	128	46	485	027
5x16	400	2	P 29	142	215	72	195	100	950	068/I
5x16	400	3	P 29	160	215	72	195	100	970	068/II
5x16	400	4	P 29	185	215	72	195	100	990	068/III
5x16	400	2	P 36	142	215	72	195	100	960	068/IV
5x16	400	3	P 36	160	215	72	195	100	980	068/V
5x16	400	4	P 36	185	215	72	195	100	1050	068/VI