


Korytko

KG.../KC.../KP...50H42



KG...



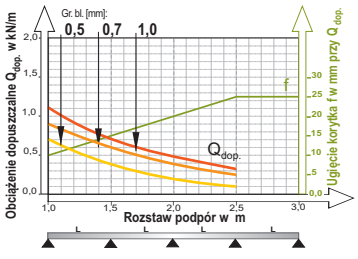



SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	19 cm²
100	40 cm²
150	61 cm²
200	82 cm²
300	124 cm²
400	166 cm²
500	208 cm²
600	250 cm²

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

KGR...H42

± 0,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGR50H42/2	50	2000	0,55	140105	20/40
KGR50H42/3	50	3000	0,55	140205	12/36
KGR100H42/2	100	2000	0,73	141517	12/24
KGR100H42/3	100	3000	0,73	141516	12/36
KGR150H42/2	150	2000	0,92	141617	8/16
KGR150H42/3	150	3000	0,92	141616	8/24
KGR200H42/2	200	2000	1,10	141717	6/12
KGR200H42/3	200	3000	1,10	141716	6/18
KGR300H42/2	300	2000	1,45	141817	6/12
KGR300H42/3	300	3000	1,45	141816	6/18




KGL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGL/KCL50H42/2	50	2000	0,76	140305	20/40
KGL/KCL50H42/3	50	3000	0,76	140405	12/36
KGL100H42/2	100	2000	1,00	140117	12/24
KGL100H42/3	100	3000	1,00	140116	12/36
KGL150H42/2	150	2000	1,26	140217	8/16
KGL150H42/3	150	3000	1,26	140216	8/24
KGL200H42/2	200	2000	1,51	140317	6/12
KGL200H42/3	200	3000	1,51	140316	6/18
KGL300H42/2	300	2000	1,99	140417	6/12
KGL300H42/3	300	3000	1,99	140416	6/18
KGL400H42/3	400	3000	2,50	140516	4/12
KGL500H42/3	500	3000	2,91	140616	2/6
KGL600H42/3	600	3000	3,33	140716	2/6

Uwaga!
Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

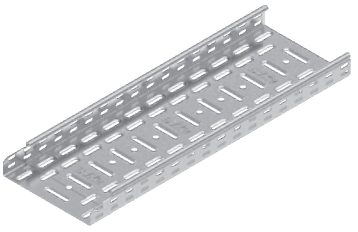

KGJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGJ/KCJ50H42/3	50	3000	1,08	140605	12/36
KGJ100H42/3	100	3000	1,41	140816	12/36
KGJ150H42/3	150	3000	1,75	140916	8/24
KGJ200H42/3	200	3000	2,08	141016	6/18
KGJ300H42/3	300	3000	2,74	141116	6/18
KGJ400H42/3	400	3000	3,41	141216	4/12
KGJ500H42/3	500	3000	4,07	141316	2/6
KGJ600H42/3	600	3000	4,73	141416	2/6

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162


Uwaga!
Możliwość wykonania korytek w odcinkach 6 m przy zamówieniach powyżej 300 m.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **tylko dla :**
- KGL... o szerokości 50-200mm
- KGJ...
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Uwaga, firma BAKS wprowadziła specjalny typ korytek kablowych z głębszymi przetłoczeniami w dnie.

Zalety zmodyfikowanego systemu:

- **Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższją wytrzymałość korytka.**
- **Poszerzone zakończenie ułatwia łączenie korytek i zabezpiecza kable podczas przeciągania, oraz zapewnia lepszy zatrzask pokrywy.**
- **Perforacja w burcie (boku) o wymiarach 7x20 mm, umieszczona rzędem "jeden nad drugim".**
- **Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu.**
- **Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym.**

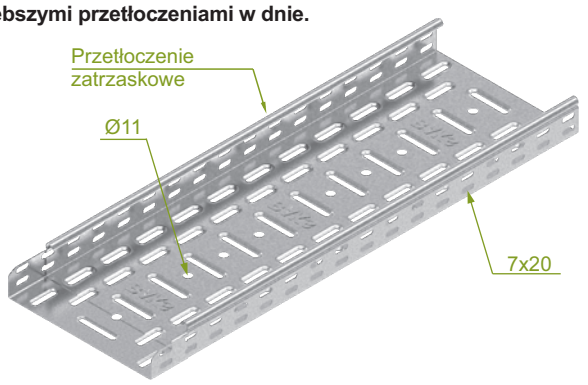

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0






I

Korytko

KG.../KC.../KP...50H42



KCL...H42


≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGL/KCL50H42/2	50	2000	0,76	**140305**	20/40
KGL/KCL50H42/3	50	3000	0,76	**140405**	12/36
KCL100H42/3	100	3000	1,00	**140810**	12/36
KCL150H42/3	150	3000	1,26	**140815**	8/24
KCL200H42/3	200	3000	1,51	**140820**	6/18
KCL300H42/3	300	3000	1,99	**140830**	6/18
KCL400H42/3	400	3000	2,50	**140840**	4/12
KCL500H42/3	500	3000	2,91	**140850**	2/6
KCL600H42/3	600	3000	3,33	**140860**	2/6





KC...



KCJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGJ/KCJ50H42/2	50	2000	1,08	**140505**	12/24
KGJ/KCJ50H42/3	50	3000	1,08	**140605**	12/36
KCJ100H42/3	100	3000	1,41	**141010**	12/36
KCJ150H42/3	150	3000	1,75	**141015**	8/24
KCJ200H42/3	200	3000	2,08	**141020**	6/18
KCJ300H42/3	300	3000	2,74	**141030**	6/18
KCJ400H42/3	400	3000	3,41	**140240**	4/12
KCJ500H42/3	500	3000	4,07	**140250**	2/6
KCJ600H42/3	600	3000	4,73	**140260**	2/6

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

Na zamówienie dostępne wykonanie w grubościach 1,2 i 1,5 mm (łączenie za pomocą łączników).
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162



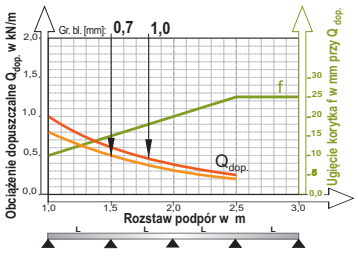




SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	19 cm²
100	40 cm²
150	61 cm²
200	82 cm²
300	124 cm²
400	166 cm²
500	208 cm²
600	250 cm²


ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **tylko dla zamówień: KCJ... powyżej 300 m**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Korytko
KAJ...H42



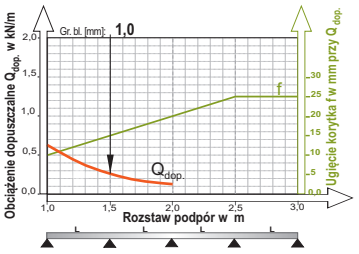



KAJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KAJ50H42/3	50	3000	1,08	150716	12/36
KAJ100H42/3	100	3000	1,37	150816	12/36
KAJ150H42/3	150	3000	1,70	150916	8/24
KAJ200H42/3	200	3000	2,02	151016	6/18
KAJ300H42/3	300	3000	2,66	151116	6/18
KAJ400H42/3	400	3000	3,31	151216	4/12
KAJ500H42/3	500	3000	3,95	151316	2/6
KAJ600H42/3	600	3000	4,59	151416	2/6

Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć śruby SGKM6x10 lub SGM6x10.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162



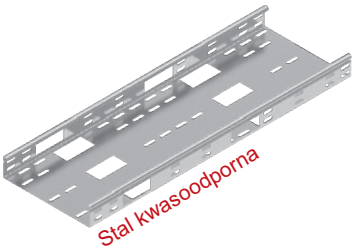

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **tylko dla zamówień: KAJ... powyżej 300 m**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Nakładka ochronna
NO...

ZASTOSOWANIE
Umożliwia bezpieczne wyprowadzenie przewodów z koryta KAJ...

NO20-24x65

SYMBOL	szerokość a mm	nr katalogowy	szt.
NO24-26x65	65	142004	100


NO34x65

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO34x65	65	34	142002	100



MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Korytko
KO...





SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	19 cm²
100	40 cm²
150	61 cm²
200	82 cm²
300	124 cm²
400	166 cm²
500	208 cm²
600	250 cm²

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

KOL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KOL50H42/2	50	2000	0,76	141105	20/40
KOL50H42/3	50	3000	0,76	141205	20/60
KOL100H42/2	100	2000	1,00	141110	12/24
KOL100H42/3	100	3000	1,00	141210	12/36
KOL150H42/2	150	2000	1,26	141115	8/16
KOL150H42/3	150	3000	1,26	141215	6/18
KOL200H42/2	200	2000	1,51	141120	6/12
KOL200H42/3	200	3000	1,51	141220	6/18
KOL300H42/2	300	2000	1,99	141130	6/12
KOL300H42/3	300	3000	1,99	141230	6/18

Proponujemy zamienniki: korytka KAJ...H42, o lepszych parametrach wytrzymałościowych i większej ilości otworów do wyprowadzania kabli

KOJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KOJ50H42/2	50	2000	1,08	141305	12/24
KOJ50H42/3	50	3000	1,08	141405	12/36
KOJ100H42/2	100	2000	1,41	141310	12/24
KOJ100H42/3	100	3000	1,41	141410	12/36
KOJ150H42/2	150	2000	1,75	141315	6/12
KOJ150H42/3	150	3000	1,75	141415	6/18
KOJ200H42/2	200	2000	2,08	141320	6/12
KOJ200H42/3	200	3000	2,08	141420	6/18
KOJ300H42/2	300	2000	2,74	141330	6/12
KOJ300H42/3	300	3000	2,74	141430	6/18

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **tylko dla zamówień: KOJ... powyżej 300 m**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Nakładka ochronna
NO24x35

ZASTOSOWANIE
Umożliwia bezpieczne wyprowadzenie przewodów z koryta KO... Wyłamując poszczególne elementy nakładki dostosowujemy otwór do wielkości wyprowadzanej wiązki elektrycznej.

NO24x35

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO24x35	35	24	141000	100



MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.


Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Korytko

KB...




KBR...H42

≠ 0,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBR50H42/2	50	2000	0,69	**141505**	20/40
KBR50H42/3	50	3000	0,69	**141605**	20/60
KBR100H42/2	100	2000	0,91	**141510**	12/24
KBR100H42/3	100	3000	0,91	**141610**	12/36
KBR150H42/2	150	2000	1,14	**141515**	8/16
KBR150H42/3	150	3000	1,14	**141615**	8/24
KBR200H42/2	200	2000	1,36	**141520**	6/12
KBR200H42/3	200	3000	1,36	**141620**	6/18
KBR300H42/2	300	2000	1,80	**141530**	6/12
KBR300H42/3	300	3000	1,80	**141630**	6/18

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162



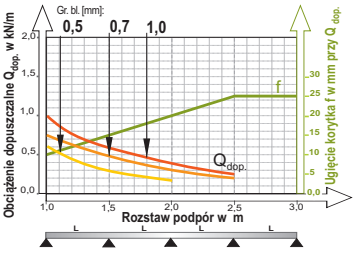

KBL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBL50H42/2	50	2000	0,92	**141705**	20/40
KBL50H42/3	50	3000	0,92	**141805**	20/60
KBL100H42/2	100	2000	1,22	**141710**	12/24
KBL100H42/3	100	3000	1,22	**141810**	12/36
KBL150H42/2	150	2000	1,52	**141715**	8/16
KBL150H42/3	150	3000	1,52	**141815**	6/18
KBL200H42/2	200	2000	1,82	**141720**	6/12
KBL200H42/3	200	3000	1,82	**141820**	6/18
KBL300H42/2	300	2000	2,42	**141730**	6/12
KBL300H42/3	300	3000	2,42	**141830**	6/18

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162



SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	19 cm²
100	40 cm²
150	61 cm²
200	82 cm²
300	124 cm²
400	166 cm²
500	208 cm²
600	250 cm²

KBJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBJ50H42/3	50	3000	1,31	**142005**	12/36
KBJ100H42/3	100	3000	1,71	**142010**	12/36
KBJ150H42/3	150	3000	2,11	**142015**	6/18
KBJ200H42/3	200	3000	2,51	**142020**	6/18
KBJ300H42/3	300	3000	3,31	**142030**	6/18
KBJ400H42/3	400	3000	4,11	**140640**	4/12
KBJ500H42/3	500	3000	4,91	**140650**	2/6
KBJ600H42/3	600	3000	5,71	**140660**	2/6

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 153-162

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 **tylko dla zamówień: KBJ... powyżej 300 m**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne (PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm, zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Łącznik do korytka


LP...



LPLH42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LPLH42	37	0,02	**143011**	100




LPPH42

≠ 1,5 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LPPH42	37	0,04	**143111**	100

Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGKM6x10 lub SGM6x10
Uwaga! Stosując łączniki LPL i LPP uzyskujemy mocne i stabilne połączenie koryt.

LPM...



LPMLH42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LPMLH42	37	0,01	**142800**	100



LPMPH42


≠ 1,5 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LPMPH42	37	0,02	**142900**	100

Do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM6x10 lub SGM6x10

Łącznik przegubowy do korytka

LG...



LGJH42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LGJH42	35	0,04	**142100**	100



LGPH42

≠ 1,5 mm


SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LGPH42	35	0,06	**142400**	100

Do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM6x10 lub SGM6x10

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Łącznik kątowy do korytka

LKJ...




LKJH42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LKJH42	35	140	0,02	**142200**	100
LKJH42/1	35	1000	0,15	**142600**	100

Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka




MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych.

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Kolanko 90°

KK...



KKL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKL50H42	50	0,11	142105	20
KKL100H42	100	0,19	142110	20
KKL150H42	150	0,32	142115	10
KKL200H42	200	0,45	142120	10
KKL300H42	300	0,85	142130	10




KKJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKJ50H42	50	0,16	145805	20
KKJ100H42	100	0,27	145810	20
KKJ150H42	150	0,52	145815	10
KKJ200H42	200	0,66	145820	10
KKJ300H42	300	1,24	145830	10
KKJ400H42	400	1,60	145840	10
KKJ500H42	500	2,05	145850	10
KKJ600H42	600	2,60	145860	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

KKB...



KKBL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKBL50H42	50	0,11	140101	20
KKBL100H42	100	0,19	140301	20
KKBL150H42	150	0,32	140501	10
KKBL200H42	200	0,45	140601	10
KKBL300H42	300	0,85	140801	10




KKBJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKBJ50H42	50	0,16	140102	20
KKBJ100H42	100	0,27	140302	20
KKBJ150H42	150	0,52	140502	10
KKBJ200H42	200	0,66	140602	10
KKBJ300H42	300	1,24	140802	10
KKBJ400H42	400	1,60	147102	10
KKBJ500H42	500	2,05	147202	10
KKBJ600H42	600	2,60	147302	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

KKPJ



KKPJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKPJ50H42	50	0,32	140114	20
KKPJ100H42	100	0,50	140214	20
KKPJ150H42	150	0,71	140314	10
KKPJ200H42	200	0,95	140414	10
KKPJ300H42	300	1,51	140514	10
KKPJ400H42	400	2,13	140614	10
KKPJ500H42	500	3,02	140714	10
KKPJ600H42	600	3,95	140814	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.




ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Kolanko 45°

KKM...



KKML...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKML50H42	50	0,08	145905	20
KKML100H42	100	0,13	145910	20
KKML150H42	150	0,22	145915	10
KKML200H42	200	0,31	145920	10
KKML300H42	300	0,59	145930	10




KKMJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMJ50H42	50	0,11	146005	20
KKMJ100H42	100	0,19	146010	20
KKMJ150H42	150	0,36	146015	10
KKMJ200H42	200	0,50	146020	10
KKMJ300H42	300	0,87	146030	10
KKMJ400H42	400	1,04	146040	10
KKMJ500H42	500	1,22	146050	10
KKMJ600H42	600	1,39	146060	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.


KKMB...



KKMBL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMBL50H42	50	0,08	140103	20
KKMBL100H42	100	0,13	140303	20
KKMBL150H42	150	0,22	140503	10
KKMBL200H42	200	0,31	140603	10
KKMBL300H42	300	0,59	140803	10




KKMBJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMBJ50H42	50	0,11	140104	20
KKMBJ100H42	100	0,19	140304	20
KKMBJ150H42	150	0,36	140504	10
KKMBJ200H42	200	0,50	140604	10
KKMBJ300H42	300	0,87	140804	10
KKMBJ400H42	400	1,04	147104	10
KKMBJ500H42	500	1,22	147204	10
KKMBJ600H42	600	1,39	147304	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

KKMPJ



KKMPJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMPJ50H42	50	0,19	140914	20
KKMPJ100H42	100	0,29	141014	20
KKMPJ150H42	150	0,40	141114	10
KKMPJ200H42	200	0,53	141214	10
KKMPJ300H42	300	0,83	141314	10
KKMPJ400H42	400	1,20	141414	10
KKMPJ500H42	500	1,62	141514	10
KKMPJ600H42	600	2,11	141614	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.




ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Trójnik

TK...



TKL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKL50H42	50	0,14	142505	20
TKL100H42	100	0,23	142510	20
TKL150H42	150	0,33	142515	10
TKL200H42	200	0,49	142520	10
TKL300H42	300	0,94	142530	10




TKJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKJ50H42	50	0,23	146205	20
TKJ100H42	100	0,35	146210	20
TKJ150H42	150	0,57	146215	10
TKJ200H42	200	0,78	146220	10
TKJ300H42	300	1,40	146230	10
TKJ400H42	400	1,61	146240	10
TKJ500H42	500	1,93	146250	10
TKJ600H42	600	2,31	146260	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.

TKB...



TKBL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKBL50H42	50	0,14	140901	20
TKBL100H42	100	0,23	141101	20
TKBL150H42	150	0,33	141301	10
TKBL200H42	200	0,49	141401	10
TKBL300H42	300	0,94	141601	10




TKBJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKBJ50H42	50	0,23	140902	20
TKBJ100H42	100	0,35	141102	20
TKBJ150H42	150	0,57	141302	10
TKBJ200H42	200	0,78	141402	10
TKBJ300H42	300	1,40	141602	10
TKBJ400H42	400	1,61	147402	10
TKBJ500H42	500	1,93	147502	10
TKBJ600H42	600	2,31	147602	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.

TKPJ




TKPJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKPJ50H42	50	0,58	141714	20
TKPJ100H42	100	0,85	141814	20
TKPJ150H42	150	1,15	141914	10
TKPJ200H42	200	1,50	142014	10
TKPJ300H42	300	2,31	142114	10
TKPJ400H42	400	3,27	142214	10
TKPJ500H42	500	4,39	142314	10
TKPJ600H42	600	5,67	142414	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.




ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Czwórnik


CZK...



CZKL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKL50H42	50	0,17	142705	20
CZKL100H42	100	0,26	142710	20
CZKL150H42	150	0,37	142715	10
CZKL200H42	200	0,52	142720	10
CZKL300H42	300	1,03	142730	10




CZKJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKJ50H42	50	0,24	146405	20
CZKJ100H42	100	0,40	146410	20
CZKJ150H42	150	0,58	146415	10
CZKJ200H42	200	0,68	146420	10
CZKJ300H42	300	1,50	146430	10
CZKJ400H42	400	1,73	146440	10
CZKJ500H42	500	2,07	146450	10
CZKJ600H42	600	2,48	146460	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.

CZKB...



CZKBL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKBL50H42	50	0,17	140903	20
CZKBL100H42	100	0,26	141103	20
CZKBL150H42	150	0,37	141303	10
CZKBL200H42	200	0,52	141403	10
CZKBL300H42	300	1,03	141603	10




CZKBJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKBJ50H42	50	0,24	140904	20
CZKBJ100H42	100	0,40	141104	20
CZKBJ150H42	150	0,58	141304	10
CZKBJ200H42	200	0,68	141404	10
CZKBJ300H42	300	1,50	141604	10
CZKBJ400H42	400	1,73	147404	10
CZKBJ500H42	500	2,07	147504	10
CZKBJ600H42	600	2,48	147604	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.

CZKPJ




CZKPJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKPJ50H42	50	0,76	142514	20
CZKPJ100H42	100	1,08	142614	20
CZKPJ150H42	150	1,43	142714	10
CZKPJ200H42	200	1,83	142814	10
CZKPJ300H42	300	2,73	142914	10
CZKPJ400H42	400	3,79	143014	10
CZKPJ500H42	500	5,01	143114	10
CZKPJ600H42	600	6,38	143214	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.


Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Trójnik dostawny

TKDJ




TKDJ...H42

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKDJ50H42	50	0,15	753159	10
TKDJ100H42	100	0,39	149810	10
TKDJ150H42	150	0,46	149815	10
TKDJ200H42	200	0,53	149820	10
TKDJ300H42	300	0,65	149830	10
TKDJ400H42	400	0,81	149840	10
TKDJ500H42	500	0,95	149850	10
TKDJ600H42	600	1,09	149860	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



Łącznik rozgałęźny

LRP...



LRPJH42

± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRPJH42	42	0,19	144007	100

LRPPH42


± 1,5 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRPPH42	42	0,29	144009	100

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



LRJ



LRJH42


± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRJH42	42	0,05	143000	100

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



LRBJ



LRBJH42

± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRBJH42	42	0,05	143200	100


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Redukcja kątowa

RKJ




RKJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKJ50H42	50	0,05	149806	10
RKJ100H42	100	0,07	149811	10
RKJ150H42	150	0,10	149816	10
RKJ200H42	200	0,14	149821	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.


Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka o szerokości 400 mm redukcję RKJ200H42, przechodzimy na korytko o szerokości 200 mm. Redukcję kątową można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.




ZASTOSOWANIE
Redukcja szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)


Przykład zastosowania łącznika rozgałęźnego LRPJH42

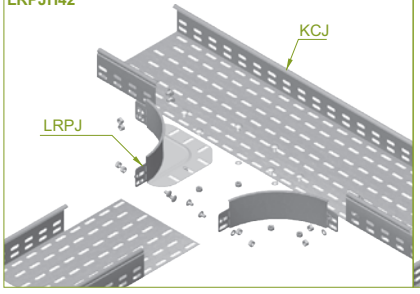

Przykład zastosowania trójnika dostawnego TKDJ

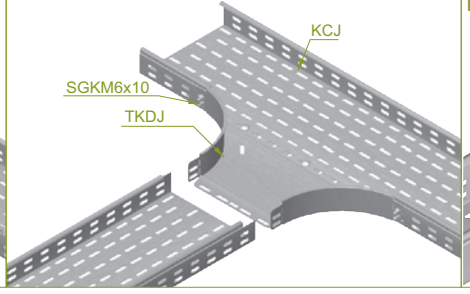


Przykład zastosowania redukcji kątowej RKJ...H42

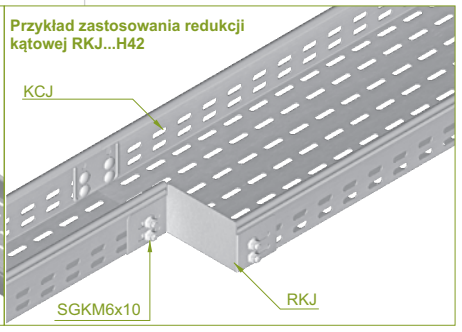

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Redukcja lewa


RKL...



RKLL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLL100/50H42	100	50	0,11	144510	10
RKLL150/100H42	150	100	0,14	144515	10
RKLL200/100H42	200	100	0,15	144520	10
RKLL200/150H42	200	150	0,17	144620	10
RKLL300/200H42	300	200	0,24	144530	10



RKLJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLJ100/50H42	100	50	0,15	148210	10
RKLJ150/100H42	150	100	0,21	148215	10
RKLJ200/100H42	200	100	0,25	148320	10
RKLJ200/150H42	200	150	0,26	148420	10
RKLJ300/200H42	300	200	0,33	148330	10
RKLJ400/300H42	400	300	0,40	148240	10
RKLJ500/400H42	500	400	0,48	148250	10
RKLJ600/500H42	600	500	0,58	148260	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja prawa


RKP...



RKPL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPL100/50H42	100	50	0,11	144710	10
RKPL150/100H42	150	100	0,14	144715	10
RKPL200/100H42	200	100	0,15	144920	10
RKPL200/150H42	200	150	0,17	145020	10
RKPL300/200H42	300	200	0,24	144930	10



RKPJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPJ100/50H42	100	50	0,15	148410	10
RKPJ150/100H42	150	100	0,21	148415	10
RKPJ200/100H42	200	100	0,25	148720	10
RKPJ200/150H42	200	150	0,26	148820	10
RKPJ300/200H42	300	200	0,33	148730	10
RKPJ400/300H42	400	300	0,40	148440	10
RKPJ500/400H42	500	400	0,48	148450	10
RKPJ600/500H42	600	500	0,58	148460	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja symetryczna


RKS...



RKSL...H42

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSL100/50H42	100	50	0,11	144910	10
RKSL150/100H42	150	100	0,14	144915	10
RKSL200/100H42	200	100	0,15	145320	10
RKSL200/150H42	200	150	0,17	145420	10
RKSL300/200H42	300	200	0,24	145330	10



RKSJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSJ100/50H42	100	50	0,15	148610	10
RKSJ150/100H42	150	100	0,21	148615	10
RKSJ200/100H42	200	100	0,25	149120	10
RKSJ200/150H42	200	150	0,26	149220	10
RKSJ300/200H42	300	200	0,33	149130	10
RKSJ400/300H42	400	300	0,40	148640	10
RKSJ500/400H42	500	400	0,48	148650	10
RKSJ600/500H42	600	500	0,58	148660	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.


ZASTOSOWANIE
Zmiana szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Redukcja lewa


RKLB...



RKLBL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLBL100/50H42	100	50	0,11	145701	10
RKLBL150/100H42	150	100	0,14	145801	10
RKLBL200/100H42	200	100	0,15	145901	10
RKLBL200/150H42	200	150	0,17	146001	10
RKLBL300/200H42	300	200	0,24	146201	10



RKLBJ...H42


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLBJ100/50H42	100	50	0,15	145702	10
RKLBJ150/100H42	150	100	0,21	145802	10
RKLBJ200/100H42	200	100	0,25	145902	10
RKLBJ200/150H42	200	150	0,26	146002	10
RKLBJ300/200H42	300	200	0,33	146202	10
RKLBJ400/300H42	400	300	0,40	149202	10
RKLBJ500/400H42	500	400	0,48	149302	10
RKLBJ600/500H42	600	500	0,58	149402	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja prawa


RKPB...



RKPBL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPBL100/50H42	100	50	0,11	145703	10
RKPBL150/100H42	150	100	0,14	145803	10
RKPBL200/100H42	200	100	0,15	145903	10
RKPBL200/150H42	200	150	0,17	146003	10
RKPBL300/200H42	300	200	0,24	146203	10



RKPBJ...H42


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPBJ100/50H42	100	50	0,15	145704	10
RKPBJ150/100H42	150	100	0,21	145804	10
RKPBJ200/100H42	200	100	0,25	145904	10
RKPBJ200/150H42	200	150	0,26	146004	10
RKPBJ300/200H42	300	200	0,33	146204	10
RKPBJ400/300H42	400	300	0,40	149204	10
RKPBJ500/400H42	500	400	0,48	149304	10
RKPBJ600/500H42	600	500	0,58	149404	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja symetryczna


RKSB...



RKSBL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSBL100/50H42	100	50	0,11	146401	10
RKSBL150/100H42	150	100	0,14	146501	10
RKSBL200/100H42	200	100	0,15	146601	10
RKSBL200/150H42	200	150	0,17	146701	10
RKSBL300/200H42	300	200	0,24	146901	10



RKSBJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSBJ100/50H42	100	50	0,15	146402	10
RKSBJ150/100H42	150	100	0,21	146502	10
RKSBJ200/100H42	200	100	0,25	146602	10
RKSBJ200/150H42	200	150	0,26	146702	10
RKSBJ300/200H42	300	200	0,33	146902	10
RKSBJ400/500H42	400	300	0,40	149502	10
RKSBJ500/400H42	500	400	0,48	149602	10
RKSBJ600/500H42	600	500	0,58	149702	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.


ZASTOSOWANIE
Zmiana szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Obejście poziome

OPZJ




OPZJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPZJ50H42	50	0,50	147105	2
OPZJ100H42	100	0,77	147110	2
OPZJ150H42	150	1,03	147115	2
OPZJ200H42	200	1,29	147120	2
OPZJ300H42	300	1,83	147130	2
OPZJ400H42	400	2,10	147140	2
OPZJ500H42	500	2,52	147150	2
OPZJ600H42	600	3,02	147160	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPLH42 lub LPPH42.
Może służyć jako obejście prawe lub lewe.



OPZBJ




OPZBJ...H42

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPZBJ50H42	50	0,50	143301	2
OPZBJ100H42	100	0,77	143501	2
OPZBJ150H42	150	1,03	143701	2
OPZBJ200H42	200	1,29	143801	2
OPZBJ300H42	300	1,83	144001	2
OPZBJ400H42	400	2,10	148301	2
OPZBJ500H42	500	2,52	148401	2
OPZBJ600H42	600	3,02	148501	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPLH42 lub LPPH42.
Może służyć jako obejście prawe lub lewe.



Obejście pionowe

OPNJ




OPNJ...H42

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPNJ50H42	50	0,50	147205	2
OPNJ100H42	100	0,77	147210	2
OPNJ150H42	150	1,03	147215	2
OPNJ200H42	200	1,29	147220	2
OPNJ300H42	300	1,83	147230	2
OPNJ400H42	400	2,10	147240	2
OPNJ500H42	500	2,52	147250	2
OPNJ600H42	600	3,02	147260	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako obejście górne lub dolne.



Obejście pionowe

OPNBJ




OPNBJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPNBJ50H42	50	0,50	143302	2
OPNBJ100H42	100	0,77	143502	2
OPNBJ150H42	150	1,03	143702	2
OPNBJ200H42	200	1,29	143802	2
OPNBJ300H42	300	1,83	144002	2
OPNBJ400H42	400	2,10	148302	2
OPNBJ500H42	500	2,52	148402	2
OPNBJ600H42	600	3,02	148502	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako obejście górne lub dolne.




ZASTOSOWANIE
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Łuk 90°

LUJ




LUJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUJ50H42	50	0,52	146505	2
LUJ100H42	100	0,80	146510	2
LUJ150H42	150	1,10	146515	2
LUJ200H42	200	1,36	146520	2
LUJ300H42	300	1,92	146530	2
LUJ400H42	400	2,20	146540	2
LUJ500H42	500	2,64	146550	2
LUJ600H42	600	3,03	146560	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.



LUBJ




LUBJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUBJ50H42	50	0,52	141701	2
LUBJ100H42	100	0,80	141901	2
LUBJ150H42	150	1,10	142101	2
LUBJ200H42	200	1,36	142201	2
LUBJ300H42	300	1,92	142401	2
LUBJ400H42	400	2,20	147701	2
LUBJ500H42	500	2,64	147801	2
LUBJ600H42	600	3,03	147901	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPLMH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny



LUPJ



LUPJ...H42

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUPJ50H42	50	0,60	143314	2
LUPJ100H42	100	0,95	143414	2
LUPJ150H42	150	1,17	143514	2
LUPJ200H42	200	1,53	143614	2
LUPJ300H42	300	2,23	143714	2
LUPJ400H42	400	2,94	143814	2
LUPJ500H42	500	3,65	143914	2
LUPJ600H42	600	4,35	144014	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.



Łuk 45°

LUMJ




LUMJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUMJ50H42	50	0,35	146605	2
LUMJ100H42	100	0,55	146610	2
LUMJ150H42	150	0,76	146615	2
LUMJ200H42	200	0,95	146620	2
LUMJ300H42	300	1,33	146630	2
LUMJ400H42	400	1,53	146640	2
LUMJ500H42	500	1,83	146650	2
LUMJ600H42	600	2,10	146660	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny



LUMBJ




LUMBJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUMBJ50H42	50	0,35	141702	2
LUMBJ100H42	100	0,55	141902	2
LUMBJ150H42	150	0,76	142102	2
LUMBJ200H42	200	0,95	142202	2
LUMBJ300H42	300	1,33	142402	2
LUMBJ400H42	400	1,53	147702	2
LUMBJ500H42	500	1,83	147802	2
LUMBJ600H42	600	2,10	147902	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.



LUMPJ




LUMPJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUMPJ50H42	50	0,41	144114	2
LUMPJ100H42	100	0,62	144214	2
LUMPJ150H42	150	0,87	144314	2
LUMPJ200H42	200	1,69	144414	2
LUMPJ300H42	300	2,03	144514	2
LUMPJ400H42	400	2,35	144614	2
LUMPJ500H42	500	2,68	144714	2
LUMPJ600H42	600	3,07	144814	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.
Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny.




ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Łuk przegubowy

LL...



LLL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLL50H42	50	0,54	143105	2
LLL100H42	100	0,66	143110	2
LLL150H42	150	0,76	143115	2
LLL200H42	200	0,92	143120	2
LLL300H42	300	1,16	143130	2

LLJ...H42

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLJ50H42	50	0,70	146805	2
LLJ100H42	100	0,86	146810	2
LLJ150H42	150	1,02	146815	2
LLJ200H42	200	1,20	146820	2
LLJ300H42	300	1,52	146830	2
LLJ400H42	400	1,74	146840	2
LLJ500H42	500	2,08	146850	2
LLJ600H42	600	2,46	146860	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Komplet zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika przegubowego i 6 kpl. śrub



Element łuku przegubowego

EL...



ELL...H42

± 0,7 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELL50H42	50	0,19	143305	4
ELL100H42	100	0,25	143310	4
ELL150H42	150	0,30	143315	4
ELL200H42	200	0,38	143320	4
ELL300H42	300	0,50	143330	4

ELJ...H42

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELJ50H42	50	0,27	147005	4
ELJ100H42	100	0,35	147010	4
ELJ150H42	150	0,43	147015	4
ELJ200H42	200	0,52	147020	4
ELJ300H42	300	0,68	147030	4
ELJ400H42	400	0,78	147040	4
ELJ500H42	500	0,94	147050	4
ELJ600H42	600	1,12	147060	4

Tworzenie łuków o dowolnym promieniu przez dodanie łączników przegubowych.



Łuk przegubowy

LLB...

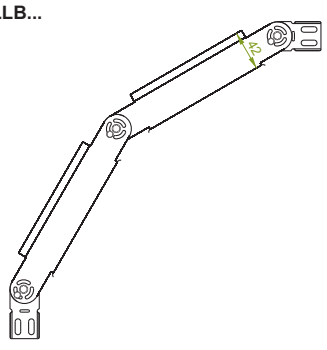

LLBL...H42

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLBL50H42	50	0,54	142501	2
LLBL100H42	100	0,66	142701	2
LLBL150H42	150	0,76	142901	2
LLBL200H42	200	0,92	143001	2
LLBL300H42	300	1,16	143201	2

LLBJ...H42

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLBJ50H42	50	0,70	142502	2
LLBJ100H42	100	0,86	142702	2
LLBJ150H42	150	1,02	142902	2
LLBJ200H42	200	1,20	143002	2
LLBJ300H42	300	1,52	143202	2
LLBJ400H42	400	1,74	148002	2
LLBJ500H42	500	2,08	148102	2
LLBJ600H42	600	2,46	148202	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10. Komplet zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika przegubowego i 6 kpl. śrub



Element łuku przegubowego

ELB...



ELBL...H42

± 0,7 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELBL50H42	50	0,19	142503	4
ELBL100H42	100	0,25	142703	4
ELBL150H42	150	0,30	142903	4
ELBL200H42	200	0,38	143003	4
ELBL300H42	300	0,50	143203	4

ELBJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELBJ50H42	50	0,27	142504	4
ELBJ100H42	100	0,35	142704	4
ELBJ150H42	150	0,43	142904	4
ELBJ200H42	200	0,52	143004	4
ELBJ300H42	300	0,68	143204	4
ELBJ400H42	400	0,78	148004	4
ELBJ500H42	500	0,94	148104	4
ELBJ600H42	600	1,12	148204	4

Tworzenie łuków o dowolnym promieniu przez dodanie łączników przegubowych.




ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Kolanko redukcyjne prawe

KRPJ




KRPJ...H42


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRPJ50H42	50	0,44	147605	1
KRPJ100H42	100	0,67	147610	1
KRPJ150H42	150	1,01	147615	1
KRPJ200H42	200	1,34	147620	1
KRPJ300H42	300	2,01	147630	1
KRPJ400H42	400	2,31	147640	1
KRPJ500H42	500	2,77	147650	1
KRPJ600H42	600	3,32	147660	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



KRPBJ



KRPBJ...H42

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRPBJ50H42	50	0,44	144104	1
KRPBJ100H42	100	0,67	144304	1
KRPBJ150H42	150	1,01	144504	1
KRPBJ200H42	200	1,34	144604	1
KRPBJ300H42	300	2,01	144804	1
KRPBJ400H42	400	2,31	148604	1
KRPBJ500H42	500	2,77	148704	1
KRPBJ600H42	600	3,32	148804	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



Kolanko redukcyjne lewe

KRLJ




KRLJ...H42


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRLJ50H42	50	0,44	147405	1
KRLJ100H42	100	0,67	147410	1
KRLJ150H42	150	1,01	147415	1
KRLJ200H42	200	1,34	147420	1
KRLJ300H42	300	2,01	147430	1
KRLJ400H42	400	2,31	147440	1
KRLJ500H42	500	2,77	147450	1
KRLJ600H42	600	3,32	147460	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



KRLBJ




KRLBJ...H42

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRLBJ50H42	50	0,44	144102	1
KRLBJ100H42	100	0,67	144302	1
KRLBJ150H42	150	1,01	144502	1
KRLBJ200H42	200	1,34	144602	1
KRLBJ300H42	300	2,01	144802	1
KRLBJ400H42	400	2,31	148602	1
KRLBJ500H42	500	2,77	148702	1
KRLBJ600H42	600	3,32	148802	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.




ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.4)

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Trójnik redukcyjny

TRJ




TRJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRJ50H42	50	0,58	147805	1
TRJ100H42	100	0,83	147810	1
TRJ150H42	150	1,20	147815	1
TRJ200H42	200	1,59	147820	1
TRJ300H42	300	2,49	147830	1
TRJ400H42	100	2,86	147840	1
TRJ500H42	150	3,43	147850	1
TRJ600H42	200	4,12	147860	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



TRBJ



TRBJ...H42

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRBJ50H42	50	0,58	144902	1
TRBJ100H42	100	0,83	145102	1
TRBJ150H42	150	1,20	145302	1
TRBJ200H42	200	1,59	145402	1
TRBJ300H42	300	2,49	145602	1
TRBJ400H42	400	2,86	148902	1
TRBJ500H42	500	3,43	149002	1
TRBJ600H42	600	4,12	149102	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.



Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSJ




TRSJ...H42


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRSJ50H42	50	0,65	148005	1
TRSJ100H42	100	0,80	148010	1
TRSJ150H42	150	0,99	148015	1
TRSJ200H42	200	1,18	148020	1
TRSJ300H42	300	1,56	148030	1
TRSJ400H42	400	1,79	148040	1
TRSJ500H42	500	2,15	148050	1
TRSJ600H42	600	2,58	148060	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.



TRSBJ



TRSBJ...H42

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRSBJ50H42	50	0,65	144904	1
TRSBJ100H42	100	0,80	145104	1
TRSBJ150H42	150	0,99	145304	1
TRSBJ200H42	200	1,18	145404	1
TRSBJ300H42	300	1,56	145604	1
TRSBJ400H42	400	1,79	148904	1
TRSBJ500H42	500	2,15	149004	1
TRSBJ600H42	600	2,58	149104	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10 i łączników LPMLH42 lub LPMPH42.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0