SKH, SKHD
kapturek termokurczliwy
z klejem, z lub bez materiału uszczelniajacego



Typ SKH 35-15 Numer produktu: 125335

***wymiary po obkurczeniu**

Właściwości


Stabilizowane na promienie UV
Wolne od namaczania farbą hamującą substancje
Wolne od halogenów
100% wodoodporny
Odporny na ciśnienie
Wysokie właściwości elektryczne
wysoka wytrzymałość mechaniczna
Odnorny na czynniki chemiczne

Zastosowania

Ochrona przed ciśnieniem i wilgocią zarówno kabli, żył przewodzących jak i rur

Dostawa

kapturek termokurczliwy

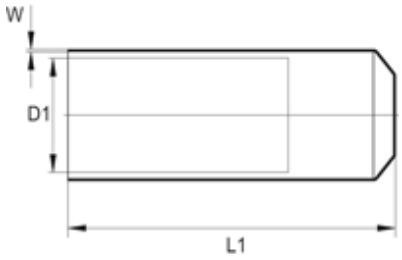

temperatura przechowywania / dopuszczalny okres magazynowania	Nieograniczony czas przechowywania

Wymiary

Długość L1	100.0 mm
Długość L1*	95 mm
średnica wewnętrzna D1 przed obkurczeniem	35.0 mm
średnica wewnętrzna D1 po obkurczeniu	15.0 mm
W* Grubość ścianki po obkurczeniu	3.0 mm

Zastosowania

średnica kabla	15 mm – 31 mm

Właściwości fizyczne

Wytrzymałość na rozciąganie	13.0 MPa
wydłużenie przy zerwaniu	≥ 400 %Zgodnie z IEC 60684-2

Właściwości cieplne

> 125 °C	
Zakres temperatury pracy	-30 °C – 135 °CZgodnie z IEC 60684-2
elastyczność przy niskich temperaturach	-40 °C
Zachowanie palne	nie samogasnącaZgodnie z IEC 60684- 2 Część C

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość dielektryczna	17.0 kV/mm
Rezystywność skośna	1000000000000000 Ohm-cm

Właściwości chemiczne

Korozja	żadna
odporność na grzyby i pleśnie	Rata 1

Kod EAN	4010311005164
E-nr Szwajcaria	122 502 203
Numer taryfy celnej	39174000
Pochodzenie	Niemcy

Verpackungseinheit

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

Opakowanie	Worek z tworzywa
Długość wymiar zewnętrzny	100.0 mm
Szerokość wymiar zewnętrzny	41.0 mm
Wysokość wymiar zewnętrzny	41.0 mm
Waga brutto	0.017 kg
Ilość	1 ST

MAŁA WIĄZKA

Opakowanie	Worek z tworzywa
Długość wymiar zewnętrzny	410.0 mm
Szerokość wymiar zewnętrzny	205.0 mm
Wysokość wymiar zewnętrzny	200.0 mm
Objętość brutto	0.017 m3
Waga brutto	1.7 kg
Ilość	100 ST

DUŻA WIĄZKA

Opakowanie	karton
Długość wymiar zewnętrzny	585.0 mm
Szerokość wymiar zewnętrzny	390.0 mm
Wysokość wymiar zewnętrzny	495.0 mm
Objętość brutto	0.113 m3
Waga brutto	5.6 kg
Ilość	300 ST

	Typ	Opis	Numer produktu
	CPB 5 (Zestaw) *	palnik do obkurczania termokurczu do montażu produktów termokurczliwych	146765
	CPB 6 (Zestaw) *	palnik do obkurczania termokurczu do montażu produktów termokurczliwych	146766
	HG 2310 LCD palnik 2300 W / 230V	opalarka do montażu produktów termokurczliwych	123979